

Kod: BCS-EA45VSR6

KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL **BCS-EA45VSR6** - 5 Mpx 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM

Netto: 2 270.77 CZK Brutto: 2 793.05 CZK



Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.7" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.

Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.7 ... 12 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

SPECYFIKACJA

| | |
|--------------------------------|---|
| Standard: | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS |
| Przetwornik: | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS |
| Wielkość matrycy: | 5 Mpx |
| Rozdzielczość: | 2880 x 1620 - 5 Mpx, tylko HD-CVI : Format obrazu 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p, tylko HD-CVI , 960 x 576 - 960H, PAL |
| Obiektyw: | 2.7 ... 13.5 mm - Motozoom - AutoFocus |
| Kąt widzenia: | <ul style="list-style-type: none">• 107 ° ... 34 ° (dane producenta)• 102 ° ... 34 ° (nasze testy) |
| Zasięg oświetlacza IR: | 60 m |
| Współpraca z oświetlaczem IR: | ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni |
| Regulacja mocy oświetlacza IR: | Automatyczna |
| Wyjście wideo: | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - 1 Vpp / 75 Ω |
| Audio: | <ul style="list-style-type: none">• Wbudowany mikrofon - tylko HD-CVI |

| | |
|---------------------|---|
| Wybrane funkcje: | <ul style="list-style-type: none"> • Obiektyw motozoom • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu • Strefy prywatności - maks. 8 |
| Menu ekranowe OSD: | Menu OSD dostępne poprzez rejestrator |
| Zasilanie: | 12 V DC / 580 mA |
| Pobór mocy: | ≤ 7 W |
| Obudowa: | Dome, Metalowa |
| Kolor: | Biały |
| Wandaloodporna: | — |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Temperatura pracy : | -30 °C ... 60 °C |
| Waga: | 0.58 kg |
| Wymiary: | Ø 122 x 105 mm |
| Producent / Marka: | BCS UNIVERSAL |
| Gwarancja: | 3 lata |

PREZENTACJA

Kamera wyjęta z pierścienia zaciskowego:




Widok od strony mocowania:



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:

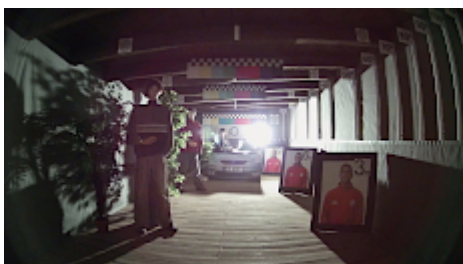

OPAKOWANIE

| | |
|--|-------------------|
| Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm | Waga brutto: 0 kg |
|--|-------------------|