

Kod: HAC-HFW1400TL-A-0360B

# KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL **HAC-HFW1400TL-A-0360B** - 3.7 Mpx 3.6 mm DAHUA

Netto: **735.92 SEK** Brutto: **905.18 SEK**

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.7" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL. Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.



## SPECYFIKACJA

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                      | AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wielkość matrycy:              | 4.1 Mpx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Przetwornik:                   | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rozdzielczość:                 | 2560 x 1440 - 3.7 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p<br>1280 x 720 - 720p<br>960 x 576 - 960H, PAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wyjście wideo:                 | AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL - 1 Vpp / 75 Ω                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Audio:                         | Wbudowany mikrofon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Obiektyw:                      | 3.6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kąt widzenia:                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 76 ° (dane producenta)</li><li>• 74 ° (nasze testy)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Stosunek sygnał/szum (S/N):    | > 65 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zasięg oświetlacza IR:         | 80 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Regulacja mocy oświetlacza IR: | Automatyczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wybrane funkcje:               | <ul style="list-style-type: none"><li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li><li>• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li><li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li><li>• Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu</li><li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li><li>• Strefy prywatności</li><li>• Automatyczny balans bieli</li></ul> |
| Menu ekranowe OSD:             | Menu OSD dostępne poprzez rejestrator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zasilanie:                     | 12 V DC / 470 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                     |                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Pobór mocy:         | ≤ 5.6 W                                                                            |
| Obudowa:            | Compact, Tworzywo sztuczne                                                         |
| Kolor:              | Biały                                                                              |
| Klasa szczelności:  | IP67                                                                               |
| Temperatura pracy : | -40 °C ... 60 °C                                                                   |
| Waga:               | 0.28 kg                                                                            |
| Wymiary:            | 198 x 80 x 76 mm                                                                   |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski |
| Producent / Marka:  | DAHUA                                                                              |
| Gwarancja:          | <b>3 lata</b>                                                                      |

## PREZENTACJA

Widok z przodu:




Widok z boku:



Widok od strony mocowania:



Wymiary:

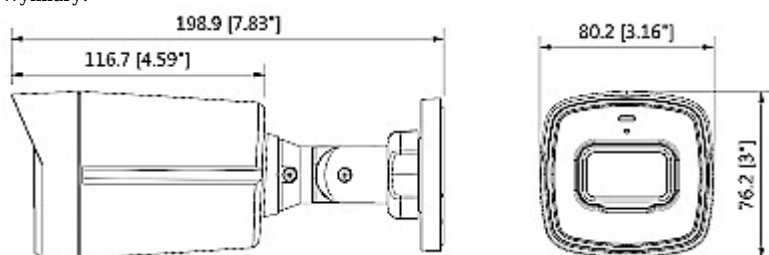

W zestawie:



## NASZE TESTY

AHD:

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



HD-CVI:

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



HD-TVI:

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



## OPAKOWANIE

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm | Waga brutto: 0 kg |
|----------------------------------------|-------------------|