

Kod: BCS-TA15FR4

KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL **BCS-TA15FR4** - 8.3 Mpx, 4K UHD 3.6 mm BCS BASIC

Netto: **165.00 PLN** Brutto: **202.95 PLN**

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.5" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.

Zintegrowany uchwyt kamery 3-Axis, posiada regulację we wszystkich trzech płaszczyznach i umożliwia obrót kamery w dowolnym kierunku. Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny). Kamera spełnia klasę szczelności IP66.



SPECYFIKACJA

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Przetwornik:	1/2.5 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczość:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD , 2704 x 1950 - 5.3 Mpx @ AHD / HD-TVI , 2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 960 x 576 - 960H, PAL
Obiektyw:	3.6 mm, F1.2
Kąt widzenia:	• 100 ° (dane producenta) • 94 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	40 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω, wybierane przełącznikiem
Menu ekranowe OSD:	✓

Wybrane funkcje:	• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Balans bieli - ATW/Manual • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
Zasilanie:	12 V DC / 420 mA
Pobór mocy:	≤ 5 W
Obudowa:	Compact, Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP66
Temperatura pracy :	-20 °C ... 60 °C
Waga:	0.44 kg
Wymiary:	Ø 69 x 184 mm
Producent / Marka:	BCS BASIC
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Widok z przodu:



Widok z boku:



Złącza:



Zmiany standardu dokonuje się za pomocą przełączników konfiguracyjnych:



Widok od strony mocowania:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



W zestawie:



NASZE TESTY

AHD:

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



HD-CVI:


Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:

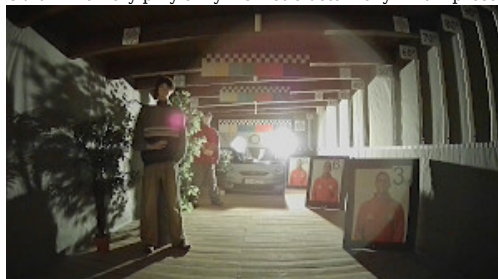

HD-TVI:

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------