

Kod: ATE-CAM-AHD620HD

MOBILNA KAMERA AHD **ATE-CAM-AHD620HD** - 1080p 2.8 mm AUTONE

Netto: **510.40 PLN** Brutto: **627.79 PLN**

Podwójna kamera cofania ATE-CAM-AHD620HD przeznaczona jest do montażu na zewnątrz pojazdów. Dwie kamery o niezależnie regulowanym kącie pochylenia pozwalają na dokładną obserwację otoczenia pojazdu. Taka konstrukcja umożliwia dobrą widoczność w trakcie cofania zarówno niskich, jak i znajdujących się na znacznej wysokości przeszkód.

Niezależna regulacja pionowego pochyłu każdej z kamer, umożliwia połączenie dwóch obrazów w pionie, co jest szczególnie przydatne przy wysokich pojazdach, takich jak np. samochody ciężarowe, autobusy, itp. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.



SPECYFIKACJA

Standard:	AHD
Przetwornik:	1/3 " Sony CMOS IMX323
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	89 ° (dane producenta) 85 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	10 m
Stosunek sygnał/szum (S/N):	≥ 58 dB
Wyjście wideo:	2 x 1 Vpp / 75 Ω - Gniazdo M12, 4-pin, Kod A
Audio:	—
Wybrane funkcje:	• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD:	—
Obudowa:	Mini, Metalowa
Kolor:	Czarny
Zastosowanie:	Kamera przeznaczona jest do montażu na zewnątrz pojazdów
Zasilanie:	2 x 12 V DC / 420 mA - Zasilanie kamer napięciem 12V DC bezpośrednio z rejestratora
Pobór mocy:	< 10 W (łącznie)

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Temperatura pracy :	-10 °C ... 50 °C
Waga:	0.46 kg
Wymiary:	101 x 82 x 60 mm
Producent / Marka:	AUTONE
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Kamera jest bardzo mała gabarytowo:



Widok z przodu:




Widok z tyłu:



Złącza kamery:



Złącze M12:

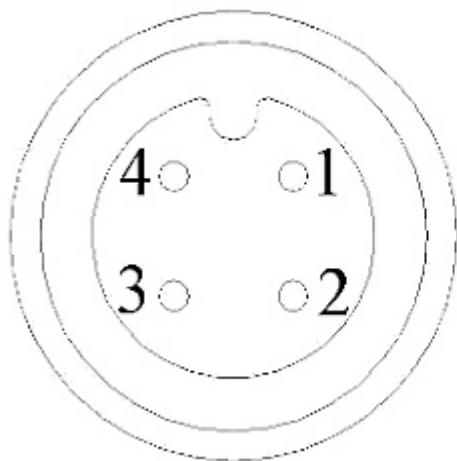

SN	Function
1	12V camera external power
2	GND
3	Audio
4	Video

W zestawie:



NASZE TESTY

Kamera 1:

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



Kamera 2:

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------