

Kod: ATE-CAM-IPC735

MOBILNA KAMERA IP **ATE-CAM-IPC735** - 1080p 2.8 mm AUTONE

Netto: **83.62 CAD** Brutto: **102.85 CAD**

Mobilna kamera IP wyposażona w złącze M12, 6-pin - kod A, zapewniająca obraz w maksymalnej rozdzielczości Full HD, 1080p.



SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.7 " SC2235 CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	• 95 ° (dane producenta) • 90 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	10 m
Stosunek sygnał/szum (S/N):	≥ 58 dB
Interfejs RS-485:	—
Gniazdo karty pamięci:	—
Metoda kompresji obrazu:	H.264
ONVIF:	✓
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Audio:	—
Prędkość transmisji strumienia głównego:	20 kl/s @ 1080p
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T - Gniazdo M12, 6-pin - Kod A

Wybrane funkcje:	• Detekcja ruchu • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)
Zasilanie:	12 V DC / 600 mA
Pobór mocy:	≤ 5 W
Dostęp z telefonu komórkowego:	—
Domyślny adres IP:	192.168.1.2
Domyślne hasło użytkownika:	admin / -
Porty dostępu przez www:	8899
Porty dostępu przez aplikację na PC:	8899
Obudowa:	Dome, Metalowa
Kolor:	Czarny
Klasa szczelności:	IP66
Temperatura pracy :	-20 °C ... 60 °C
Waga:	0.27 kg
Wymiary:	90 x 77 x 65 mm
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	AUTONE
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Widok z przodu - kamera jest bardzo niewielka gabarytowo:




Widok z boku:



Kamera posiada zdejmowaną pokrywę:



Wymiary montażowe kamery:

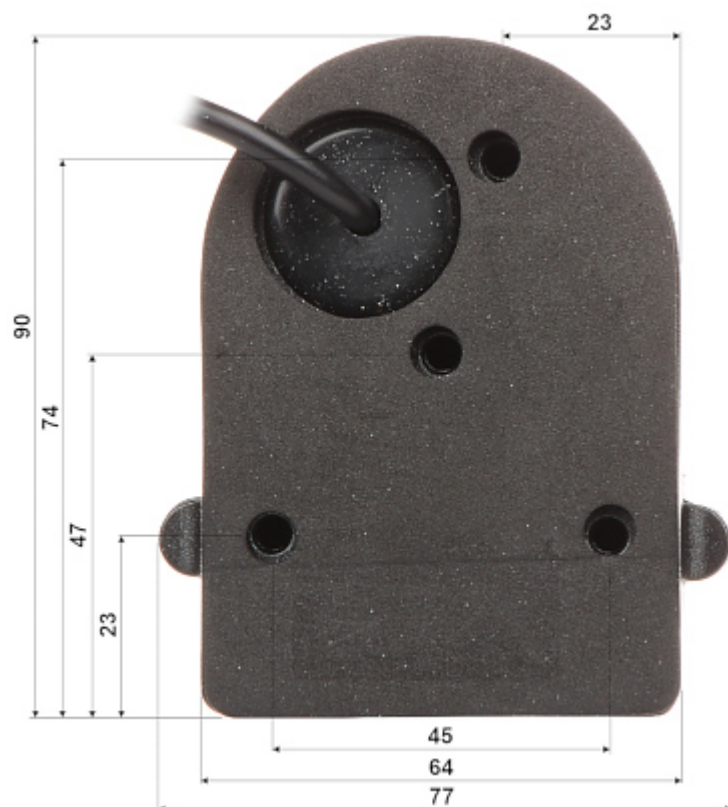

W zestawie:



NASZE TESTY

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------