

Kod: VT02111D-P-S2

WIDEODOMOFON VT02111D-P-S2 DAHUA

Netto: 5 044.94 CZK Brutto: 6 205.28 CZK

Urządzenie współpracuje z wideodomofonami, oraz innymi panelami DAHUA. Wideodomofon jest montowany natynkowo.



SPECYFIKACJA

Kompatybilność:	DAHUA
Przetwornik:	1/4 ", 1 Mpx CMOS
Kąt widzenia:	107 °
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Oświetlacz IR:	✓
Rozdzielczość:	• Strumień główny : 800 x 480, 1280 x 720, 720 x 576 • Strumień pomocniczy : 1920 x 1080, 800 x 480, 720 x 576, 352 x 288, 320 x 240
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	Karty kontroli dostępu - 13.56 MHz S50
Liczba obsługiwanych abonentów:	1
Wybrane cechy:	• Może działać bez monitora VTH, tylko z aplikacją mobilną • Funkcję monitora z możliwością otwarcia drzwi, może pełnić smartfon, tablet lub panel wewnętrzny VTH • Detekcja ruchu • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • Komunikacja dwukierunkowa, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, • Wejścia dla czujki kontaktronowej oraz przycisku wyjścia
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Zasilanie:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 1000 mA

Pobór mocy:	≤ 5 W
Obudowa:	Tworzywo sztuczne, Wodoodporna
Kolor:	Grafitowy
Klasa szczelności:	IP65 - po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu np. silikonem
Temperatura pracy:	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.16 kg
Wymiary:	135 x 71 x 35 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, czeski, fiński, słoweński, słowacki, węgierski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Widok z przodu:



Widok z tyłu:






Opis złącz:



W zestawie:

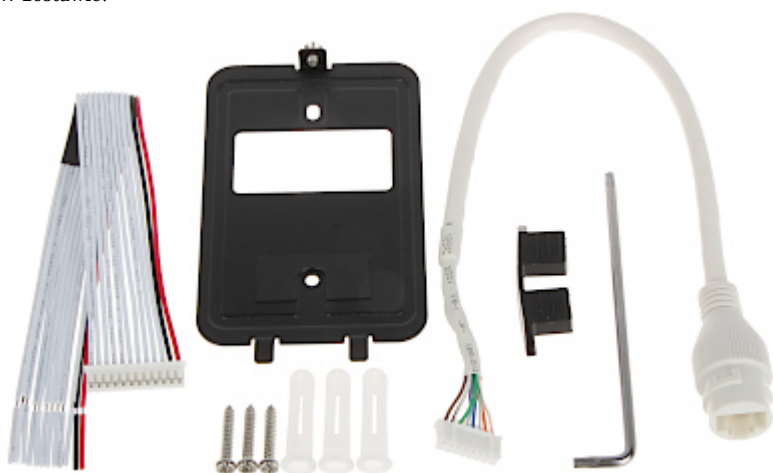

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

