

Kod: VTO2101E-P-S2

WIDEODOMOFON **VTO2101E-P-S2** DAHUA

Netto: 3 867.98 NOK Brutto: 4 757.62 NOK



Urządzenie współpracuje z wideodomofonami, oraz innymi panelami w standardzie DAHUA IP / SIP.

Domofon wymaga serwera SIP, przy czym może być sam dla siebie serwerem SIP. Po ustawieniu serwera SIP opcja P2P jest dostępna w panelu www. Wymagane jest zastosowanie specjalnej wersji firmware w monitorach VTH.

UWAGA! Urządzenie nie współpracuje z analogowym systemem Dahua.

SPECYFIKACJA

Kompatybilność:	DAHUA
Przetwornik:	1/2.8 ", 2.1 Mpx CMOS
Obiektyw:	3.6 mm
Kąt widzenia:	80 °
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264
Oświetlacz LED:	—
Oświetlacz IR:	✓
Wybrane cechy:	• Może działać bez monitora VTH, tylko z aplikacją mobilną • Funkcję monitora z możliwością otwarcia drzwi, może pełnić smartfon, tablet lub panel wewnętrzny VTH1 / VTH2 / VTH5 • Przycisk dzwonka, • Sterowanie zamkiem, • Komunikacja dwukierunkowa, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowany głośnik, • Redukcja szumu i echa • Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża • Interfejs RS-485 • Wejścia alarmowe - 1 szt. • Powiadomianie Video PUSH • Komunikat głosowy • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni

Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Zasilanie:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 1 A, - DAHUA
Pobór mocy:	≤ 5 W (praca) ≤ 2.5 W (tryb czuwania)
Obsługiwane języki:	angielski
Obudowa:	Metalowa - Stop cynku, Wodoodporna - IK10
Kolor:	Grafitowy
Klasa szczelności:	IP65
Temperatura pracy:	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.67 kg
Wymiary:	73 x 163 x 55 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Panel przedni:



Widok z boku:



Widok z tyłu:



Poszczególne elementy:





Złącza:






Test urządzenia:

:

Wymiary:

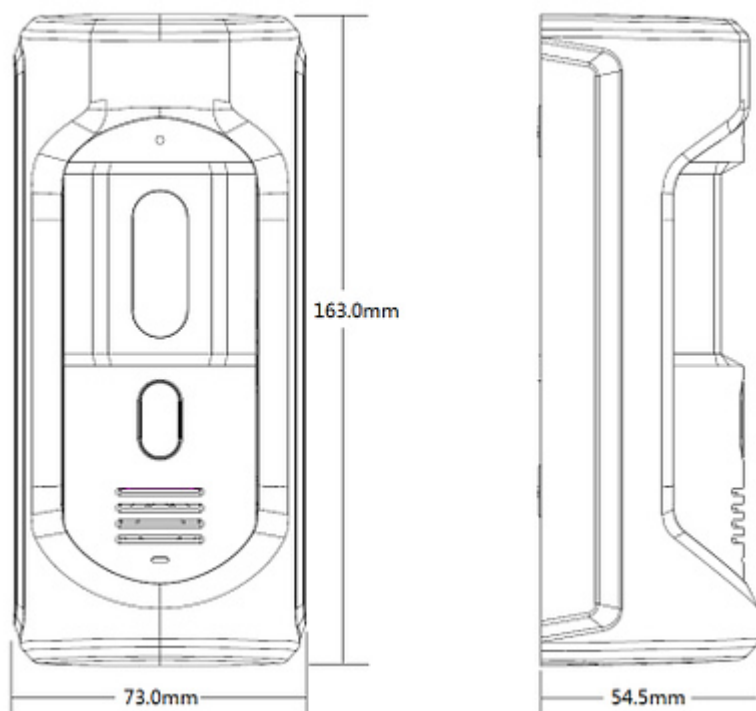

W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------