

Kod: DS-KIS101-P/SURFACE

ZESTAW WIDEODOMOFONOWY DS-KIS101-P/SURFACE Hikvision

Netto: 752.00 PLN Brutto: 924.96 PLN

Zestaw wideodomofonowy marki Hikvision z bramofonem montowanym w obudowie natynkowej oraz 7" kolorowym ekranem. DS-KIS101-P/SURFACE nie wymaga dodatkowej konfiguracji (po podłączeniu według schematu urządzenie jest gotowe do pracy).

Wideodomofon jest montowany w obudowie natynkowej. W skład zestawu wchodzi: panel wewnętrzny DS-KH1200, wideodomofon DS-KV1101-ME2, obudowa natynkowa oraz zasilacz impulsowy 48V/0.8A.

UWAGA! Urządzenie nie współpracuje z systemem HIKVISION IP.



SPECYFIKACJA

Przetwornik:	CMOS - 2 Mpx HD
Kąt widzenia kamery:	100 °
Oświetlacz IR:	—
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	—
Wyjście wideo:	1 Vpp, CVBS - para przewodów zgodność z analogowym systemem wideodomofonowym HIKVISION
Wejścia audio:	1 - Mikrofon
Wyjścia audio:	1 - Głośnik
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none">• WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia• Obsługa przycisku wyjścia : 2• Detekcja statusu drzwi : 2• Wyjście zasilania : 12 V DC / 1 A• Regulacja głośności• Podświetlany przycisk i szyld na nazwisko - Podświetlenie w kolorze białym• Zabezpieczenia antysabotażowe• Montaż natynkowy• Oslona przeciwdeszczowa w zestawie• Maksymalna ilość bramofonów w systemie : 2
Zasilanie:	48 V DC / 0.5 A
Pobór mocy:	≤ 12 W (praca)
Obudowa:	Metalowa, Wodoodporna
Kolor:	Srebrny
Klasa szczelności:	IP65
Wandaloodporna:	IK07
Temperatura pracy:	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.27 kg
Wymiary:	150 x 82 x 24 mm

PANEL WEWNĘTRZNY:

Ekran:	7 " Kolorowa matryca TFT-LCD
--------	------------------------------

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Rozdzielczość:	1024 x 600 px
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • Plug & Play, • Podgląd obrazu z bramofonu z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki, • Dotykowe przyciski sterujące, • Płynna regulacja głośności, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Komunikacja dwukierunkowa - zgodność z analogowym systemem wideodomofonowym HIKVISION • Montaż natynkowy • W zestawie : Uchwyt • Maksymalna ilość paneli wewnętrznych w systemie : 3
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Kolor:	Biały
Zasilanie:	48 V DC / 0.8 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 5 W
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Waga:	0.34 kg
Wymiary:	187 x 137 x 25 mm

OBUDOWA:

Materiał wykonania:	Tworzywo sztuczne
Kolor:	Srebrny
Waga:	0.07 kg
Wymiary zewnętrzne:	161 x 87 x 43 mm

Dane ogólne:

Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	305302266
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

PANEL WEWNĘTRZNY:

Widok z przodu:



Widok z tyłu:



Złącza:



WIDEODOMOFON:
Widok z przodu:






Widok od strony mocowania:




Złącza:



Opis złączy:

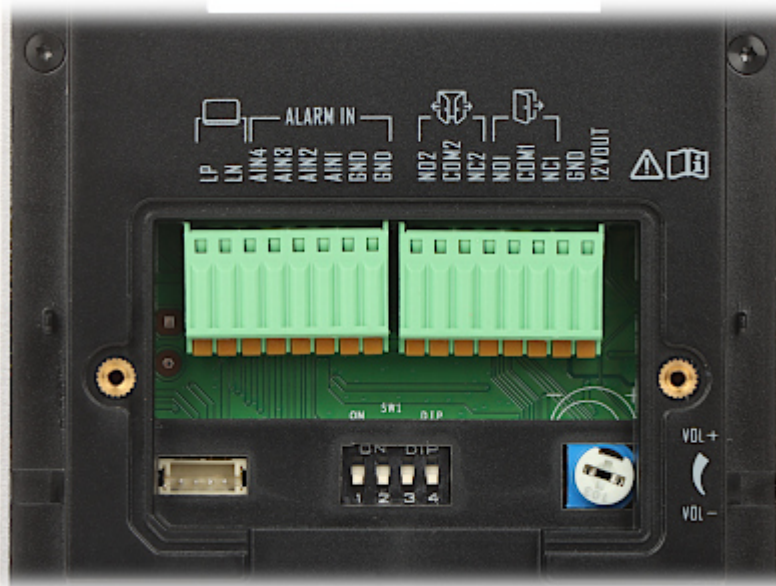

W zestawie:

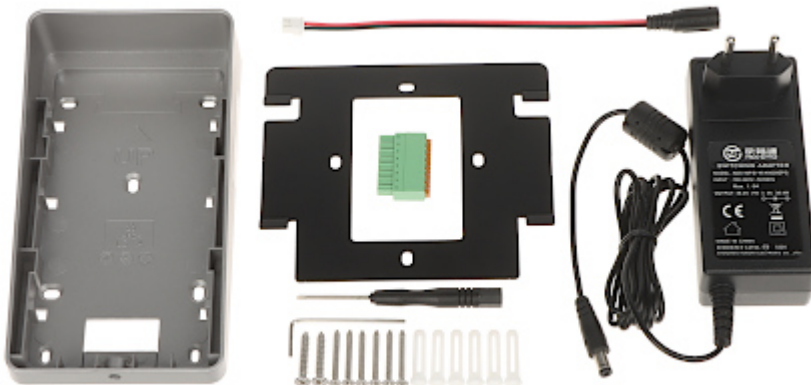

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------

