

Kod: DS-KV8102-IP

WIDEODOMOFON **DS-KV8102-IP** Hikvision

Netto: **713.00 PLN** Brutto: **876.99 PLN**



Urządzenie dedykowane do współpracy z panelami wewnętrznymi Hikvision I generacji.

SPECYFIKACJA

Przetwornik:	1.3 Mpx CMOS
Oświetlacz LED:	—
Oświetlacz IR:	✓
Kompatybilność:	Wideodomofony Hikvision IP
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	Karty kontroli dostępu - 13.56 MHz S50
Kategoria UTP:	UTP kat. 5e
Wejścia alarmowe:	4 szt.
Wyjścia przekaźnikowe:	1 szt. NO/NC
RS-485:	✓
Ethernet:	1 x RJ-45 - 10/100 Base-T
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none">• Przycisk dzwonka,• Komunikacja dwukierunkowa,• Wbudowany mikrofon,• Wbudowane głośniki,• Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża ,
Temperatura pracy:	-40 °C ... 70 °C
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none">• 12 V DC / 1 A,• 24 V PoE
Obudowa:	Plastik, Wodoodporna
Klasa szczelności:	IP65

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Kolor:	Srebrny
Waga:	0.27 kg
Wymiary:	164 x 97 x 40 mm
Obsługiwane języki:	angielski, polski, serbski, węgierski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	305300117
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Widok z przodu:




Widok z tyłu:




Widok złącz:



Opis złączy:

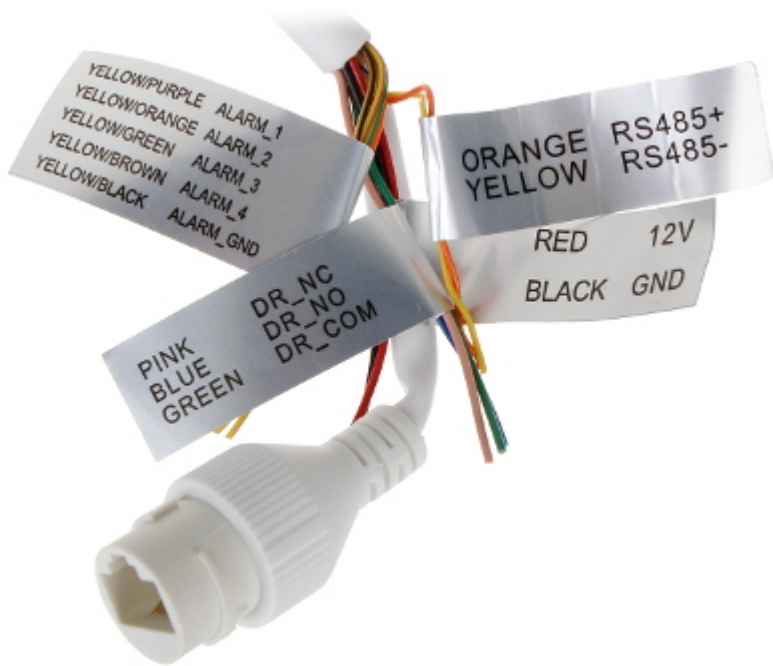

Przykładowe schematy połączeniowe:

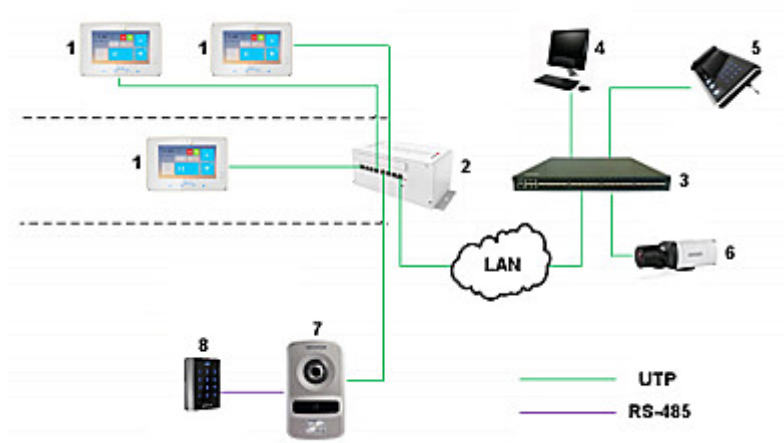

1. PANEL WEWNĘTRZNY
 2. Switch dedykowany do systemów domofonowych
 3. Switch
 4. Klient zdalny
 5. Centrum zarządzania systemem
 6. Kamery IP
 7. Wideodomofon
 8. Czytnik z klawiaturą
- W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60