

Kod: DS-KD8002-VM

## WIDEODOMOFON **DS-KD8002-VM** Hikvision

Netto: 6 247.22 SEK Brutto: 7 684.08 SEK

Wideodomofon jest montowany w obudowie podtynkowej.  
Produkt został wyposażony w interfejs sieciowy, dzięki czemu można go połączyć z systemami opartymi o oprogramowanie **iVMS-4200**



### SPECYFIKACJA

Przetwornik:	1.3 Mpx CMOS
Wyświetlacz:	3.5 " TFT LCD, 480 x 320 px
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Oświetlacz LED:	✓
Oświetlacz IR:	—
Kompatybilność:	Wideodomofony Hikvision IP
RS-485:	✓
Ethernet:	10/100/1000 Base-TX
Kategoria UTP:	UTP kat. 5e
Czujnik otwarcia drzwi:	4 szt.

Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany czytnik zbliżeniowy 13.56 MHz S50, 2500 zaindeksowanych użytkowników,</li> <li>• Interfejs Wiegand,</li> <li>• Wbudowana klawiatura,</li> <li>• Wyświetlacz LCD,</li> <li>• Komunikacja dwukierunkowa,</li> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Wbudowane głośniki,</li> <li>• Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża,</li> <li>• Zabezpieczenia antysabotażowe,</li> <li>• Wejścia / wyjścia alarmowe : 4 / 2,</li> <li>• Możliwość współpracy z kontaktronem i sygnalizacja zbyt długiego otwarcia drzwi</li> <li>• Automatyczne przesyłanie wiadomości alarmowych do stacji Master lub po wprowadzeniu kodu przymusu otwarcia drzwi,</li> <li>• Automatyczne przesyłanie przechwyconych zdjęć na FTP lub do klienta,</li> <li>• Port USB 2.0,</li> <li>• Możliwość zarządzania za pomocą komputera - aplikacja iVMS-4200</li> <li>• Domyślne hasło administratora : 123456</li> </ul>
Temperatura pracy:	-40 °C ... 70 °C
Zasilanie:	12 V DC / 1.25 A
Pobór mocy:	≤ 15 W
Obudowa:	Aluminium
Kolor:	Srebrny / Czarny
Waga:	2.6 kg
Wymiary:	418 x 145 x 61 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	305300152
Gwarancja:	<b>3 lata</b>

## PREZENTACJA

Panel przedni:




Widok z tyłu:




Widok po zdjęciu obudowy:




Widok złącz:

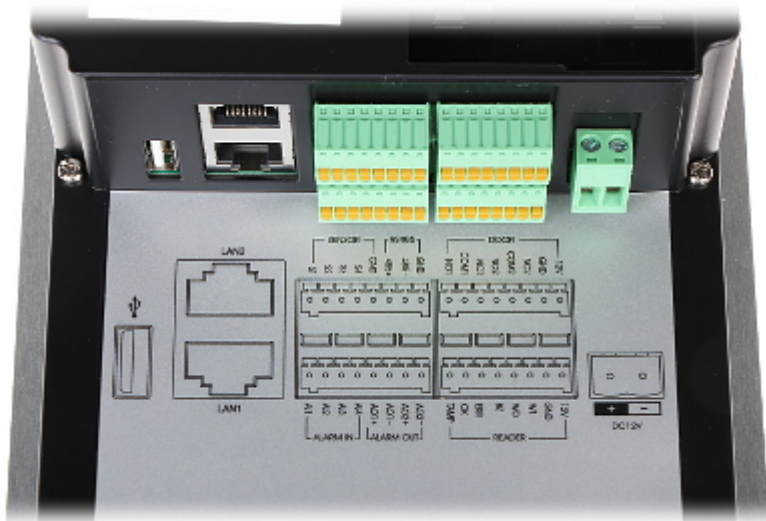

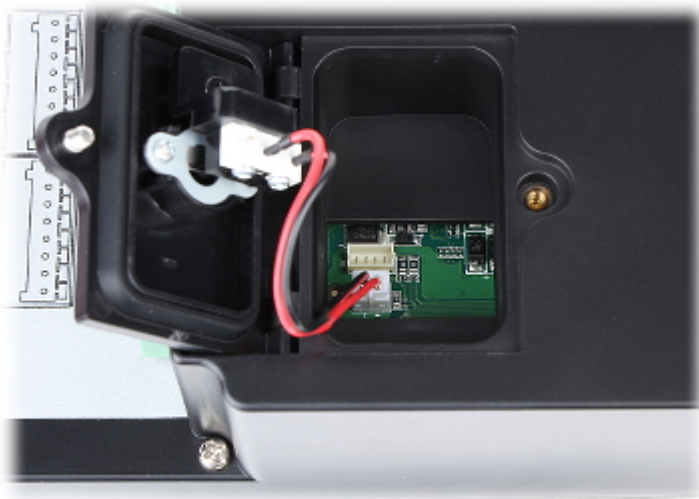

Przykład zastosowania:

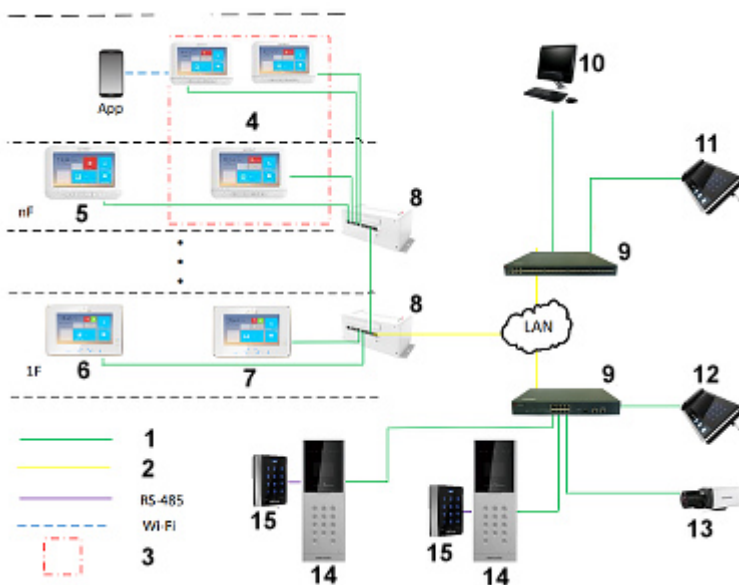

1. UTP kat. 5e/6
  2. Światłowód
  3. Jeden mieszkaniec
  4. Panele jednego mieszkania
  5. Panel mieszkańca 2
  6. Panel mieszkańca 3
  7. Panel mieszkańca 4
  8. Switch dedykowany do systemów wideodomofonowych HIKVISION
  9. Switch
  10. Oprogramowanie klienckie
  11. Centrum zarządzania systemem
  12. Zarządzanie systemem z pokoju ochrony
  13. Kamera IP
  14. DS-KD8002-VM
  15. Czytnik z klawiaturą
- W zestawie:



## OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
----------------------------------------	-------------------