

Kod: DS-KD-M

## MODUŁ CZYTNIKA ZBLIŻENIOWEGO **DS-KD-M** Hikvision

Netto: **85.69 USD** Brutto: **105.40 USD**



Moduł DS-KD-M jest przeznaczony do współpracy z modułem wideodomofonu DS-KD8003-IME1 lub DS-KD8003-IME2.

Montaż modułów serii DS-KD-xx odbywa się w dedykowanych obudowach serii DS-KD-ACF (obudowy podtynkowe) oraz DS-KD-ACW (obudowy natynkowe). Dołączone do obudów obu serii ramki maskujące wykonane są z aluminium.

### SPECYFIKACJA

Obsługa kart:	13.56 MHz S50
Zasięg odczytu kart:	max. 5 cm
Praca autonomiczna:	—
Wbudowana klawiatura:	—
Przycisk dzwonka:	—
Wyjście sabotażowe:	—
Kompatybilność:	DS-KD8003-IME1, DS-KD8003-IME2
Zasilanie:	Dostarczane przez DS-KD8003-IME1 lub DS-KD8003-IME2
Pobór mocy:	≤ 2 W
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 ... 95 % (bez kondensacji)
Klasa szczelności:	IP65
Obudowa:	Plastik
Kolor:	Czarny
Temperatura pracy:	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.17 kg
Wymiary:	100 x 98 x 34 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	305301208

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60

Gwarancja:

3 lata

## PREZENTACJA

Panel przedni:




Widok z tyłu:



Widok złącz:



Przykład zastosowania:

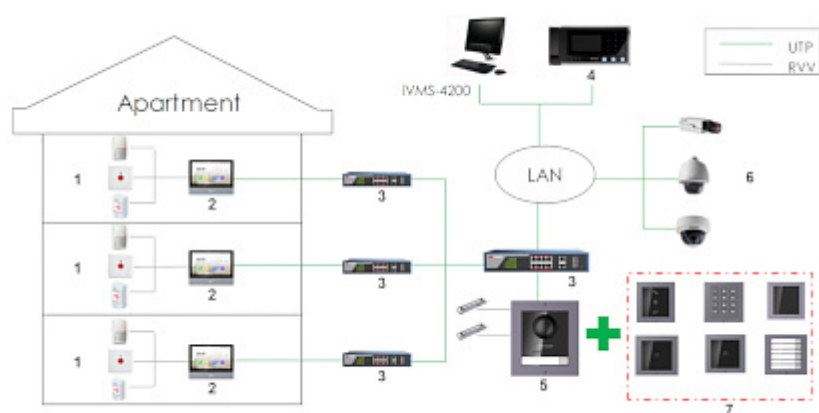

1. Czujniki alarmowe
2. PANEL WEWNĘTRZNY
3. Switch PoE
4. Stacja portierska
5. Jednostka główna zasilana przez switch PoE
6. Kamery IP
7. Moduły rozszerzeń

## OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------