

Kod: DS-KV6113-WPE1

WIDEODOMOFON BEZPRZEWODOWY **DS-KV6113-WPE1** Wi-Fi / IP

Hikvision

Netto: 258.71 CAD Brutto: 318.21 CAD



Wideodomofon Wi-Fi / IP dedykowany do współpracy z panelami wewnętrznymi IP Hikvision II generacji.

Wideodomofon jest montowany natynkowo.

SPECYFIKACJA

Przetwornik:	2 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080
Kąt widzenia kamery:	129 °
Oświetlacz IR:	✓
Oświetlacz LED:	—
Czujnik PIR:	—
Przycisk dzwonka:	1 szt.
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	13.56 MHz S50
Zasięg transmisji bezprzewodowej:	Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi
Standard Wi-Fi:	IEEE 802.11b / IEEE 802.11g / IEEE 802.11n
Interfejs sieciowy:	• Ethernet • Wi-Fi
Interfejs RS-485:	✓
Wyjście wideo:	—
Format wideo:	H.264
Obsługiwane formaty audio:	G.711
Wejścia alarmowe:	4 szt.

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Wybrane funkcje:	• Komunikacja dwukierunkowa, • Pełna obsługa przez sieć : WiFi / LAN, • Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża, • Wideodomofon jest montowany natynkowo • Urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją Hik-Connect dla urządzeń mobilnych, bez zastosowania panelu wewnętrznego
Zasilanie:	• PoE (802.3af) • 12 V DC / 830 mA (max)
Pobór mocy:	< 10 W (praca)
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Mocowanie:	Natynkowe
Kolor:	Czarny + Szary
Klasa szczelności:	IP65
Temperatura pracy:	-40 °C ... 53 °C
Waga:	0.26 kg
Wymiary:	65 x 139 x 30 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	305301760
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA


Panel przedni:




Widok z tyłu:




Złącza:

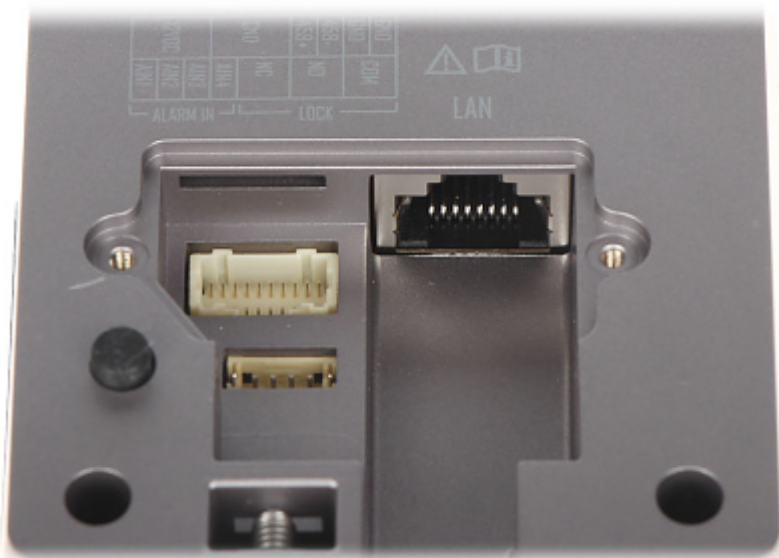

Złącza:

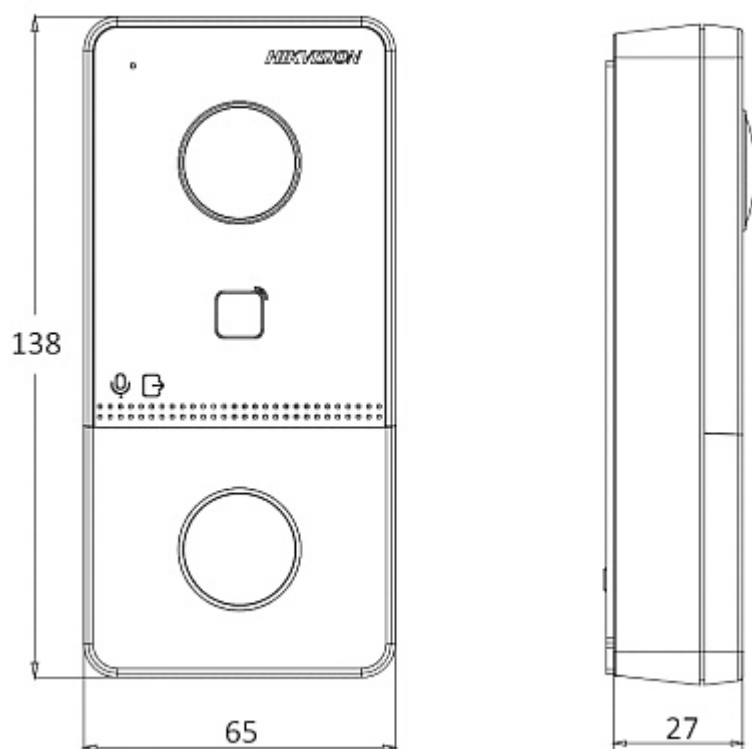

W zestawie:

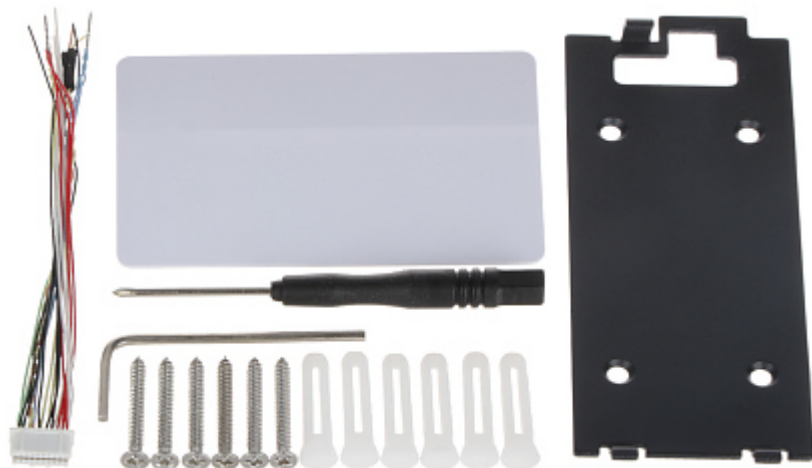

NASZE OPINIE



- o Bardzo łatwa instalacja.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------