

Kod: DS-KV8113-WME1(B)

WIDEODOMOFON BEZPRZEWODOWY **DS-KV8113-WME1(B)** Wi-Fi / IP Hikvision

Netto: **997.00 PLN** Brutto: **1 226.31 PLN**



Wideodomofon Wi-Fi / IP dedykowany do współpracy z panelami wewnętrznymi IP Hikvision II generacji.

Wideodomofon jest montowany w obudowie podtynkowej.

SPECYFIKACJA

Przetwornik:	2 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080
Kąt widzenia kamery:	129 °
Oświetlacz IR:	✓
Oświetlacz LED:	—
Czujnik PIR:	—
Przycisk dzwonka:	1 szt.
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	13.56 MHz S50
Zasięg transmisji bezprzewodowej:	Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi
Standard Wi-Fi:	IEEE 802.11b / IEEE 802.11g / IEEE 802.11n
Interfejs sieciowy:	<ul style="list-style-type: none">• Ethernet• Wi-Fi
Interfejs RS-485:	✓
Wyjście wideo:	—
Format wideo:	H.264
Obsługiwane formaty audio:	G.711
Wejścia alarmowe:	4 szt.

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • Komunikacja dwukierunkowa, • Pełna obsługa przez sieć : WiFi / LAN, • Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża • Wideodomofon jest montowany w obudowie podtynkowej • Urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją Hik-Connect dla urządzeń mobilnych, bez zastosowania panelu wewnętrznego
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af) • 12 V DC / 830 mA (max)
Pobór mocy:	< 10 W (praca)
Obudowa:	Aluminium + Tworzywo sztuczne, Chroni przed wpływem warunków atmosferycznych
Mocowanie:	Podtynkowe
Kolor:	Czarny + Szary
Klasa szczelności:	IP65
Temperatura pracy:	-40 °C ... 53 °C
Waga:	0.35 kg
Wymiary:	174 x 91 x 30 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	305302428
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Panel przedni:



Widok z tyłu:




Widok wewnątrz (po otwarciu obudowy):



Złącza:



W zestawie:

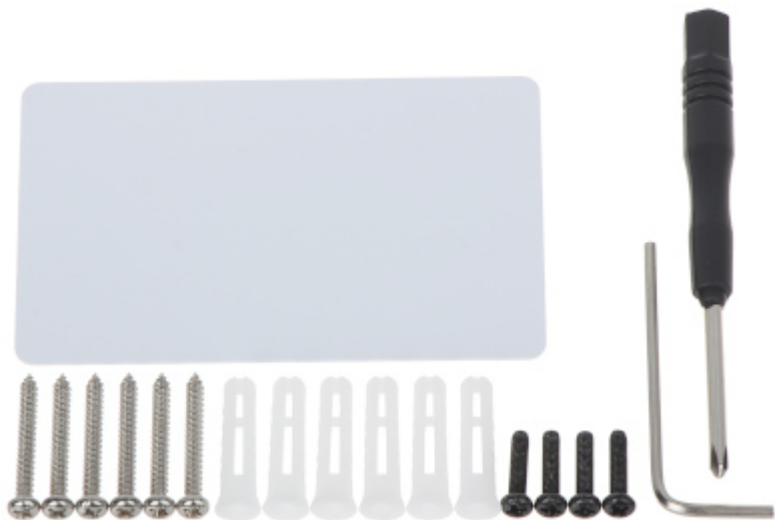

NASZE OPINIE



- Bardzo łatwa instalacja.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------