

Kod: DS-KV9503-WBE1

# WIDEODOMOFON BEZPRZEWODOWY **DS-KV9503-WBE1** Wi-Fi / IP Hikvision

Netto: **2 733.00 PLN** Brutto: **3 361.59 PLN**



Wideodomofon Wi-Fi / IP dedykowany do współpracy z panelami wewnętrznymi IP Hikvision II generacji.

Wideodomofon jest montowany natynkowo.

## SPECYFIKACJA

Przetwornik:	2 x 2 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080
Kąt widzenia kamery:	88 °
Oświetlacz IR:	✓
Oświetlacz LED:	—
Czujnik PIR:	—
Wyświetlacz:	4.3 " IPS, 800 x 480 px - pojemnościowy ekran dotykowy
Przycisk dzwonka:	1 szt.
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	13.56 MHz S50
Zasięg transmisji bezprzewodowej:	Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi
Standard Wi-Fi:	IEEE 802.11b / IEEE 802.11g / IEEE 802.11n
Interfejs sieciowy:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ethernet</li><li>• Wi-Fi</li></ul>
Interfejs RS-485:	✓
Wyjście wideo:	—
Format wideo:	H.264, H.265
Obsługiwane formaty audio:	G.711

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60

Wejścia alarmowe:	4 szt.
Wyjścia alarmowe:	2 szt. - Przekaznikowe (30V DC / 2A)
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sterowanie zamkiem,</li> <li>• Rozpoznawanie twarzy - Pamięć 10000 szablonów twarzy,</li> <li>• 20 000 zaindeksowanych użytkowników,</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• Komunikacja dwukierunkowa,</li> <li>• Pełna obsługa przez sieć : WiFi / LAN,</li> <li>• Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża</li> <li>• Wideodomofon jest montowany natynkowo</li> <li>• Urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją <a href="#">Hik-Connect</a> dla urządzeń mobilnych, bez zastosowania panelu wewnętrznego</li> </ul>
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af)</li> <li>• 12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)</li> </ul>
Pobór mocy:	< 6 W (praca)
Obudowa:	Aluminium + Tworzywo sztuczne, Chroni przed wpływem warunków atmosferycznych
Mocowanie:	Natynkowe
Kolor:	Czarny + Szary
Klasa szczelności:	IP65
Klasa odporności mechanicznej:	IK08
Temperatura pracy:	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.40 kg
Wymiary:	182 x 85 x 32 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, węgierski, wietnamski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	305303711
Gwarancja:	<b>3 lata</b>

## PREZENTACJA

Panel przedni:





Widok z tyłu:




Widok wewnątrz (po otwarciu obudowy):



Złącza:





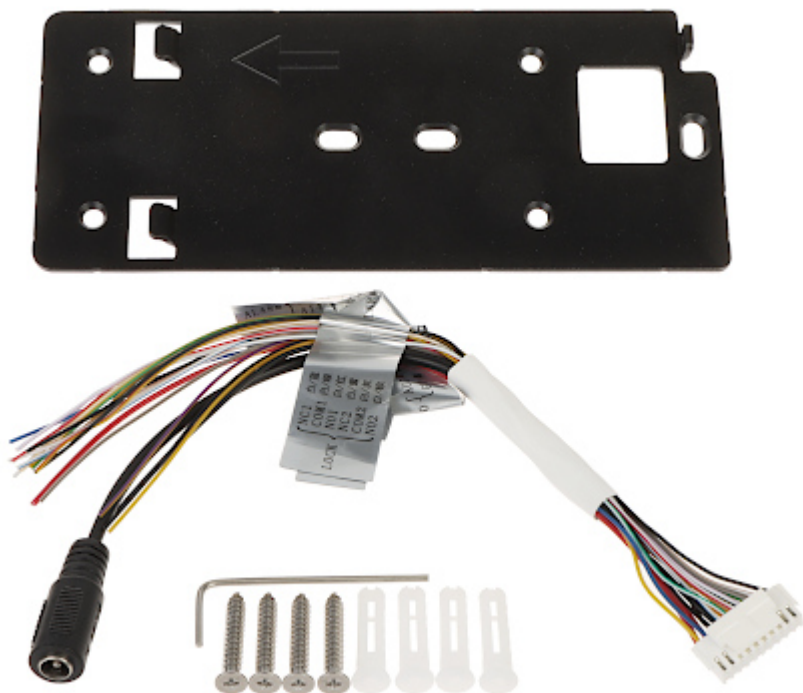

#### NASZE OPINIE



- Bardzo łatwa instalacja.

#### OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------