

Kod: DS-KH9310-WTE1

## PANEL WEWNĘTRZNY Wi-Fi / IP **DS-KH9310-WTE1** Hikvision

Netto: **1 458.00 PLN** Brutto: **1 793.34 PLN**



Panel DS-KH9310-WTE1 został zaprojektowany z myślą o stworzeniu prostego i efektywnego systemu komunikacji lokalnej.

Urządzenie dedykowane do współpracy z wideodomofonami Hikvision IP. Może również pełnić funkcję uproszczonej centrali alarmowej, lub modułu powiadamiania przez obsługę 8 wejść alarmowych.

Urządzenie jest w pełni konfigurowalne za pomocą oprogramowania **iVMS4200**. Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją **Hik-Connect** dla urządzeń mobilnych.

### SPECYFIKACJA


Kompatybilność:	Wideodomofony Hikvision IP
Ekran:	7 " - pojemnościowy ekran dotykowy
Rozdzielczość:	1024 x 600
Pamięć wewnętrzna:	1 GB (wbudowana)
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n,</li><li>• Wbudowany mikrofon,</li><li>• Wbudowane głośniki,</li><li>• Komunikacja dwukierunkowa,</li><li>• Tłumienie i redukcja echa / cyfrowa redukcja szumów,</li><li>• Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy,</li><li>• Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka,</li><li>• Współpraca z kamerami IP Hikvision,</li><li>• Możliwość bezpośredniej komunikacji między dwoma lub więcej panelami,</li><li>• Rejestracja krótkiej wiadomości głosowej w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka,</li><li>• Obsługa przechwytywania zdjęcia podczas połączeń wideo,</li><li>• Przyjazny dla użytkownika interfejs graficzny,</li><li>• Obsługa kart microSD (brak w zestawie)</li><li>• Urządzenie jest w pełni konfigurowalne za pomocą oprogramowania <b>iVMS4200</b>.</li><li>• Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją <b>Hik-Connect</b> dla urządzeń mobilnych</li></ul>
Sterowanie:	pojemnościowy ekran dotykowy
Domyślne hasło administratora:	—
Domyślne hasło zabezpieczenia strefy:	—
Wejścia alarmowe:	8
Wyjścia alarmowe:	2

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60

Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 V DC,</li> <li>• PoE (802.3af)</li> </ul>
Pobór mocy:	≤ 8 W
Kolor:	Biały
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Waga:	0.43 kg
Wymiary:	187 x 137 x 26 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	305301983
Gwarancja:	<b>3 lata</b>

## PREZENTACJA



Widok z przodu:

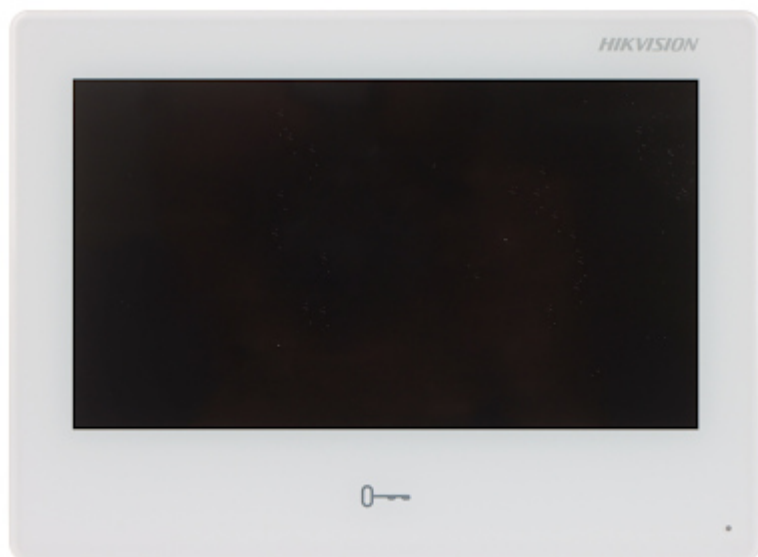

Widok z tyłu:




Złącza:

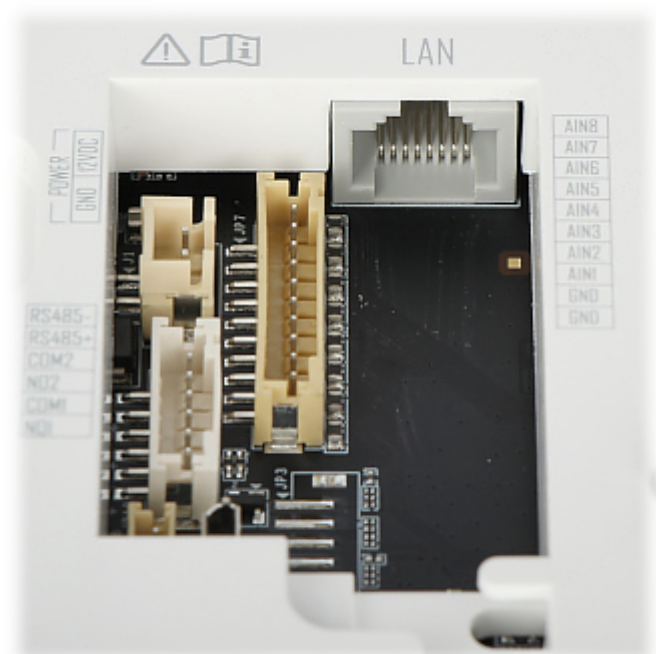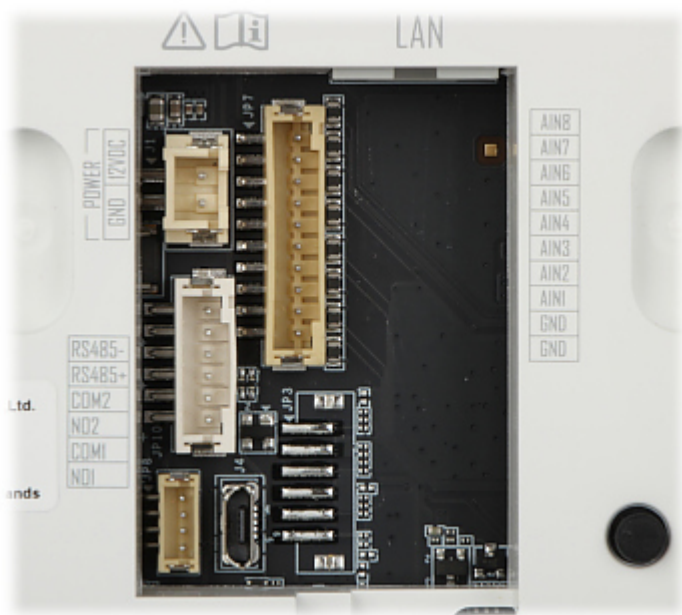


Gniazdo karty pamięci:



Przykład zastosowania:

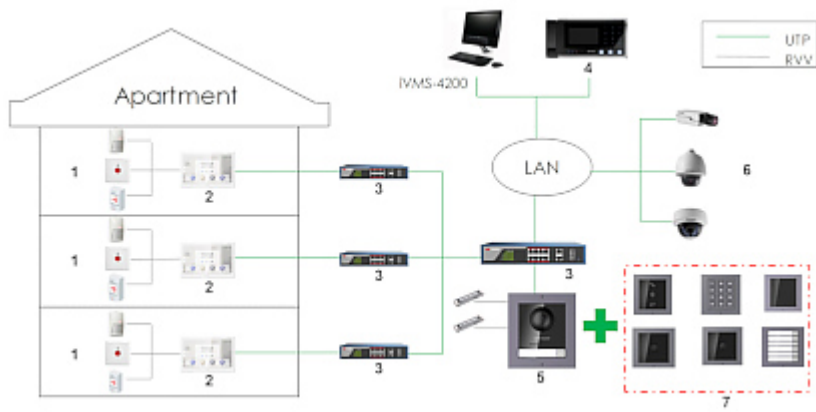

1. Czujniki alarmowe
  2. PANEL WEWNĘTRZNY
  3. Switch PoE
  4. Stacja portierska
  5. Jednostka główna zasilana przez switch PoE
  6. Kamery IP
  7. Moduły rozszerzeń
- W zestawie:

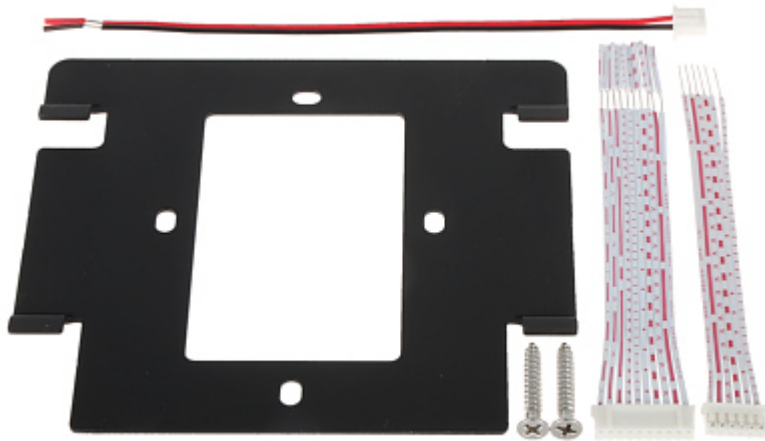

## OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------