

Kod: DS-KH9310-WTE1(B)

PANEL WEWNĘTRZNY Wi-Fi / IP **DS-KH9310-WTE1(B)** Hikvision

Netto: **1 458.00 PLN** Brutto: **1 793.34 PLN**



Panel DS-KH9310-WTE1(B) został zaprojektowany z myślą o stworzeniu prostego i efektywnego systemu komunikacji lokalnej.

Urządzenie dedykowane do współpracy z wideodomofonami Hikvision IP. Może również pełnić funkcję uproszczonej centrali alarmowej, lub modułu powiadamiania przez obsługę 8 wejść alarmowych.

Urządzenie jest w pełni konfigurowalne za pomocą oprogramowania **iVMS4200**. Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją **Hik-Connect** dla urządzeń mobilnych.

SPECYFIKACJA


Kompatybilność:	Wideodomofony Hikvision IP
Ekran:	7 " - pojemnościowy ekran dotykowy
Rozdzielczość:	1024 x 600
Pamięć wewnętrzna:	8 GB eMMC (wbudowana)
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none">• Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n,• Wbudowany mikrofon,• Wbudowane głośniki,• Komunikacja dwukierunkowa,• Tłumienie i redukcja echa / cyfrowa redukcja szumów,• Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy,• Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka,• Współpraca z kamerami IP Hikvision,• Możliwość bezpośredniej komunikacji między dwoma lub więcej panelami,• Rejestracja krótkiej wiadomości głosowej w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka,• Obsługa przechwytywania zdjęcia podczas połączeń wideo,• Przyjazny dla użytkownika interfejs graficzny,• Obsługa kart microSD (brak w zestawie)• Urządzenie jest w pełni konfigurowalne za pomocą oprogramowania iVMS4200.• Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją Hik-Connect dla urządzeń mobilnych
Sterowanie:	pojemnościowy ekran dotykowy
Domyślne hasło administratora:	—
Domyślne hasło zabezpieczenia strefy:	—
Wejścia alarmowe:	8
Wyjścia alarmowe:	2

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC, • PoE (802.3af)
Pobór mocy:	≤ 8 W
Kolor:	Biały
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Waga:	0.43 kg
Wymiary:	187 x 137 x 26 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	305303165
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Widok z przodu:

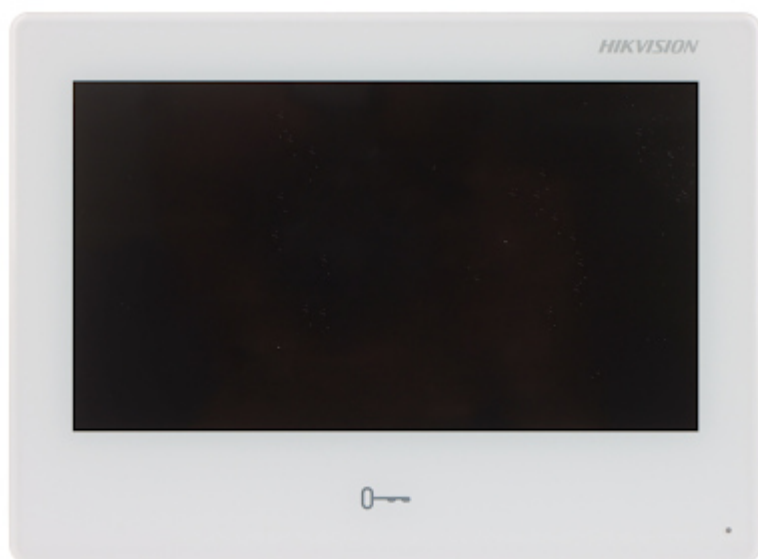


Widok z tyłu:



Złącza:




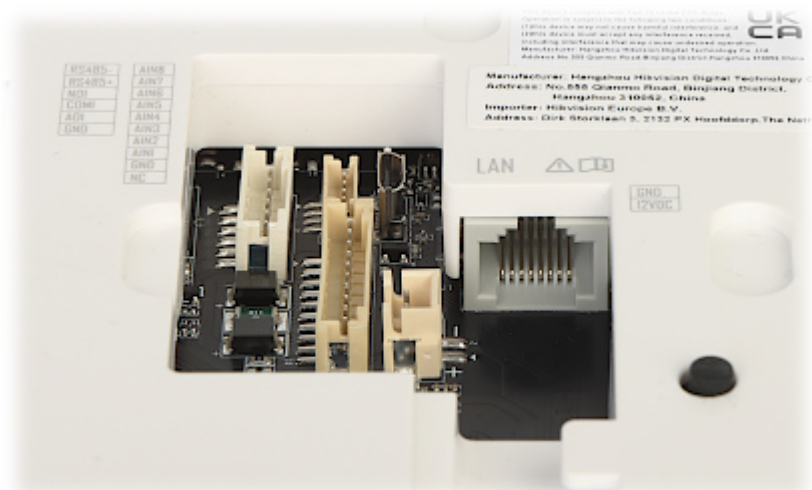


Gniazdo karty pamięci:



Przykład zastosowania:

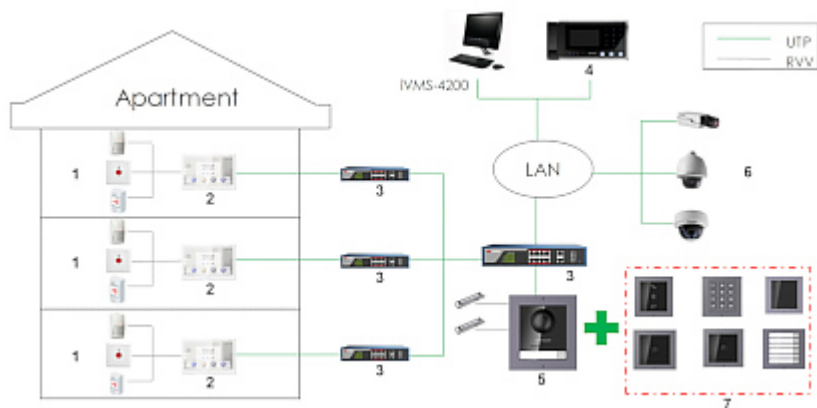

1. Czujniki alarmowe
 2. PANEL WEWNĘTRZNY
 3. Switch PoE
 4. Stacja portierska
 5. Jednostka główna zasilana przez switch PoE
 6. Kamery IP
 7. Moduły rozszerzeń
- W zestawie:

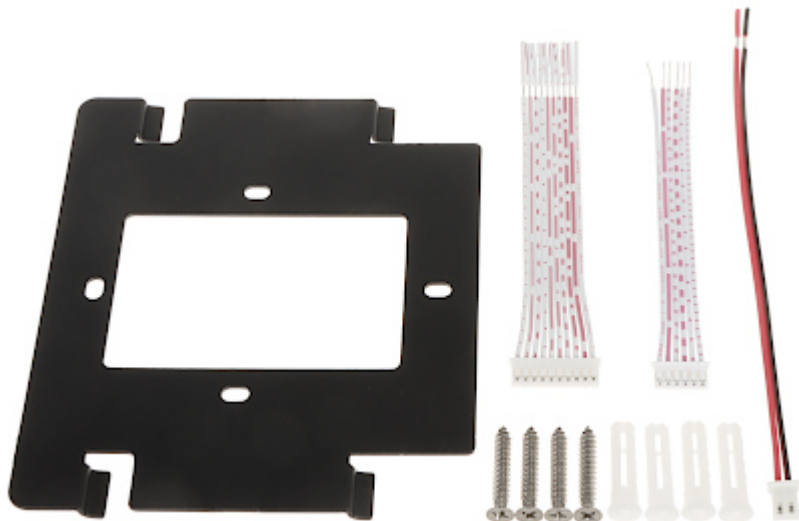

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
----------------------------------------	-------------------