

Kod: ST-6986

UNIWERSALNY MIERNIK **ST-6986** DVB-T/T2 DVB-S/S2 DVB-C SIGNAL

Netto: 2 711.57 DKK Brutto: 3 335.23 DKK

ST-6986 umożliwia pomiar sygnałów TV w sieciach DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C. Czytelne menu na pewno ułatwi pracę każdemu instalatorowi.



SPECYFIKACJA

Wyjście i wejście:	• Wejścia : Gniazdo IEC - Ant, Gniazdo "F" - LNB, HDMI, Wejście AV - mini Jack, Wejście światłowodowe SC / FC • Wyjścia : HDMI, Wyjście AV - mini Jack, Wyjście zasilania, 12 V DC
Zakres częstotliwości:	• 48 MHz ... 862 MHz @ DVB-T / DVB-T2 / DVB-C, • 950 MHz ... 2150 MHz @ DVB-S / DVB-S2
Poziom sygnału:	• -20 ... +80 dBm @ DVB-S / DVB-S2, • -20 ... +80 dBm @ DVB-T / DVB-T2 / DVB-C, • -40 ... +23 dBm - Miernik mocy optycznej
Zasilanie konwertera:	13 / 18 V, max. 400 mA
Przełączanie między pasmami:	0 / 22 kHz
Zasilanie anteny:	5 / 12 / 24 V @ 100 mA
DiSEqC:	Obsługa systemów 1.0, 1.1, 1.2, 0/22 kHz Tone, Unicable (dSCR), Wideband
Modulacja:	QPSK / 8PSK / 16APSK @ DVB-S / DVB-S2 QPSK / 16-QAM / 64-QAM / 256-QAM @ DVB-T / DVB-T2 / DVB-C
Test sygnału wideo:	—
Programowanie i aktualizacja oprogramowania:	przez port USB
Zasilanie bateryjne:	Akumulator Li-Ion 7.4 V / 5000 mAh
Zasilanie:	12 V / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 10 W

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Wybrane cechy:	• 7 " Wyświetlacz LCD - 1280 x 720 px • Pomiar sygnałów DVB-T/T2/C, DVB-S/S2 @ MPEG2/MPEG4 • Wbudowany tuner DVB-S/S2, DVB-T/T2/C umożliwiający stały podgląd ustawianego kanału • Wbudowany dekoderek wideo MPEG-2 / H.264 / H.265 • Obliczanie kąta azymutu i wzniesienia • Diagram konstelacji • Analiza spektrum dla całego pasma częstotliwości • Pomiar sygnału wyrażany w dBμV, C/N, BER, MER • Pomiar siły i jakości sygnału • Procentowe wskazanie jakości sygnału • Wbudowany miernik mocy optycznej - Długość fali optycznej : 850,1300, 1310, 1330, 1490, 1550, 1625 nm • Złącze USB dla obsługi plików multimedialnych wma, mp3, mp4, avi, jpg, jpeg, bmp, img • Automatyczna identyfikacja DisEqC • Duża dokładność pomiaru • W komplecie znajduje się praktyczne etui
Waga:	1.17 kg
Wymiary:	259 x 181 x 59 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, duński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, słoweński, portugalski, rosyjski, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka:	SIGNAL
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Panel przedni:



Widok z góry:



Widok z boku:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Widok z tyłu:




Miejsce na akumulator:




Urządzenie wraz z akcesoriami mieści się w poręcznej torbie:




W zestawie:


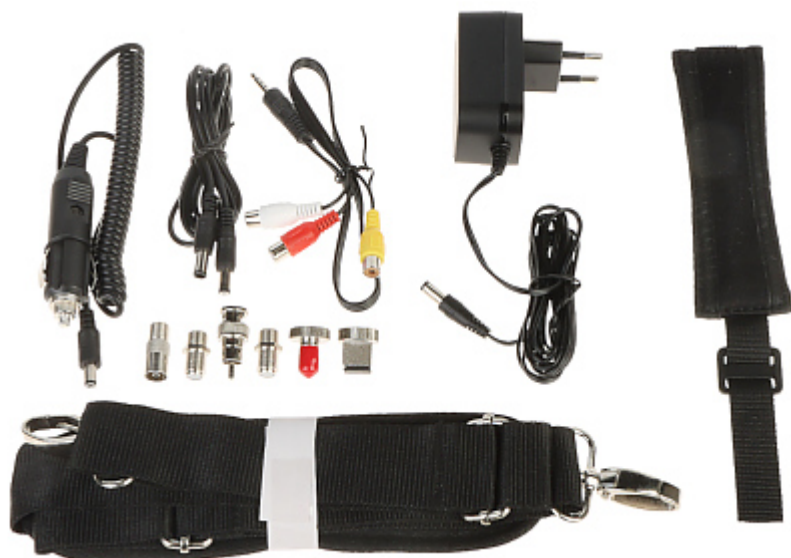


Przykładowe zrzuty interfejsu urządzenia:

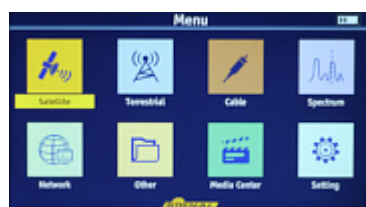

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

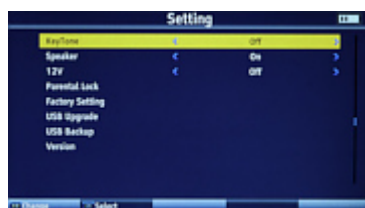

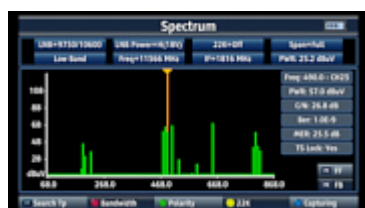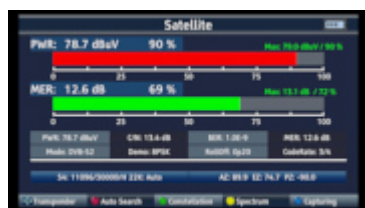

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------