

Kod: DS-2CE10DFT-F28(2.8MM)

KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL **DS-2CE10DFT-F28(2.8MM)** ColorVu - 1080p Hikvision

Netto: **148.36 AUD** Brutto: **182.48 AUD**

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości 1080p. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu. Zmiana standardu AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL odbywa się poprzez przytrzymanie przycisku przez ok. 5 s.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.

Zintegrowany uchwyt kamery 3-Axis, posiada regulację we wszystkich trzech płaszczyznach i umożliwia obrót kamery w dowolnym kierunku. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

Uwaga! Kamera serii ColorVu nie posiada trybu czarno-białego. Dzięki wyposażeniu kamery w bardzo czuły przetwornik oraz oświetlacz LED emitujący widzialne światło w kolorze białym, urządzenie pozwala na uzyskanie wyraźnego, kolorowego obrazu w każdych warunkach oświetleniowych.



SPECYFIKACJA

Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI 960 x 576 - 960H, PAL
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	• 104 ° (dane producenta) • 97 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	≤ 20 m
Wyjście wideo:	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, Gniazdo BNC
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 62 dB
Menu ekranowe OSD:	✓
Wybrane funkcje:	• Możliwość wyłączenia oświetlacza LED • WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Sense-UP - (Slow Shutter) - Zwiększenie czułości przetwornika 16x (max) • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Detekcja ruchu • Strefy prywatności - maks. 4 • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
Zasilanie:	12 V DC / 250 mA

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Pobór mocy:	≤ 3 W
Obudowa:	Compact, Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.38 kg
Wymiary:	181 x 70 x 68 mm
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	300512251
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA




Widok z boku:



Widok od strony mocowania:



Wymiary kamery:

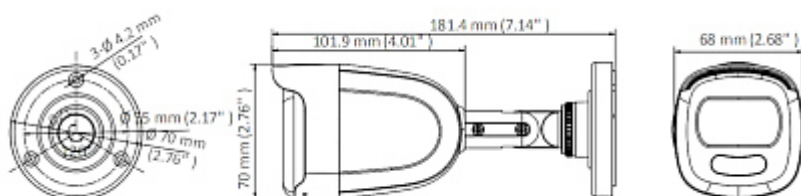

Zmiana standardu AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL odbywa się poprzez przytrzymanie przycisku przez ok. 5 s:



W zestawie:



NASZE TESTY

AHD:


Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem LED:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:

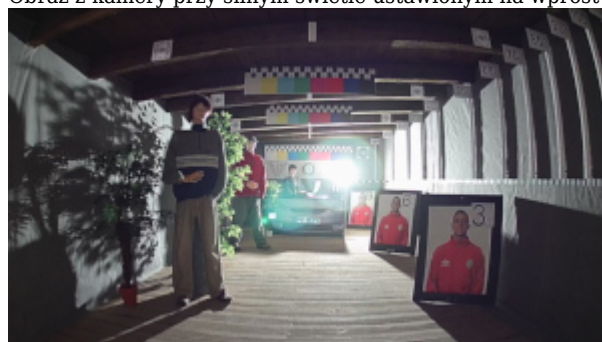

HD-CVI:


Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem LED:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:

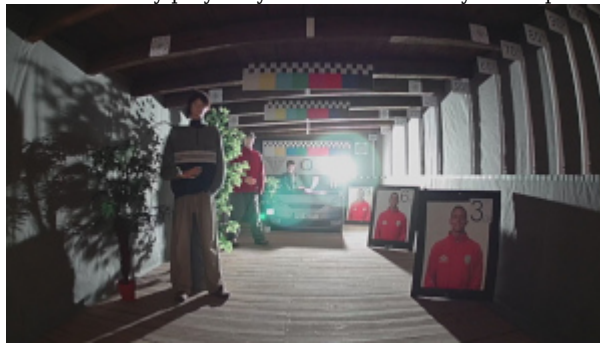

HD-TVI:


Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem LED:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:

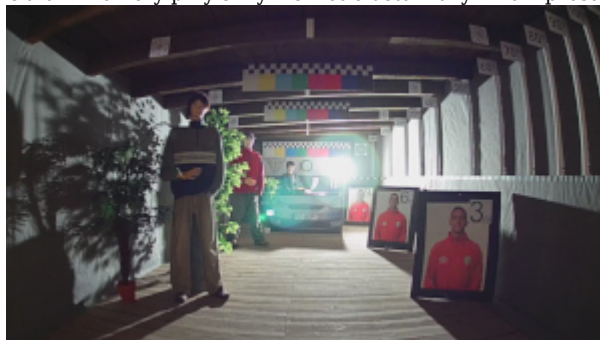

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------