

Kod: DS-2CD1327G0-L(4MM)(C)

## KAMERA IP **DS-2CD1327G0-L(4MM)(C)** ColorVu - 1080p Hikvision

Netto: **662.00 PLN** Brutto: **814.26 PLN**

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1080p.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

**Uwaga!** Kamera serii ColorVu nie posiada trybu czarno-białego. Dzięki wyposażeniu kamery w bardzo czuły przetwornik oraz oświetlacz LED emitujący widzialne światło w kolorze białym, urządzenie pozwala na uzyskanie wyraźnego, kolorowego obrazu w każdych warunkach oświetleniowych.



### SPECYFIKACJA

|                                           |                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                                 | TCP/IP                                                                                                                                        |
| Przetwornik:                              | 1/2.8 " Progressive Scan CMOS                                                                                                                 |
| Wielkość matrycy:                         | 2.1 Mpx                                                                                                                                       |
| Rozdzielczość:                            | 1920 x 1080 - 1080p ,<br>1280 x 720 - 720p                                                                                                    |
| Obiektyw:                                 | 4 mm                                                                                                                                          |
| Kąt widzenia:                             | • 84 ° (dane producenta)<br>• 80 ° (nasze testy)                                                                                              |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 30 m                                                                                                                                          |
| Gniazdo karty pamięci:                    | —                                                                                                                                             |
| Metoda kompresji obrazu:                  | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG                                                                                                       |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:               | —                                                                                                                                             |
| Audio:                                    | —                                                                                                                                             |
| Prędkość transmisji strumienia głównego:  | 25 kl/s @ 1080p                                                                                                                               |
| Interfejs sieciowy:                       | 10/100 Base-T (RJ-45)                                                                                                                         |
| Protokoły sieciowe:                       | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, Bonjour, UDP, SSL / TLS |
| WEB Server:                               | Wbudowany                                                                                                                                     |
| Maks. liczba użytkowników on-line:        | 6                                                                                                                                             |
| ONVIF:                                    | 18.12                                                                                                                                         |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wybrane funkcje:                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Możliwość wyłączenia oświetlacza LED</li> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu</li> </ul> |
| Dostęp z telefonu komórkowego:         | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)<br>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a><br>• iOS: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Domyślny adres IP:                     | 192.168.1.64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / -<br>Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Porty dostępu przez www:               | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Porty dostępu przez aplikację na PC:   | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną:  | 8000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Port ONVIF:                            | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RTSP URL:                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strumień główny :<br/>rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/</li> <li>• Strumień pomocniczy :<br/>rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zasilanie:                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 400 mA</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pobór mocy:                            | $\leq 6.5 \text{ W @ PoE}$<br>$\leq 5 \text{ W @ 12 V DC}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Obudowa:                               | Dome, Aluminium + Plastik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kolor:                                 | Biały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Klasa szczelności:                     | IP67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wandaloodporna:                        | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Temperatura pracy :                    | -30 °C ... 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Waga:                                  | 0.37 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wymiary:                               | Ø 110 x 104 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Obsługiwane języki:                    | angielski, ukraiński                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Producent / Marka:                     | Hikvision                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SAP Code:                              | 311316793                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gwarancja:                             | <b>3 lata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## PREZENTACJA




DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
 e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60




Widok od strony mocowania:



Wymiary kamery:

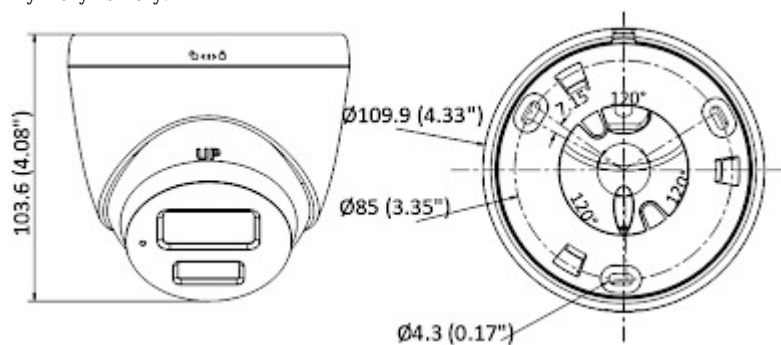

W zestawie:

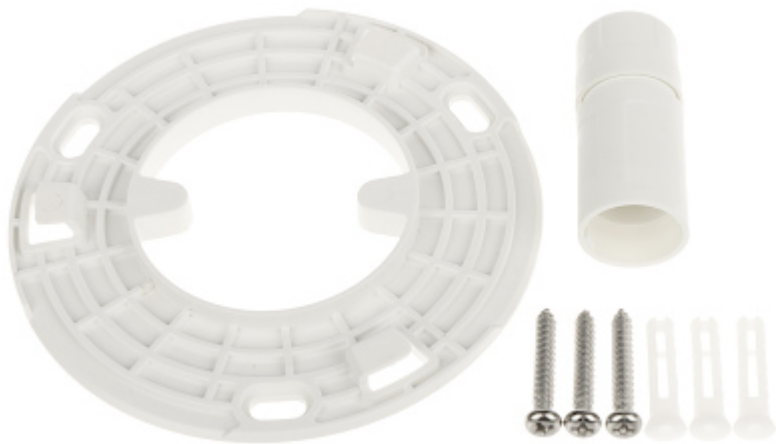

## NASZE TESTY

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem LED:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



## OPAKOWANIE

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm | Waga brutto: 0 kg |
|----------------------------------------|-------------------|

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60