

Kod: APTI-W31C2-TUYA

## KAMERA IP **APTI-W31C2-TUYA** Wi-Fi - 3 Mpx 3.6 mm

Netto: **134.08 PLN** Brutto: **164.92 PLN**

Kamery współpracujące z przyjazną dla użytkowników platformą Tuya zostały zaprojektowane ze szczególną dbałością o uproszczenie procesu konfiguracji oraz umożliwienie użytkownikowi stworzenia prostego i skutecznego systemu monitoringu.

Bardzo łatwa obsługa poprzez urządzenia mobilne (Android / iOS), umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą. Zastosowany moduł Wi-Fi pozwala na zdalną komunikację z kamerą na maks. odległość do 30 m.

**Uwaga!** Urządzenia współpracujące z platformą Tuya nie posiadają interfejsu WEB. Kamera współpracuje tylko z aplikacją mobilną (kamera nie współpracuje z rejestratorami). Sterowanie urządzeniem oraz ustawieniami harmonogramu możliwe jest jeśli urządzenie ma dostęp do sieci Internet.



### SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	3 Mpx
Rozdzielczość:	2048 x 1536 - 3 Mpx
Obiektyw:	3.6 mm
Kąt widzenia:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 95 ° (dane producenta)</li><li>• 83 ° (nasze testy)</li></ul>
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Audio:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wbudowany mikrofon,</li><li>• Wbudowany głośnik,</li><li>• Przesył audio po sieci,</li><li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li></ul>
Metoda kompresji obrazu:	Smart H.264
Protokoły sieciowe:	TCP/IP
Interfejs sieciowy:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n</li><li>• 100 Base-T</li></ul>
ONVIF:	—
WEB Server:	—
Dostęp z telefonu komórkowego:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dostęp przez chmurę (P2P)</li><li>• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na Android</li><li>• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na iOS</li></ul>

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60

Domyślny adres IP:	DHCP
Porty dostępu przez www:	—
Porty dostępu przez aplikację na PC:	—
Port dostępu przez aplikację mobilną:	—
Port ONVIF:	—
RTSP URL:	—
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Zasięg : 30 m (otwarta przestrzeń)</li> <li>• Powiadomianie Video PUSH</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Sygnalizacja dźwiękowa</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Przycisk RESET</li> </ul>
Zasilanie:	12 V DC / 670 mA (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 8 W
Obudowa:	Metal
Klasa szczelności:	IP66
Waga:	0.35 kg
Wymiary:	195 x 62 x 62 mm
Temperatura pracy:	-20 °C ... 55 °C
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	APTI
Gwarancja:	2 lata


## PREZENTACJA



Widok z boku:



Gniazdo karty pamięci, micro USB oraz przycisk "Reset":

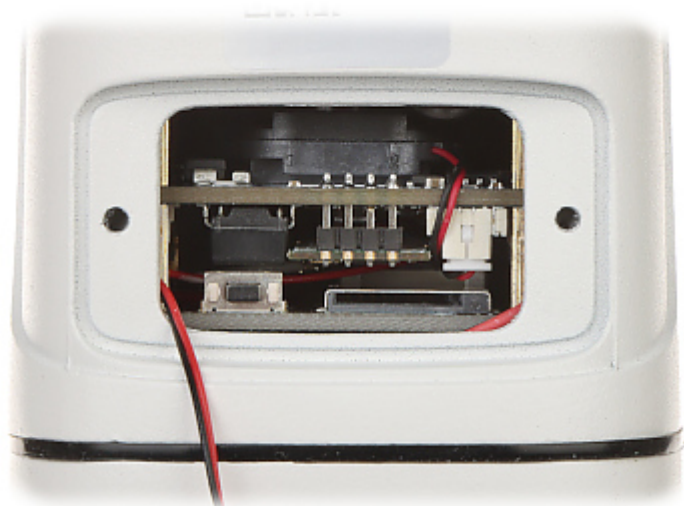

Złącza anten:



Widok od strony mocowania:




Złącza kamery:



W zestawie:



Przykładowy zrzut interfejsu:

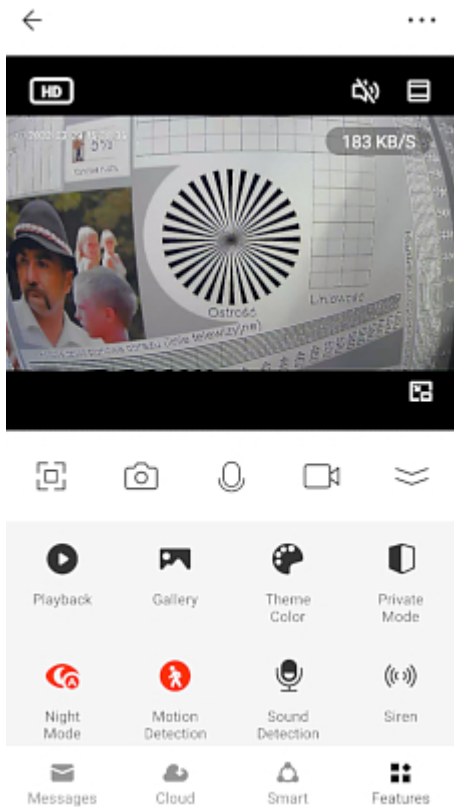

## NASZE TESTY

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



## OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------