

Kod: APTI-W28S2-TUYA

KAMERA IP OBROTOWA WEWNĘTRZNA **APTI-W28S2-TUYA** Wi-Fi - 1080p 3.6 mm

Netto: 157.51 PLN Brutto: 193.74 PLN

Kamery współpracujące z przyjazną dla użytkowników platformą Tuya zostały zaprojektowane ze szczególną dbałością o uproszczenie procesu konfiguracji oraz umożliwienie użytkownikowi stworzenia prostego i skutecznego systemu monitoringu.

Bardzo łatwa obsługa poprzez urządzenia mobilne (Android / iOS), umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą. Zastosowany moduł Wi-Fi pozwala na zdalną komunikację z kamerą na maks. odległość do 30 m.

Uwaga! Kamera do zastosowań wewnętrznych zasilana napięciem AC 230V z gwintem E27. Urządzenia współpracujące z platformą Tuya nie posiadają interfejsu WEB. Kamera współpracuje tylko z aplikacją mobilną (kamera nie współpracuje z rejestratorami). Sterowanie urządzeniem oraz ustawieniami harmonogramu możliwe jest jeśli urządzenie ma dostęp do sieci Internet.



SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p
Obiektyw:	3.6 mm
Kąt widzenia:	• 85 ° (dane producenta) • 70 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Zakres obrotu w poziomie:	• 0 ° ... 355 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką
Zakres obrotu w pionie:	• 0 ° ... 90 °
Audio:	• Wbudowany mikrofon, • Wbudowany głośnik, • Przesył audio po sieci, • Obsługa dwukierunkowego audio
Metoda kompresji obrazu:	Smart H.264
Protokoły sieciowe:	TCP/IP
Interfejs sieciowy:	Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n
ONVIF:	—

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

WEB Server:	—
Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostęp przez chmurę (P2P) • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS
Domyślny adres IP:	DHCP
Porty dostępu przez www:	—
Porty dostępu przez aplikację na PC:	—
Port dostępu przez aplikację mobilną:	—
Port ONVIF:	—
RTSP URL:	—
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Wybrane funkcje:	• Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Zasięg : 30 m (otwarta przestrzeń) • Powiadamianie Video PUSH • Detekcja ruchu • Sygnalizacja dźwiękowa • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Przycisk RESET
Zasilanie:	230 V AC - Gwint E27
Pobór mocy:	≤ 6 W
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Waga:	0.21 kg
Wymiary:	Ø 70 x 153 mm
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	APTI
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA





Widok z tyłu:



Gniazdo karty pamięci, micro USB oraz przycisk "Reset":



Widok od strony mocowania:




Gwint E27:



W zestawie:



Przykładowe zrzuty interfejsu urządzenia:

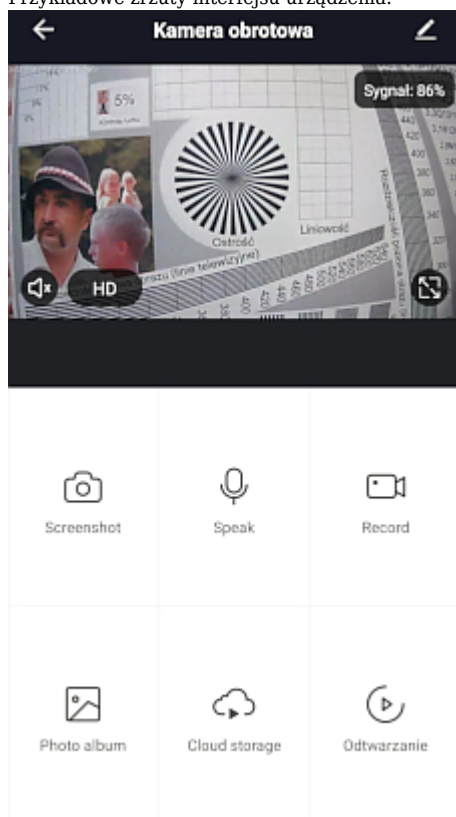

NASZE TESTY

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------