

Kod: AX30

ROUTER **AX30** Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz, 574 Mb/s + 2402 Mb/s DAHUA

Netto: **284.00 PLN** Brutto: **349.32 PLN**

Router AX30 rozgłasza 2 oddzielne sieci bezprzewodowe, w paśmie 5 GHz o prędkości 2402 Mb/s oraz w paśmie 2.4 GHz o prędkości 574 Mb/s. Dzięki temu można korzystać z codziennych, mniej wymagających aplikacji, takich jak poczta elektroniczna i przeglądanie stron internetowych, poprzez połączenie w paśmie 2.4 GHz przy jednoczesnym wykorzystaniu pasma 5 GHz do bardziej wymagających, wrażliwych na opóźnienia zastosowań takich jak transmisje strumieniowe wideo w jakości HD lub gry online.

Główny obszar zastosowań tego urządzenia to małe i średnie biura oraz domki jednorodzinne i mieszkania. 4 zewnętrzne anteny dookólne zapewniają duży zasięg i wydajność.

Obsługa standardu 802.11ax - nowej generacji połączeń bezprzewodowych. Wysoka wydajność sieci Wi-Fi 6 zapewnia więcej połączonych urządzeń oraz wyższą prędkość.



SPECYFIKACJA

Zakres częstotliwości:	• 2.4 GHz (2.412 ... 2.472 GHz), • 5 GHz (5.170 ... 5.330 GHz, 5.735 ... 5.835 GHz) ,
Typ anteny:	4 x Antena dookólna 5 dBi - Zintegrowana, 2x2 MU-MIMO
Standardy:	• IEEE 802.11 b/g/n/ax @ 2.4 GHz, • IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax @ 5 GHz
Prędkość transmisji:	574 Mb/s @ 2.4 GHz + 2402 Mb/s @ 5 GHz
Porty LAN:	• 1 x 10 / 100 / 1000 Mbps - WAN • 3 x 10 / 100 / 1000 Mbps - LAN
Kontrolki LED:	Power
DDNS:	✓
Serwer DHCP:	✓
Aktualizacja firmware:	✓
Zabezpieczenia:	• WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3-PSK, WPA2-PSK/WPA3-PSK • Zapora sieciowa NAT
Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www, aplikacja WiLynk
Tryby pracy:	• Router, • Repeater
Moc nadajnika:	< 24.5 dBm ± 2 dBm

Wybrane cechy:	• Obsługa Wi-Fi 6 - standard oferujący wyższe prędkości, lepszą wydajność w środowiskach o dużym natężeniu ruchu • MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci • OFDMA • Beamforming (TxBF) - technologia pozwalająca ukształtować wiązkę fal radiowych w celu polepszenia jakości połączenia z urządzeniami klienckimi znajdującymi się dalej od źródła sygnału • Przycisk WPS/RESET • Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia • Wbudowany 3-portowy switch • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • Podgląd topologii oraz stanu sieci • kontrola rodzicielska • QoS - mechanizmy oraz normy które zapewniają wysoką jakość transmisji • NAT : Mapowanie portów • Zdalne zarządzanie • Technologia Target Wake Time (TWT) - niższe koszty energii • Zabezpieczenia portów : Contact/Air (ESD/EMP) ± 6 kV / ± 8 kV • Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi (wspólne/różnicowe) : 2 / 0.5 kV • Możliwość montażu na ścianie
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Zasilanie:	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	max. 18 W
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 95 % (bez kondensacji)
Waga:	0.33 kg
Wymiary:	236 x 150 x 46 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA


Widok z przodu:



Złącza:



Wymiary:

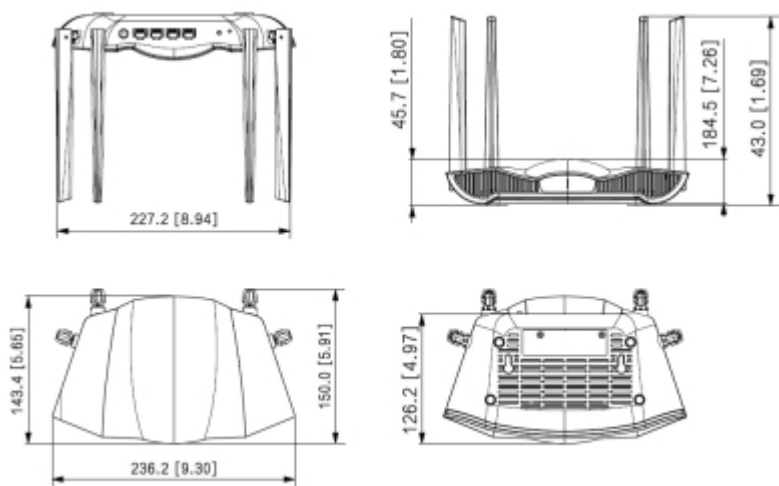

W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------