

Kod: CDS-6IP-3POE

PUNKT DOSTĘPOWY 5.8 GHz **CDS-6IP-3POE** CAMSAT

Netto: **988.00 PLN** Brutto: **1 215.24 PLN**



Bezprzewodowy moduł CDS-6IP-3POE do transmisji wideo dla megapikselowych kamer i rejestratorów IP Full HD / IP 4K. Urządzenie jest nadajnikiem jak i odbiornikiem w jednym module (transceiver). Szyfrowany 64/128/152 bitowym kodem identyfikacyjnym gwarantuje zabezpieczenie przed podglądem osób trzecich.

Urządzenie posiada wbudowaną antenę dualną (MIMO 5GHz 2 x 13 dBi) oraz umożliwia precyzyjne dostrajanie anten i osiągnięcie wysokiej jakości transmisji przy zróżnicowanych odległościach.

Wbudowany switch PoE umożliwia zasilanie maksymalnie 3 urządzeń zgodnie ze standardem IEEE 802.3 af/at, lub Passive PoE 48V. Możliwe jest również zasilenie samego urządzenia CDS-6IP-3POE poprzez Passive PoE lub za pomocą switcha dostarczającego zasilanie zgodnie ze standardem IEEE 802.3 at.

SPECYFIKACJA

Zakres częstotliwości:	5150 MHz ... 5350 MHz , 5470 MHz ... 5725 MHz
Liczba kanałów:	max. 16
Rozdzielczość:	max. 16 Mpx
Zabezpieczenia:	• 64 / 128 / 152 bitowy kod WEP • WPA • WPA-PSK/WPA2-PSK
Moc nadajnika:	≤ 500 mW (27 dBm)
Zasięg transmisji bezprzewodowej:	max. 2 km
Typ anteny:	Zintegrowana, 2 szt. 14 dBi MIMO - Interpolaryzacyjna H/V
Typ modulacji:	OFDM
Prędkość transmisji:	max. 60 Mbps
Tryby pracy:	• Video Bridge - tryb dedykowany do pracy z kamerami IP • Master - Access Point • Slave - AP Client
Zasilanie:	• Passive PoE : 48 V DC (zasilacz w komplecie) • PoE (802.3at), • 48 V DC, • 12 ... 24 V DC / 1 A

Wybrane cechy:	• Praca w konfiguracji Punkt-Punkt oraz Punkt-Wielopunkt • Jeden moduł odbiorczy może odbierać sygnał z 8 nadajników • Technologia MIMO - zwiększa przepustowość (transmisja wieloantenowa) • Komunikacja dwukierunkowa • Sterowanie IP PTZ • Regulacja mocy radiowej • transmisja wolna od zakłóceń przemysłowych, sieci internetowych 802.11, Bluetooth, telefonii radiowej, itp. • Możliwość zasilania nawet 3 odbiorników PoE 802.3at/af lub PASSIVE • Wskaźnik LED poziomu sygnału radiowego • Sygnalizacja LED stanu pracy urządzenia
Klasa szczelności:	IP55
Temperatura pracy:	-20 °C ... 70 °C
Waga:	0.37 kg
Wymiary:	249 x 88 x 52 mm
Producent / Marka:	CAMSAT
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Widok z boku:



Diody LED sygnalizujące stan pracy urządzenia:



Widok od spodu (po zdjęciu pokrywy):



Złącza:




Mocowanie do masztu:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Schemat poglądowy transmisji:

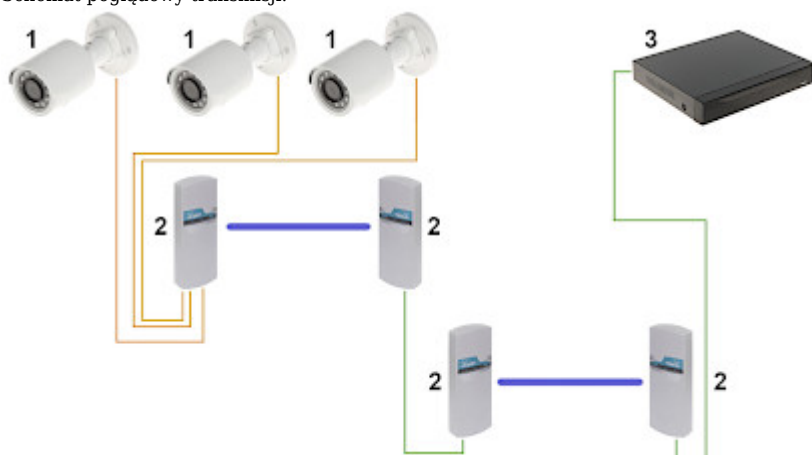

1. Kamera IP

2. CDS-6IP-3POE

3. Rejestrator

Zielony - skrętka komputerowa

Niebieski - radiowa transmisja bezprzewodowa

W zestawie:



OPAKOWANIE

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------

