

Kod: RG-AP680(CD)

PUNKT DOSTĘPOWY **RG-AP680(CD)** Wi-Fi 6, SFP 2.4 GHz, 5 GHz, 547 Mb/s + 1201 Mb/s RUIJIE

Netto: **2 485.00 PLN** Brutto: **3 056.55 PLN**

Punkt dostępowy RG-AP680(CD) rozgłasza 2 oddzielne sieci bezprzewodowe, w paśmie 5 GHz o prędkości 1201 Mb/s oraz w paśmie 2.4 GHz o prędkości 574 Mb/s.

Punkt dostępowy został zaprojektowany do użytku na zewnątrz budynków, zapewniając dobrą łączność w środowiskach o ekstremalnych warunkach pogodowych na dłuższych dystansach.

Obsługa standardu 802.11ax - nowej generacji połączeń bezprzewodowych.

Punkt dostępowy jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reeye).



SPECYFIKACJA


Zakres częstotliwości:	<ul style="list-style-type: none">• 2.4 GHz (2.4 ... 2.4835 GHz),• 5 GHz (5.150 ... 5.250, 5.250 ... 5.350, 5.470 ... 5.725, 5.725 ... 5.850 GHz) ,
Typ anteny:	<ul style="list-style-type: none">• 2x2 MU-MIMO - wbudowana• 9 dBi @ 2.4 GHz• 9 dBi @ 5 GHz
Standardy:	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.11 b/g/n/ax @ 2.4 GHz,• IEEE 802.11 a/n/ac/ax @ 5 GHz
Prędkość transmisji:	547 Mb/s @ 2.4 GHz + 1201 Mb/s @ 5 GHz
Porty LAN:	<ul style="list-style-type: none">• 1 x 10 / 100 / 1000 Mbps Ethernet + PoE IN - RJ45,• 1 x 1000 Mbps - SFP
Port USB:	—
Kontrolki LED:	Power / System, 3 x Wskaźnik sygnału
DDNS:	—
Serwer DHCP:	✓
Aktualizacja firmware:	✓
Zabezpieczenia:	<ul style="list-style-type: none">• WEP 64/128-bit, WPA-TKIP, WPA-PSK, WPA2 AES• Uwierzytelnianie oparte o standard IEEE 802.1x oraz Radius• Czarna lista• Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy MAC ACL• CPP• NFPP• ukrycie SSID
Tryby pracy:	Access Point

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Interfejs do zarządzania:	<ul style="list-style-type: none"> • System centralnego zarządzania Ruijie Cloud • Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reyeeye • Zdalne zarządzanie • Przeglądarka www • Konsola - Wyjście RJ-45
Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyeeye iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyeeye
Domyślny adres IP:	192.168.110.1
Moc nadajnika:	max. 28 dBm @ 2.4 GHz max. 28 dBm @ 5 GHz
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa Wi-Fi 6 - standard oferujący wyższe prędkości, lepszą wydajność w środowiskach o dużym natężeniu ruchu • OFDMA • MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci • Równoważenie obciążenia pasma • WLAN : 32 x BSSID - 16 x Wireless BSSID • Multicast • IPv4/IPv6 • ICMP - Routing statyczny • Obsługa VPN : IPsec, PPPoE • SNMP • Raporty statystyk, Logi systemowe • Klient DHCP • Interfejs Bluetooth 5.0 • Przycisk RESET • Wskaźnik sygnału • Zaprojektowany do zastosowań przemysłowych w szerokim zakresie temperatur. • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe : 9 kV
Obudowa:	Tworzywo sztuczne, hermetyczna
Klasa szczelności:	IP68
Zasilanie PoE:	PoE (802.3af/at)
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> • 48 V DC / 0.35 A (brak w zestawie) • PoE / PoE+
Pobór mocy:	max. 12.95 W
Temperatura pracy:	-40 °C ... 65 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	0 % ... 100 % (bez kondensacji)
Waga:	• 1.2 kg (bez uchwytu)
Wymiary:	251 x 168 x 64 mm (bez uchwytu)
Producent / Marka:	RUIJIE
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Widok z przodu:

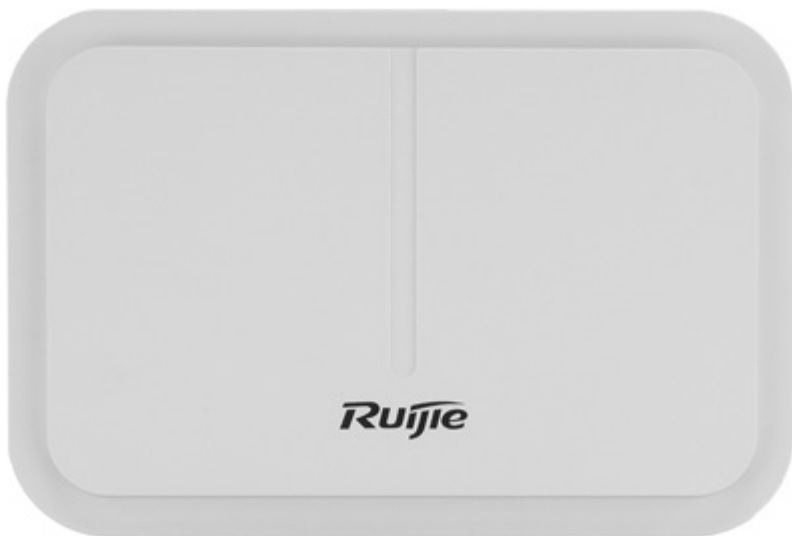


Widok od strony mocowania:



Złącza urządzenia:



Widok uchwyty:

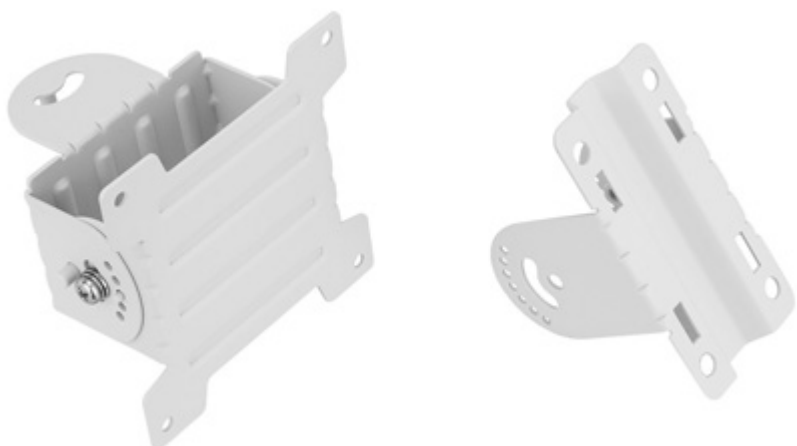

W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60