

Kod: NANOSTATION-M2

PUNKT DOSTĘPOWY NANOSTATION-M2 UBIQUITI

Netto: 455.11 PLN Brutto: 559.79 PLN



UBIQUITI NanoStation NANOSTATION-M2 to urządzenie pracujące w standardzie 2x2 MIMO (Multiple Input Multiple Output).

Zastosowanie dwupolaryzacyjnej anteny o zysku energetycznym 11dBi oraz praca w standardzie MIMO pozwalają na zestawianie bardziej wydajnych linków.

NANOSTATION-M2 jest dodatkowo wyposażony w 2 porty LAN, z których jeden oferuje funkcję zasilania PoE (PoE Output), natomiast drugi pozwala na zapewnienie dostępu do sieci kolejnemu urządzeniu bez stosowania dodatkowych switch'y.

SPECYFIKACJA

Zakres częstotliwości:	2412 MHz ... 2462 MHz
Typ anteny:	2Tx 2Rx MIMO 11 dBi Zintegrowana
Polaryzacja:	pionowa/pozioma
Standardy:	• IEEE 802.11b • IEEE 802.11g • IEEE 802.11n
VSWR:	1.6 : 1
Porty LAN:	2 x 10/100 Mbps BASE-TX (Cat. 5, RJ-45)
Czułość odbiornika:	• -83 dBm @ 1 ... 24 Mbps • -80 dBm @ 36 Mbps • -77 dBm @ 48 Mbps • -75 dBm @ 54 Mbps
System operacyjny:	AirOS
Tryby pracy:	Station, Station WDS, Access Point, Access Point WDS
Zabezpieczenia:	zabezpieczenia przeciwprzepięciowe 15kV dla toru radiowego
Moc nadajnika:	• 28 dBm @ 1 ... 24 Mbps • 26 dBm @ 36 Mbps • 25 dBm @ 48 Mbps • 24 dBm @ 54 Mbps
Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie poziomej (H):	55 °
Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie pionowej (V):	53 °
Pamięć:	32 MB SDRAM, 8 MB FLASH

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Procesor:	Atheros MIPS 24KC, 400MHz
Zasilanie PoE:	✓
Zasilanie:	24 V / 0.5 A (zasilacz w komplecie)
Temperatura pracy:	-30 °C ... 75 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	5 % ... 95 %
Waga:	0.4 kg
Wymiary:	278 x 80 x 59 mm
Producent / Marka:	UBIQUITI
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Widok od strony mocowania:




Widok od spodu (po zdjęciu pokrywy):






Charakterystyka amplitudowo - częstotliwościowa:

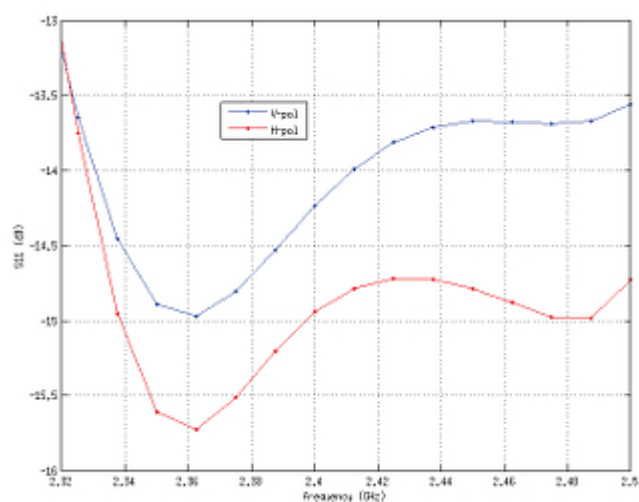


Charakterystyka kierunkowa dla polaryzacji poziomej (odpowiednio płaszczyzna pozioma i pionowa):

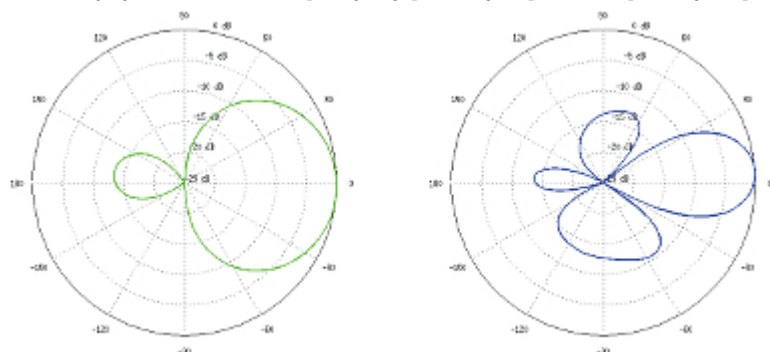

Charakterystyka kierunkowa dla polaryzacji pionowej (odpowiednio płaszczyzna pozioma i pionowa):



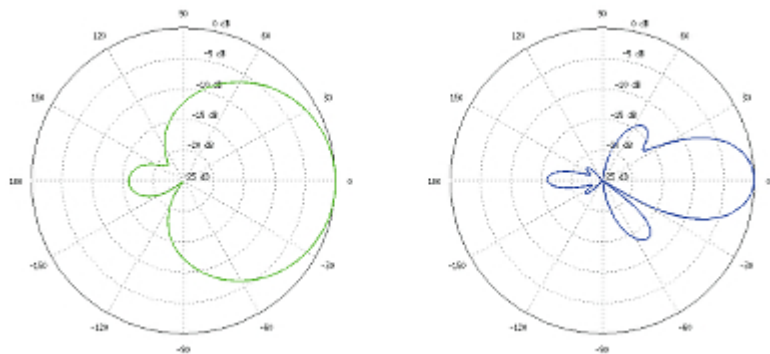

W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------