

Kod: DS-2CE56D0T-ITME(2.8mm)

## KAMERA HD-TVI DS-2CE56D0T-ITME(2.8mm) - 1080p PoC.af Hikvision

Netto: 1 329.23 CZK Brutto: 1 634.95 CZK

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem HD-TVI.

Interfejs HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości do 1080p. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

Możliwość zasilenia kamery przez kabel koncentryczny zgodnie z innowacyjnym standardem PoC (Power over Coaxial), pozwala wyeliminować potrzebę doprowadzenia dodatkowych przewodów do urządzenia.



### SPECYFIKACJA

Standard:	HD-TVI
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p
Zasięg oświetlacza IR:	20 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 103 ° (dane producenta)</li><li>• 101 ° (nasze testy)</li></ul>
Wyjście wideo:	HD-TVI, 1 Vpp / 75 Ω - Gniazdo BNC
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"><li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li><li>• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li><li>• EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki</li><li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li><li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li><li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li><li>• Automatyczny balans bieli</li><li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li><li>• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu</li></ul>
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator
Zasilanie:	PoC.af , 12 V DC / 250 mA
Pobór mocy:	≤ 3 W
Obudowa:	Dome, Metalowa

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60

Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Wandaloodporna:	—
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.26 kg
Wymiary:	91 x 83 x 68 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	300612065
Gwarancja:	<b>3 lata</b>

## PREZENTACJA


Kamera wyjęta z pierścienia zaciskowego:




Widok od strony mocowania:



Wymiary:

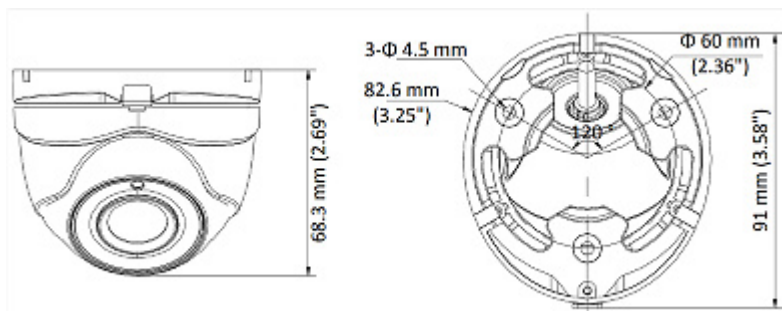

W zestawie:

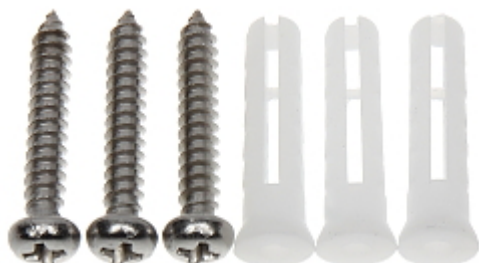

## NASZE TESTY


Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:

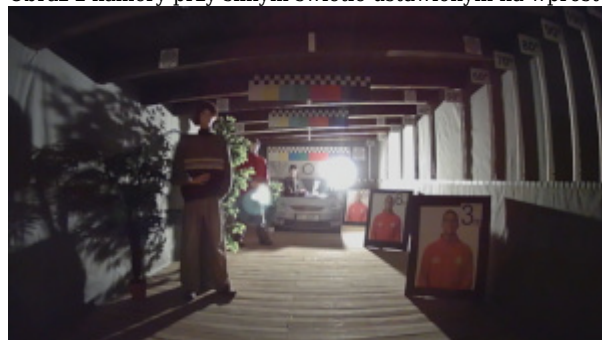

## OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------