

Kod: DS-2CE16D0T-IR(2.8mm)

KAMERA HD-TVI **DS-2CE16D0T-IR(2.8mm)** - 1080p Hikvision

Netto: **17 211.54 HUF** Brutto: **21 170.19 HUF**

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive Scan CMOS oraz interfejsem HD-TVI (High Definition Transport Video Interface).

Interfejs HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości do 1080p. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Zintegrowany uchwyt kamery 3-Axis, posiada regulację we wszystkich trzech płaszczyznach i umożliwia obrót kamery w dowolnym kierunku. Kamera spełnia klasę szczelności IP66.



SPECYFIKACJA

Standard:	HD-TVI
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI
Zasięg oświetlacza IR:	20 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	<ul style="list-style-type: none">• 103 ° (dane producenta)• 101 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 62 dB
Wyjście wideo:	1 Vpp HD-TVI / 75 Ω - HD-TVI, Gniazdo BNC
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none">• DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu• Automatyczny balans bieli
Menu ekranowe OSD:	—
Zasilanie:	12 V DC / 330 mA
Pobór mocy:	≤ 4 W
Obudowa:	Compact, Metalowa
Kolor:	Biały / Czarny
Klasa szczelności:	IP66

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.3 kg
Wymiary:	150 x Ø 70 mm
Obsługiwane języki:	—
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	300506213
Gwarancja:	3 lata


PREZENTACJA





Widok z boku:



Widok od strony mocowania:

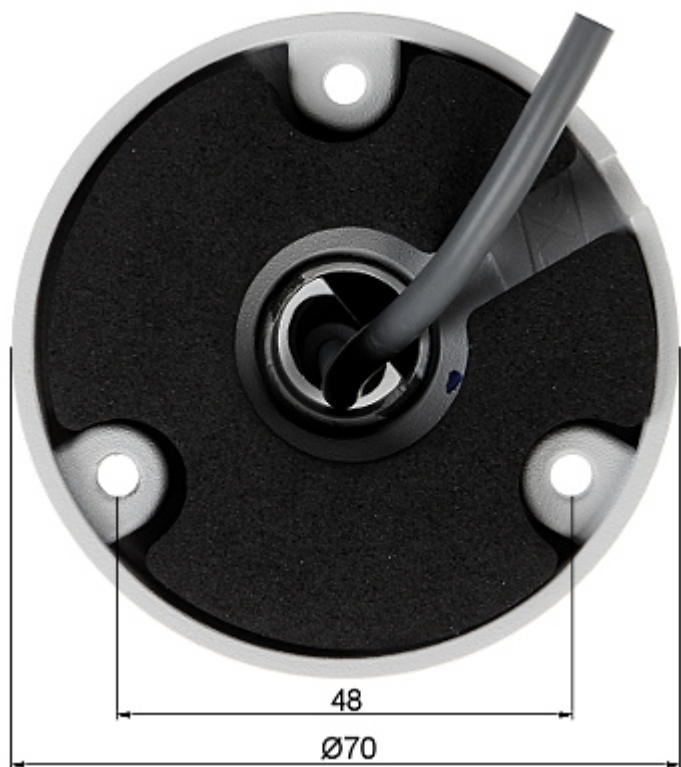

Wymiary kamery:

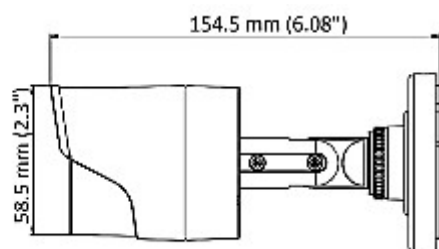

W zestawie:



NASZE TESTY

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------