

Kod: SINUSPRO-500W

ZASILACZ UPS **SINUSPRO-500W** 500 VA VOLT Polska

Netto: **421.20 PLN** Brutto: **518.08 PLN**

Zasilacz awaryjny SINUSPRO-500W jest urządzeniem służącym do bezprzerwowego zasilania komputerów, serwerów i zestawów komputerowych oraz urządzeń RTV i AGD.

W przypadku zaniku napięcia z sieci 230V AC, urządzenie przełącza się w tryb pracy akumulatorowej, pozwalając na dalsze bezprzerwowe działanie systemu i zabezpieczając przed bezpowrotną utratą danych.

Stabilizator AVR stabilizuje napięcie z sieci tak, żeby na wyjściu było ono w zakresie norm energetycznych i tym samym bezpieczne dla wszelkiego sprzętu do niego podłączonego. Jest to szczególnie istotne przy zasilaniu wrażliwych urządzeń elektronicznych, jak np. komputery, telewizory, czy kontrolery elektroniczne, które są coraz częściej spotykane w najróżniejszych elektronarzędziach i urządzeniach AGD.

Uwaga! Do współpracy z urządzeniem zaleca się stosowanie akumulatorów przystosowanych do pracy w trybie ładowania buforowego oraz przygotowanych na możliwość głębokiego rozładowania. Przyłączenie do przetwornicy akumulatorów innego typu może spowodować niepoprawną pracę przetwornicy lub uszkodzenie akumulatora.

Uwaga! Wyjściowa część okablowania AC w żadnym wypadku nie powinna być podłączona do sieci (dotyczy to również przewodów N oraz PE) albo generatora. Takie podłączenie może spowodować uszkodzenia większe, niż zwarcie w obwodzie.

Uwaga! Przetwornica nie powinna być używana do zasilania systemów podtrzymania życia bądź innego sprzętu medycznego.



SPECYFIKACJA


Moc czynna:	300 W
Moc pozorna:	500 VA
Napięcie wejściowe:	170 V ... 270 V AC
Częstotliwość wejściowa:	45 ... 65 Hz (auto wykrywanie)
Napięcie wyjściowe:	• 230 V AC $\pm$ 8 % (czysta sinusoida) - Automatyczny regulator napięcia AVR (tryb sieciowy) • 230 V AC $\pm$ 1 % (czysta sinusoida) - akumulator (praca bateryjna)
Częstotliwość wyjściowa:	50 Hz $\pm$ 0.5 Hz
Regulacja napięcia:	—
Regulacja częstotliwości:	—
Czas przełączenia:	$\leq$ 4 ms
Akumulator:	12 V (brak w zestawie)
Liczba wyjść:	2 szt. - 1 x CEE 7/5, 1 x CEE 7/3 (Schuko)
Oprogramowanie zarządzające:	—
Zabezpieczenia:	• Bezpiecznik topikowy • Przeciążeniowe • Temperaturowe • Nadnapięciowe • Podnapięciowe • Przed nadmiernym rozładowaniem • Przeciwzwarciowe • Ochrona przed przeładowaniem

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Sygnalizacja stanu pracy:	Wyświetlacz LED : Tryby pracy, Sygnalizacja awarii, Sygnalizacja przeciążenia, Obciążenie robocze, Poziom naładowania akumulatora, Napięcie wejściowe, Napięcie wyjściowe
Wybrane cechy:	• Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego • Automatyczny regulator napięcia AVR • Tryby pracy : AC (tryb sieciowy), SOLAR (praca bateryjna) • Ładowanie akumulatora • Przetwornica napięcia (czysta sinusoida) • Solidne wykonanie
Przeznaczenie:	• systemy monitoringu • komputery PC • sieć, serwery, stacje robocze • RTV • Urządzenia gospodarstwa domowego
Typ obudowy:	Naścienna, wisząca
Waga:	3.9 kg
Wymiary:	262 x 225 x 102 mm
Producent / Marka:	VOLT Polska
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Widok z przodu:

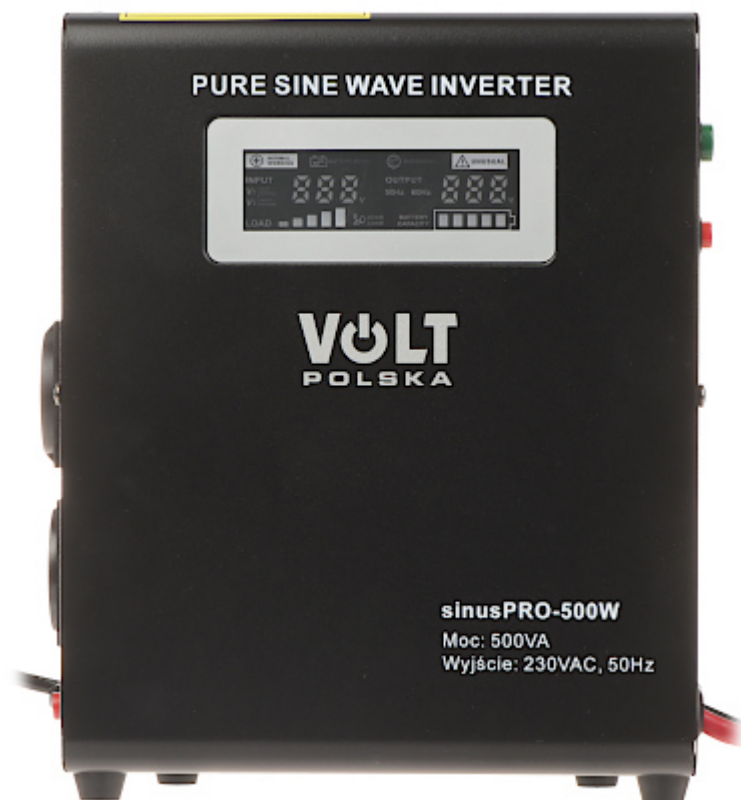

Widok z tyłu:



Widok boków:





Złącza:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------