

Kod: SHUTTERBOX-DC/BLEBOX

INTELIGENTNY STEROWNIK ROLET **SHUTTERBOX-DC/BLEBOX** Wi-Fi, 12 ... 24 V DC

Netto: **364.68 NOK** Brutto: **448.56 NOK**

Sterownik SHUTTERBOX-DC/BLEBOX umożliwia zdalne sterowanie roletami z ustaleniem określonej pozycji zatrzymania rolet. Możliwe jest również sterowanie procentem otwarcia lameli w roletach fasadowych oraz sterowanie oknem dachowym, markizą, ekranem rzutnika, a nawet zasłonami. Sterownik może działać z mechanicznymi i elektronicznymi wyłącznikami krańcowymi oraz z silnikami bez wyłączników krańcowych (przeciążeniowo).

Do pracy z pełną funkcjonalnością, urządzenie wymaga przyłączenia do domowej sieci Wi-Fi. Sterowanie urządzeniami BleBox przez chmurę wymaga dodatkowo połączenia domowej sieci z Internetem oraz włączenia funkcji "Zdalny dostęp" w konfiguracji urządzenia.

Poza bezpośrednim sterowaniem, urządzenie posiada możliwość zaprogramowania harmonogramu otwierania i zamykania oraz powiązania z różnymi zdarzeniami systemowymi. Kontrola głosem umożliwia sterowanie urządzeniem poprzez polecenia głosowe z Amazon Alexa lub Asystentem Google (wymagany dostęp do Internetu).

Uwaga! Sterowanie urządzeniem za pomocą fizycznego przełącznika odbywa się za pomocą zwarcia / rozwarcia styku IN do masy. Urządzenie może działać z przyciskami monostabilnymi (chwilowymi).




SPECYFIKACJA

Zastosowanie:	rolety, okna dachowe, markizy, rozwijane ekrany, zasłony
Napięcie znamionowe:	12 ... 24 V DC
Maksymalne łączne obciążenie:	—
Całkowity maksymalny prąd:	• 5 A - szczytowe • 3 A @ 180 s @ 200 g - Zabezpieczenie termiczne
Liczba wejść:	2
Liczba wyjść:	2
Typ złącza:	zaciski skręcane
Komunikacja bezprzewodowa:	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Dostęp z telefonu komórkowego:	• Darmowa aplikacja wBox na Android • Darmowa aplikacja wBox na iOS
Wybrane cechy:	• Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • tryb wschodu i zachodu słońca, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Obsługa technologii μWiFi • Możliwość działania z mechanicznymi i elektronicznymi wyłącznikami krańcowymi • Możliwość działania z silnikami bez wyłączników krańcowych (przeciążeniowo) • Funkcja "powolnego startu" • Automatyczna kalibracja

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności:	IP20
Kolor:	Czarny
Temperatura pracy:	-20 °C ... 50 °C
Waga:	0.028 kg
Wymiary:	38 x 33 x 21 mm
Producent / Marka:	BleBox
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

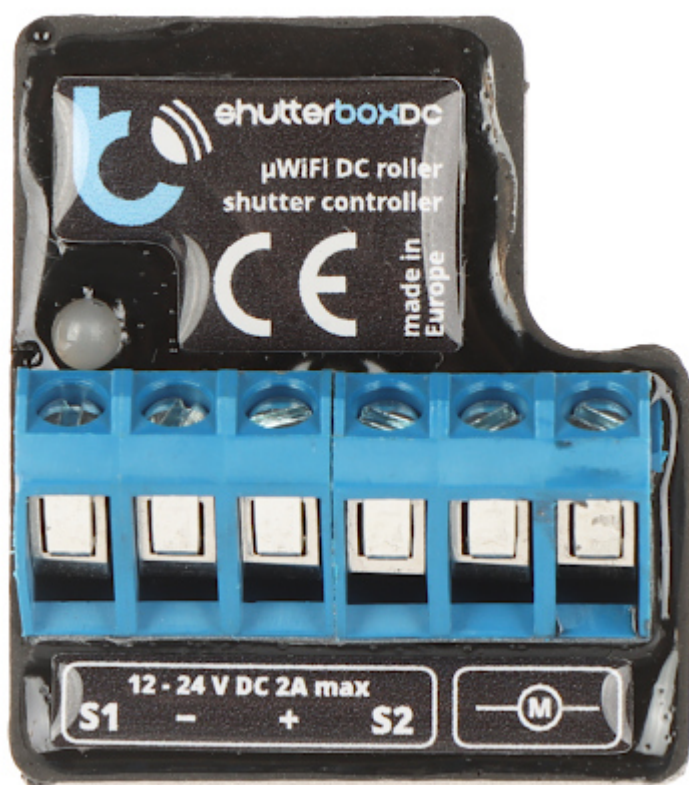

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------