

Kod: FAAC-ALFA-SHORT/KIT

NAPĘD DO BRAMY SKRZYDŁOWEJ **FAAC-ALFA-SHORT/KIT** - ZESTAW DO BRAMY DWUSKRZYDŁOWEJ

Netto: **1 874.54 PLN** Brutto: **2 305.68 PLN**

Napęd FAAC-ALFA-SHORT/KIT jest przeznaczony do bram skrzydłowych o długości pojedynczego skrzydła do 1.8 m. Dzięki wielu udogodnieniom technologicznym, urządzenie jest bezpieczne i wygodne w użytkowaniu.

Napęd nie wymaga instalowania zamków (samohamowny). W przypadku np. zaniku napięcia zasilania, prosty mechanizm rozblokowania przekładni umieszczony w napędzie, pozwala na obsługę ręczną bramy.

W zestawie znajdują się: 2 napędy (silowniki) - model 414 SHORT, sterownik E045S, komplet fotokomórek XP20BD (para nadajnik + odbiornik), moduł komunikacji radiowej XF868, pilot radiowy XT4, 2 klucze rozprzegania awaryjnego, obudowa do sterownika - model E oraz niezbędne akcesoria montażowe.



SPECYFIKACJA

Typ napędu bramy:	Mechaniczny, Do bram skrzydłowych - zestaw do bramy dwuskrzydłowej
Maksymalna siła ciągu:	3500 N
Typ silnika:	Asynchroniczny silnik jednofazowy, 230 V AC
Maksymalna długość bramy:	1.8 m (pojedyncze skrzydło)
Prędkość liniowa:	16 mm/s (max)
Kąt obrotu:	110 ° (max)
Automatyczne zamykanie bramy:	✓
Automatyczne blokowanie napędu:	✓
Wyłącznik krańcowy:	✓
Możliwość przyłączenia fotokomórki:	✓
Możliwość przyłączenia lampy sygnalizacyjnej:	✓
Maksymalna ilość zaprogramowanych pilotów:	250 Kanałów
Zasięg transmisji bezprzewodowej:	≥ 50 m (w terenie otwartym)
Pasma częstotliwości pracy systemu :	868.35 MHz
Ilość cykli na godzinę:	≤ 18
Wybrane cechy:	• Napęd samohamowny • W komplecie znajdują się wsporniki montażowe : - wspornik tylny (do słupka) do przyspawania/przykręcenia - wspornik przedni (do skrzydła) do przyspawania • W zestawie obudowa do sterownika
Zasilanie:	220 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Obudowa:	• Tworzywo sztuczne + Metal (silownik 414 SHORT) • Tworzywo sztuczne (obudowa sterownika)
Klasa szczelności:	• IP44 (silownik 414 SHORT) • IP55 (obudowa sterownika)
Kolor:	• Czarny (silownik 414 SHORT) • Jasny szary (obudowa sterownika)

Temperatura pracy:	-20 °C ... 55 °C
Waga:	5.6 kg (pojedynczy siłownik bramy)
Wymiary:	• 991 x 101 x 172 mm (pojedynczy siłownik bramy) • 265 x 205 x 87 mm (obudowa sterownika)
Producent / Marka:	FAAC
Gwarancja:	2 lata



PREZENTACJA



W przypadku awarii napędu lub zasilania, możliwe jest ręczne zwolnienie blokady przy użyciu klucza:



Sterownik napędu bramy:

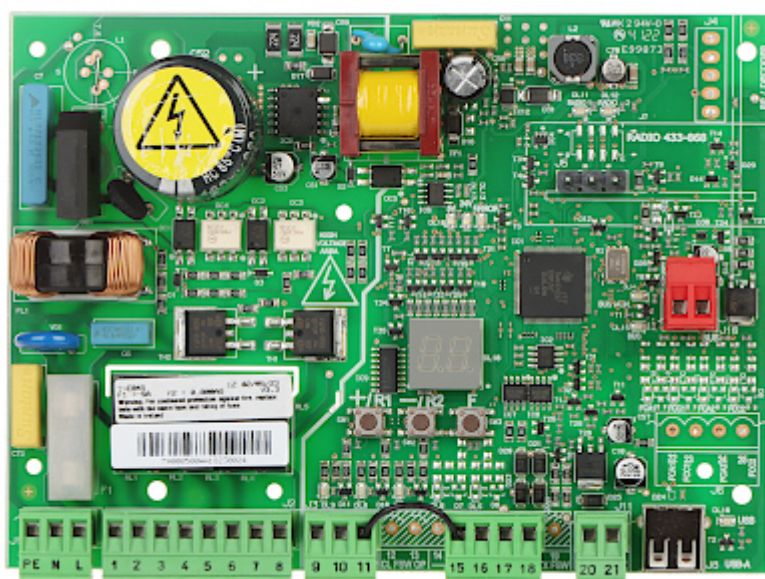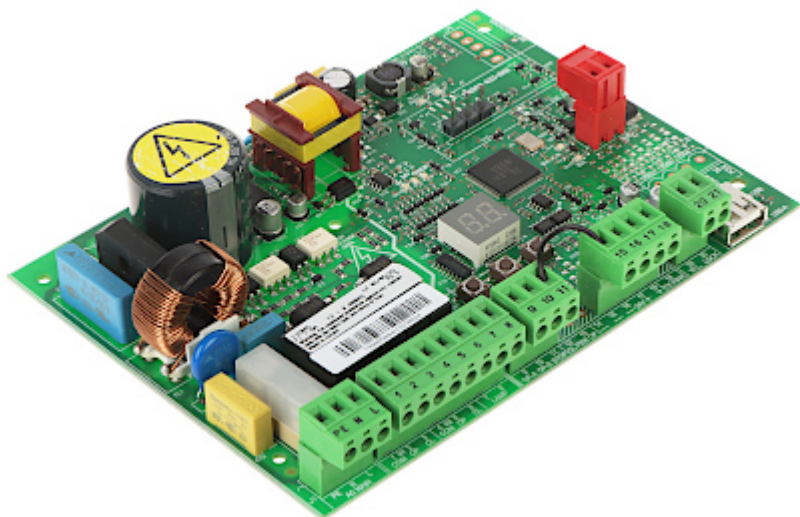

W zestawie m.in. fotokomórki:



Moduł radiowy:



Pilot:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------