

Kod: FAAC-ENERGY-24V/KIT

NAPĘD DO BRAMY SKRZYDŁOWEJ **FAAC-ENERGY-24V/KIT** - ZESTAW DO BRAMY DWUSKRZYDŁOWEJ

Netto: **1 092.65 USD** Brutto: **1 343.96 USD**

Napęd FAAC-ENERGY-24V/KIT jest przeznaczony do bram skrzydłowych o długości pojedynczego skrzydła do 2.5 m i masie do 200 kg. Dzięki wielu udogodnieniom technologicznym, urządzenie jest bezpieczne i wygodne w użytkowaniu.

Napęd został wyposażony w ramiona przegubowe, zapewniające dużo większą elastyczność w sposobie montażu, niż ramiona teleskopowe. Ponadto wbudowane w urządzenia mechaniczne ograniczniki ruchu niwelują potrzebę montowania dodatkowych zewnętrznych ograniczników w podłożu podjazdu. W przypadku awarii napędu lub zasilania, możliwe jest ręczne zwolnienie blokady przy użyciu klucza.

W zestawie znajdują się: napęd - model 391E z wbudowanym sterownikiem E024S, napęd - model 391, 2 ramiona przegubowe, komplet fotokomórek XP20BD (para nadajnik + odbiornik), moduł komunikacji radiowej XF868, pilot radiowy XT4, 2 klucze rozprężania awaryjnego, komplet 4 ograniczników krańcowych oraz niezbędne akcesoria montażowe.



SPECYFIKACJA

Typ napędu bramy:	Mechaniczny, Do bram skrzydłowych - zestaw do bramy dwuskrzydłowej
Moment obrotowy:	250 Nm (max)
Typ silnika:	Silnik szczotkowy, 24 V DC
Maksymalna masa bramy:	<ul style="list-style-type: none">• 300 kg @ 1 m (pojedyncze skrzydło),• 200 kg @ 2.5 m (pojedyncze skrzydło)
Maksymalna długość bramy:	2.5 m (pojedyncze skrzydło)
Prędkość kątowa:	13 °/s (max)
Wyłącznik krańcowy:	✓
Możliwość przyłączenia fotokomórki:	✓
Możliwość przyłączenia lampy sygnalizacyjnej:	✓
Maksymalna ilość zaprogramowanych pilotów:	250 Kanałów
Zasięg transmisji bezprzewodowej:	≥ 50 m (w terenie otwartym)
Pasma częstotliwości pracy systemu :	868.35 MHz
Ilość cykli na dobę:	≤ 80
Wybrane cechy:	Możliwość współpracy z akumulatorem awaryjnym XBAT 24
Zasilanie:	230 V AC / 50 Hz
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności:	IP44
Kolor:	Szary
Temperatura pracy:	-20 °C ... 55 °C
Waga:	<ul style="list-style-type: none">• 9.34 kg (napęd 391E ze sterownikiem)• 6.53 kg (napęd 391)
Wymiary:	310 x 260 x 185 mm (pojedynczy siłownik bramy)

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Producent / Marka:	FAAC
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Obudowa:




Widok z dołu:




Napęd - model 391E:


Widok wewnątrz obudowy:

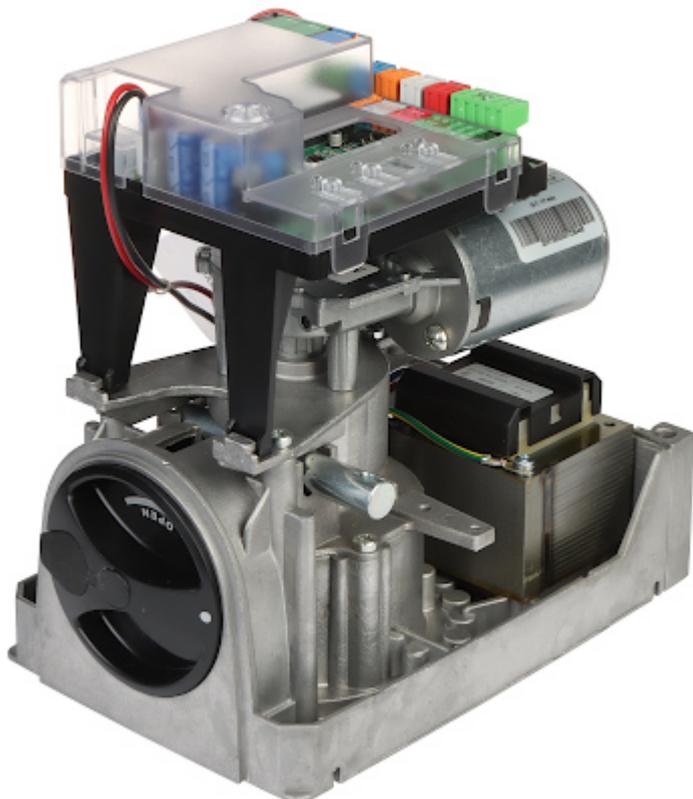

Złącza:

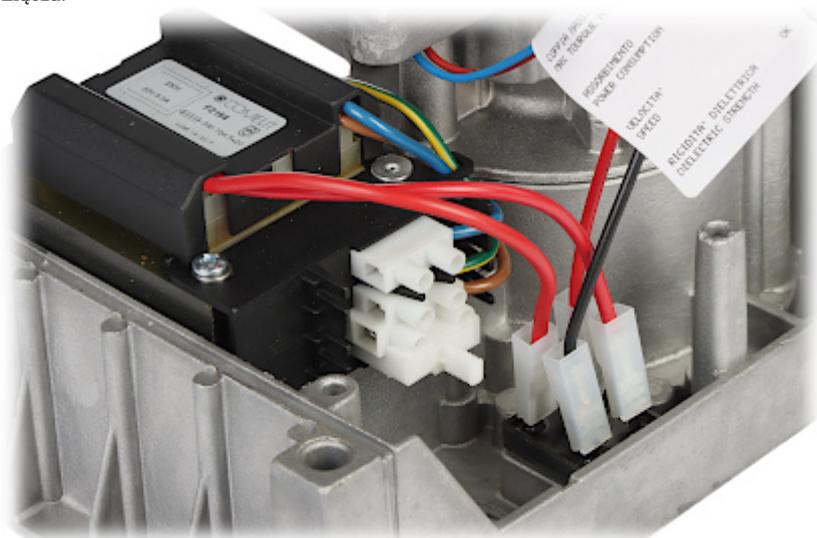


Złącza sterownika bramy:

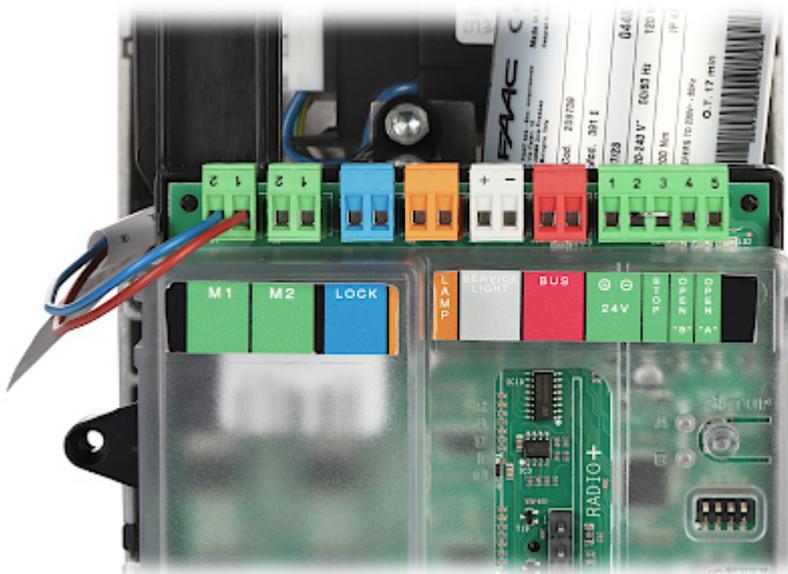

Napęd - model 391:
Widok wewnątrz obudowy:



Złącza:

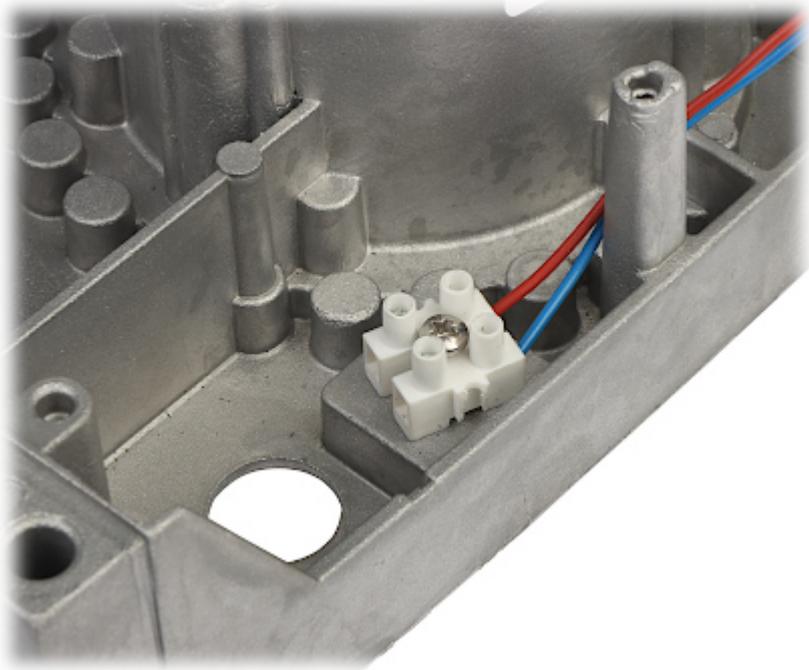

W zestawie m.in. fotokomórki:





Moduł radiowy:



Pilot:

