

Kod: FAAC-844/KIT

NAPĘD DO BRAMY PRZESUWNEJ **FAAC-844/KIT** - ZESTAW STARTOWY

Netto: 3 826.90 PLN Brutto: 4 707.09 PLN

Napęd elektromechaniczny FAAC-844/KIT jest przeznaczony do współpracy z bramami przesuwными o masie nieprzekraczającej 1800 kg. Dzięki wielu udogodnieniom technologicznym, urządzenie jest bezpieczne i wygodne w użytkowaniu. Napęd posiada maksymalne zabezpieczenie przed zgnieceniem dzięki wykorzystaniu dwutarczowego sprzęgła zanurzonego w kąpeli olejowej oraz magnetycznego enkodera inkrementalnego.

Dzięki wbudowanemu zabezpieczeniu przeciążeniowemu, w przypadku wykrycia kolizji bramy z przeszkodą w czasie zamykania, napęd natychmiast zatrzyma się, a następnie otworzy bramę. Funkcja automatycznego zamykania bramy, pozwala ustalić czas od całkowitego otwarcia, po jakim brama samoczynnie się zamknie. Ponadto napęd automatycznie blokuje się po zakończeniu ruchu, uniemożliwiając ręczne otwarcie bramy. Dzięki temu nie ma potrzeby stosowania dodatkowych urządzeń zabezpieczających bramę przed otwarciem. W przypadku awarii napędu lub zasilania, możliwe jest ręczne zwolnienie blokady przy użyciu klucza.

W zestawie znajdują się: napęd - model 844 E R Z16 z wbudowanym sterownikiem 780D, komplet fotokomórek XP20D (para nadajnik + odbiornik), moduł komunikacji radiowej RP2, pilot radiowy XT4 oraz niezbędne akcesoria i osłony.



SPECYFIKACJA

Typ napędu bramy:	Mechaniczny, Do bram przesuwnych - Zestaw startowy
Moment obrotowy:	37 Nm (max)
Maksymalna siła ciągu:	1160 N
Typ silnika:	Asynchroniczny silnik jednofazowy, 230 V AC
Maksymalna masa bramy:	1800 kg
Maksymalna długość bramy:	40 m
Prędkość liniowa:	9.5 m/min (max)
Automatyczne zamykanie bramy:	✓
Automatyczne blokowanie napędu:	✓
Wyłącznik krańcowy:	✓
Możliwość przyłączenia fotokomórki:	✓
Możliwość przyłączenia lampy sygnalizacyjnej:	✓
Maksymalna ilość zaprogramowanych pilotów:	250 Kanałów
Zasięg transmisji bezprzewodowej:	≥ 50 m (w terenie otwartym)
Pasma częstotliwości pracy systemu :	868.35 MHz
Wybrane cechy:	- Regulacja siły poprzez dwutarczowe sprzęgło zanurzone w kąpeli olejowej oraz centralę sterującą (50 poziomów) - Koło zębate Z16 M4

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Zasilanie:	220 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności:	IP44
Kolor:	Jasny szary + Czarny
Temperatura pracy:	-20 °C ... 55 °C
Waga:	15.8 kg
Wymiary:	277 x 155 x 388 mm
Producent / Marka:	FAAC
Gwarancja:	2 lata


PREZENTACJA



Widok wewnątrz obudowy:



Sterownik napędu bramy:

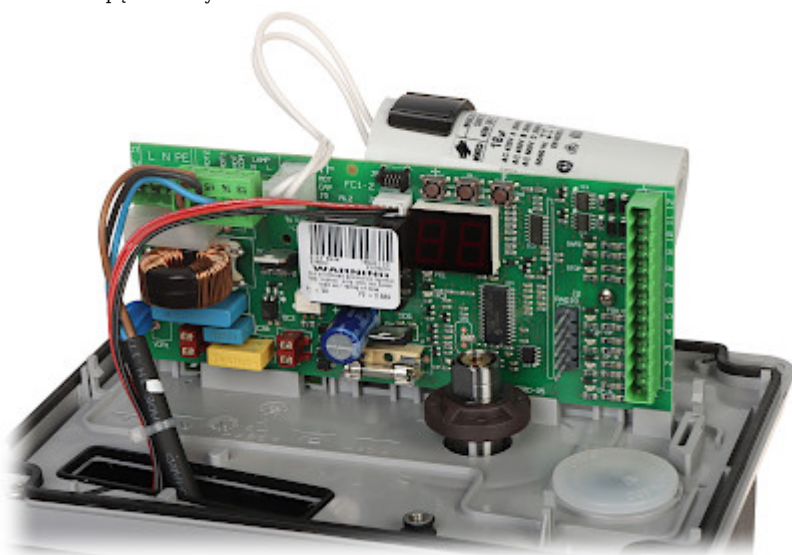

W przypadku awarii napędu lub zasilania, możliwe jest ręczne zwolnienie blokady przy użyciu klucza:



W zestawie m.in. fotokomórki:






Pilot:



W zestawie:

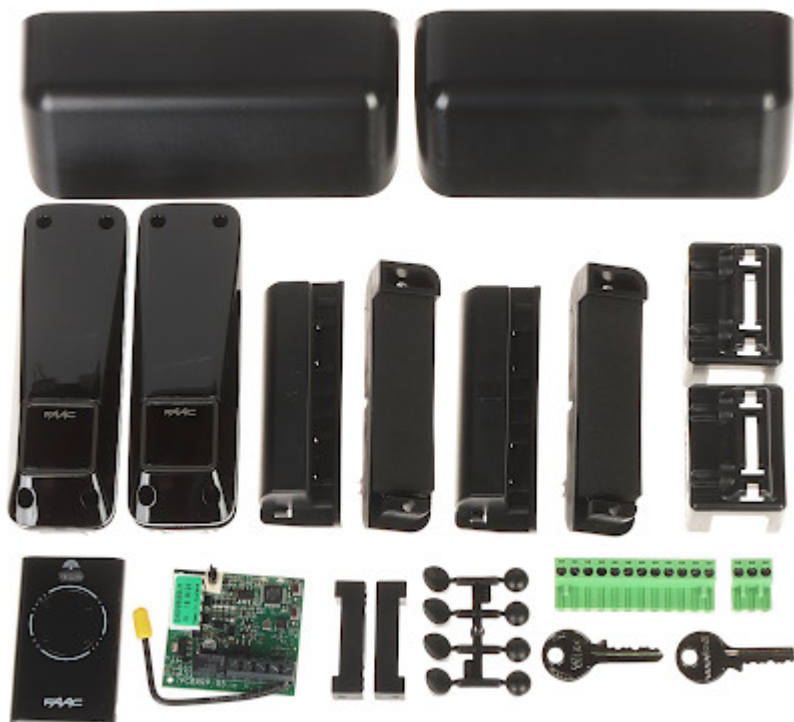

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------