

Kod: GENIUS-GBAT-400/KIT

# NAPĘD DO BRAMY SKRZYDŁOWEJ **GENIUS-GBAT-400/KIT** - ZESTAW DO BRAMY DWUSKRZYDŁOWEJ FAAC

Netto: **1 536.80 PLN** Brutto: **1 890.26 PLN**

Napęd GENIUS-GBAT-400/KIT jest przeznaczony do bram skrzydłowych o długości pojedynczego skrzydła do 4 m. Dzięki wielu udogodnieniom technologicznym, urządzenie jest bezpieczne i wygodne w użytkowaniu.

Napęd nie wymaga instalowania zamków (samohamowny). W przypadku np. zaniku napięcia zasilania, prosty mechanizm rozblokowania przekładni umieszczony w napędzie, pozwala na obsługę ręczną bramy.

W zestawie znajdują się: 2 napędy (siłowniki) - model G-Bat 400, sterownik Brain 592, komplet fotokomórek VEGA (para nadajnik + odbiornik), moduł komunikacji radiowej 433 RC, pilot radiowy ECHO TX4, obudowa do sterownika - model JA320 oraz niezbędne akcesoria montażowe.



## SPECYFIKACJA

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ napędu bramy:                             | Mechaniczny, Do bram skrzydłowych - zestaw do bramy dwuskrzydłowej                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Maksymalna siła ciągu:                        | 3500 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Typ silnika:                                  | Jednofazowy, 230 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Maksymalna długość bramy:                     | 4 m (pojedyncze skrzydło z opcją zamka elektromagnetycznego)                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Prędkość liniowa:                             | 16 mm/s (max)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kąt obrotu:                                   | 110 ° (max)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Automatyczne zamykanie bramy:                 | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Automatyczne blokowanie napędu:               | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wyłącznik krańcowy:                           | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Możliwość przyłączenia fotokomórki:           | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Możliwość przyłączenia lampy sygnalizacyjnej: | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Maksymalna ilość zaprogramowanych pilotów:    | 255 Kanałów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zasięg transmisji bezprzewodowej:             | ≥ 50 m (w terenie otwartym)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pasmo częstotliwości pracy systemu :          | 433.92 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ilość cykli na godzinę:                       | ≤ 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wybrane cechy:                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Napęd samohamowny</li><li>• W komplecie znajdują się wsporniki montażowe :<ul style="list-style-type: none"><li>- wspornik tylny (do słupka) do przyspawania/przykręcenia</li><li>- wspornik przedni (do skrzydła) do przyspawania</li></ul></li><li>• W zestawie obudowa do sterownika</li></ul> |
| Zasilanie:                                    | 220 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Obudowa:                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tworzywo sztuczne + Metal (siłownik G-Bat 400)</li><li>• Tworzywo sztuczne (obudowa sterownika)</li></ul>                                                                                                                                                                                         |
| Klasa szczelności:                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• IP44 (siłownik G-Bat 400)</li><li>• IP55 (obudowa sterownika)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                           |
| Kolor:                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Czarny (siłownik G-Bat 400)</li><li>• Jasny szary (obudowa sterownika)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                  |
| Temperatura pracy:                            | -20 °C ... 55 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                    |                                                                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Waga:              | 5.6 kg (pojedynczy siłownik bramy)                                                                                                                   |
| Wymiary:           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 735 x 107 x 185 mm (pojedynczy siłownik bramy)</li> <li>• 265 x 205 x 87 mm (obudowa sterownika)</li> </ul> |
| Producent / Marka: | FAAC / GENIUS                                                                                                                                        |
| Gwarancja:         | 2 lata                                                                                                                                               |



## PREZENTACJA



W przypadku awarii napędu lub zasilania, możliwe jest ręczne zwolnienie blokady:



Sterownik napędu bramy:

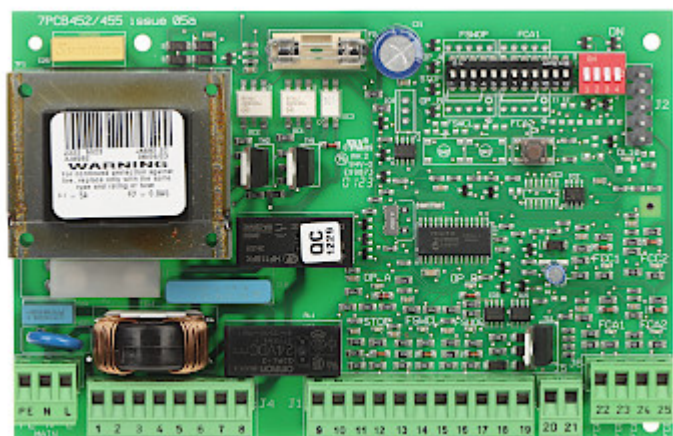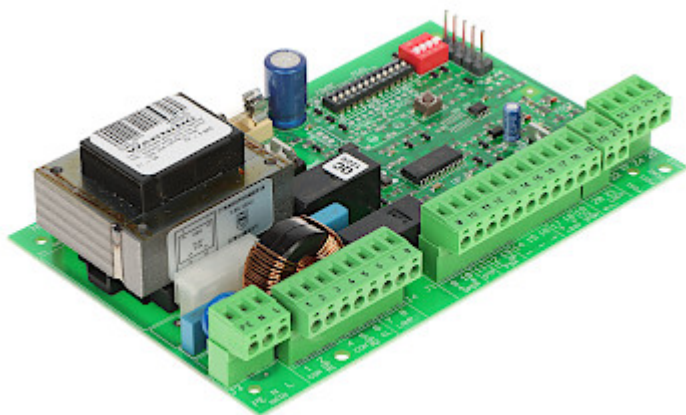

W zestawie m.in. fotokomórki:







Pilot:



Moduł radiowy:

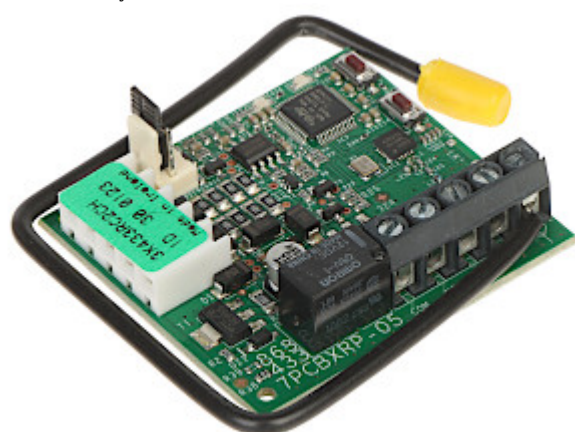

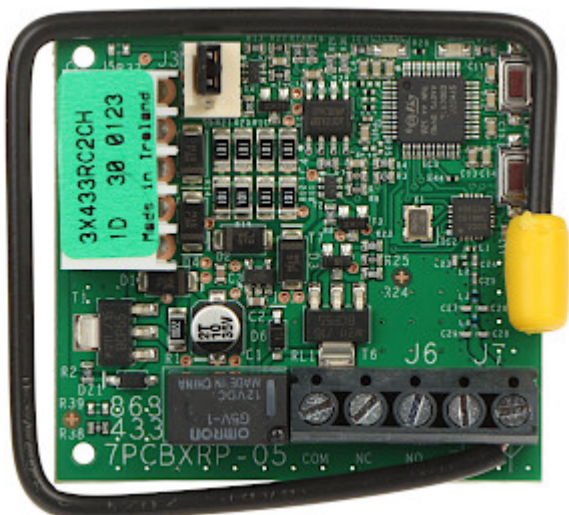

W zestawie:



## OPAKOWANIE

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm | Waga brutto: 0 kg |
|----------------------------------------|-------------------|