

Kod: FAAC-XP20BD

FOTOKOMÓRKA **FAAC-XP20BD** KOMPLET TXRX

Netto: **217.90 PLN** Brutto: **268.02 PLN**

Fotokomórki przeznaczone są do współpracy z systemami automatyki bramowej. Fotokomórki posiadają możliwość regulacji kąta w poziomie. Zestaw składa się z nadajnika oraz odbiornika.

Z nadajnika wysyłana jest wiązka podczerwieni do odbiornika. Jeżeli w polu stworzonej bariery pojawi się obiekt (np. samochód lub człowiek) fotokomórka zareaguje wysyłając sygnał do zmiany stanu na wejściu centrali sterującej.

Urządzenia są odporne na przenikanie wilgoci, wyposażone w obudowę chroniącą przed niepożądanym działaniem promieni słonecznych.



SPECYFIKACJA

Kąt promieniowania:	$\pm 7^\circ @ 20 \text{ m}$, $\pm 13.5^\circ @ 5 \text{ m}$
Zasięg działania:	20 m
Czas reakcji:	20 ms
Zasilanie:	24 V DC - Magistrala BUS (2easy)
Pobór prądu:	• 10 mA Nadajnik • 10 mA Odbiornik
Wybrane cechy:	• Współpraca z systemem automatyki bramowej FAAC • Kąt regulacji $\pm 90^\circ$ w poziomie • Możliwość zainstalowania do 16 par fotokomórek w jednym systemie automatyki • Zabezpieczenie przed zakłóceniami generowanymi przez zewnętrzne źródła światła (np. reflektory samochodowe LED) • Technologia Green Tech • Montaż natynkowy / na kolumnie • Odporność na zmiany warunków środowiskowych
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności:	IP54
Kolor:	Czarny
Temperatura pracy:	$-20^\circ \text{C} \dots 55^\circ \text{C}$
Waga:	0.07 kg Nadajnik / Odbiornik
Wymiary:	130 x 42 x 41 mm Nadajnik / Odbiornik
Producent / Marka:	FAAC

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Gwarancja:

2 lata


PREZENTACJA

Widok z przodu:



Widok wewnątrz obudowy:



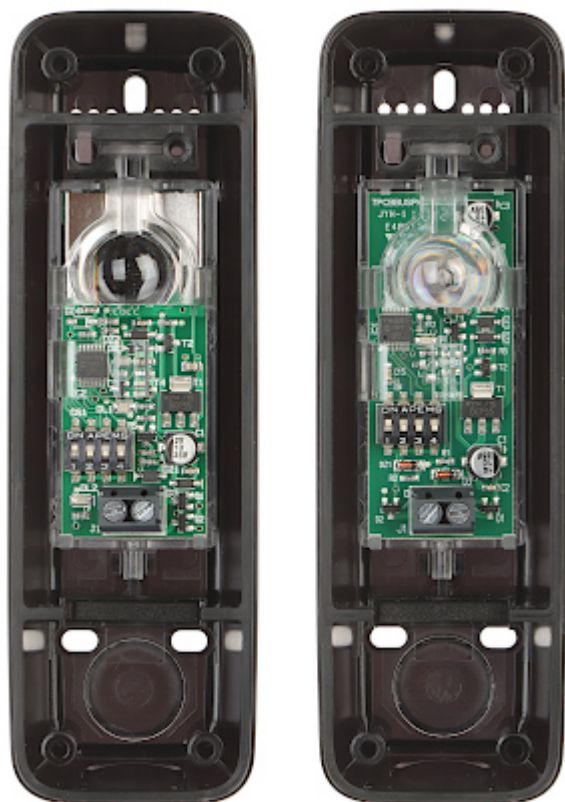

Widok od strony mocowania:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------