

Kod: AWO-004

OBUDOWA DO PŁYT CENTRAL ALARMOWYCH AWO-004

Netto: 52.07 CHF Brutto: 64.05 CHF

AWO-004 to wytrzymała metalowa obudowa natynkowa, która została zaprojektowana z myślą o montażu central, modułów i ekspanderów SATEL w różnych konfiguracjach. Obudowa spełnia wymogi Grade 3, EN 50131.



SPECYFIKACJA

Transformator:	20 VA
Zasilanie:	230 V AC
Miejsce na akumulator:	7 Ah / 12 V
Zabezpieczenie antysabotażowe:	Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża
Obciążalność wyjścia TAMPER:	max. 500 mA @ 50 V DC
Klasa szczelności:	IP20
Zastosowanie:	Centrala alarmowa : CA-4/PL, CA-5-P, CA-6-P, VERSA-5, VERSA-10, VERSA Plus, INTEGRA-24, GSM, Moduł radiowy, i inne
Zasilacz w komplecie:	✓
Napięcie:	• 16 V AC • 18 V AC
Prąd:	• 1.0 A @ 18 V • 1.2 A @ 16 V
Temperatura pracy:	-10 °C ... 40 °C
Wymiary:	283 x 289 x 104 mm
Waga:	3.346 kg
Producent / Marka:	PULSAR
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Widok z przodu:



Widok wewnątrz obudowy:






Widok od strony mocowania:





Wymiary:

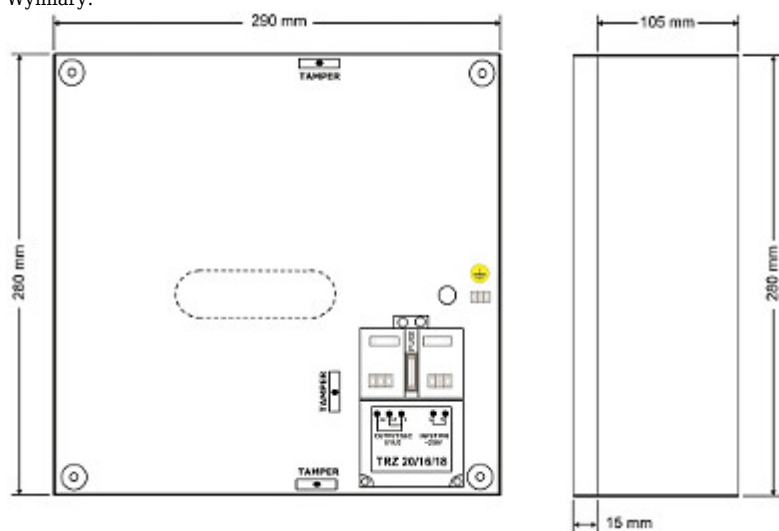

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------