

Kod: TMS-5/12S

MULTISWITCH **TMS-5/12S** 5 WEJŚĆ / 12 WYJŚĆ TRIAX

Netto: **96.72 CHF** Brutto: **118.97 CHF**




SPECYFIKACJA

Wejścia:	• 1 x 47 MHz ... 694 MHz - Aktywne / 5 MHz ... 862 MHz - Pasywne, • 4 x 950 MHz ... 2200 MHz
Wyjścia:	12 x 47 ... 2200 MHz
Wzmocnienie TV (prekorekcja kabla):	0 dB
Wzmocnienie SAT (prekorekcja kabla):	-2 ... 3 dB
Separacja:	• Interpolaryzacyjna H/V : 30 dB • Między wejściami SAT/TV : 30 dB • Wyjść : 30 dB - SAT • Wyjść : 25 dB - TV
Tłumienie odbić:	Wejście TV : > 10 dB Wejście SAT : > 10 dB Wyjścia : > 10 dB
Maksymalny poziom wyjściowy SAT:	100 dB μ V (-35dB IMD3)
Maksymalny poziom wyjściowy TV:	90 dB μ V (-60dB IMD3)
Sygnały przełączające:	13 V / 18 V, 0 / 22 kHz, DiSEqC 1.0, DiSEqC 2.0
Zasilanie konwertera:	max. 1000 mA
Zasilanie przedwzmacniaczy:	—
Zasilanie:	180 ... 264 V AC
Waga:	0.8 kg
Wymiary:	250 x 145 x 62 mm
Producent / Marka:	TRIAX
Gwarancja:	6 lat

PREZENTACJA


Widok z góry:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

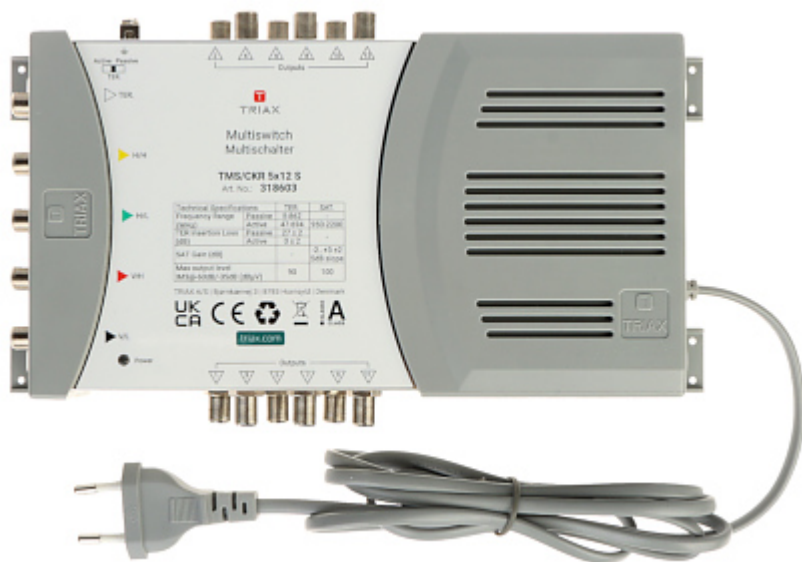

Złącza urządzenia:



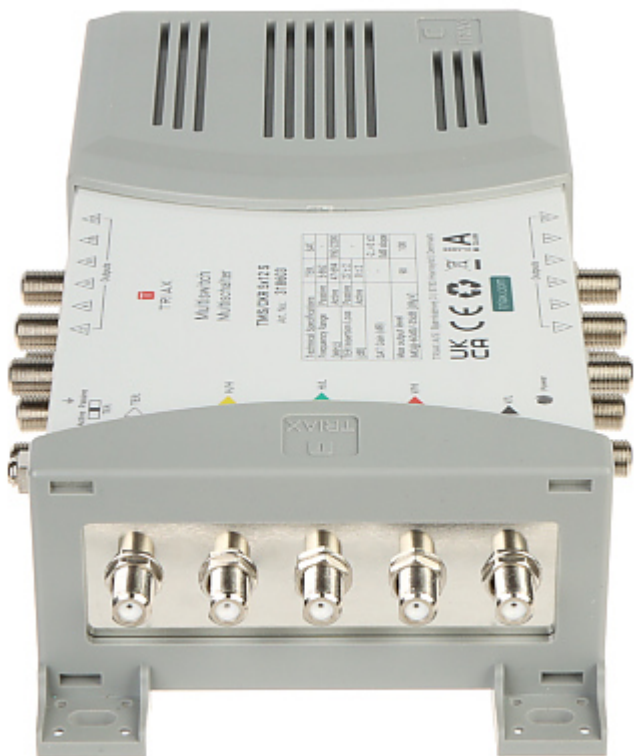

W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm

Waga brutto: 0 kg