

Kod: TR-1PVD*P2

TRANSFORMATOR WIDEO TR-1PVD*P2Netto: **3 758.49 HUF** Brutto: **4 622.94 HUF**

Komplet dwóch transformatorów przeznaczonych do przesyłu jednego sygnału wizyjnego, zasilania oraz sygnału DATA (np. RS-485) za pomocą skrętki komputerowej (UTP, FTP). Urządzenie dopasowuje impedancję kabla koncentrycznego 75Ω do impedancji przewodu symetrycznego zapewniając przesył sygnału wizyjnego do 400m (skrętka komputerowa 5 kategorii) oraz eliminuje zakłócenia niesymetryczne.

**SPECYFIKACJA**


W opakowaniu:	2 szt. Podana cena za opakowanie
Rodzaj urządzenia:	Pasywne
Liczba kanałów:	1 Wideo 1 DC 1 DATA
Napięcie we/wy 75Ω (CVBS):	1 Vpp
Tłumienie przelotowe:	-0.5 dB @ 5 MHz Wideo
Zasięg wideo:	max. 400 m UTP kat. 5e
Zakres pasma wideo:	0 ... 10 MHz (-3 dB)
Impedancja złącza symetrycznego:	100 Ω
Typ złącz:	BNC Wtyk kątowy Wideo 2.1 / 5.5 mm Wtyk DC para przewodów Czarny + Czerwony DATA
Typ złącza symetrycznego:	RJ-45 (8-pin, 4 pary) Gniazdo
Temperatura pracy:	-50 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	< 95 %
Zasięg zasilania:	- Zasilanie 12V DC 118 m @ 100 mA 79 m @ 150 mA 59 m @ 200 mA 47 m @ 250 mA
Waga:	0.030 kg
Wymiary:	42 x 39 x 22 mm
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60




Kolejność ułożenia przewodów wewnątrz wtyku RJ-45:

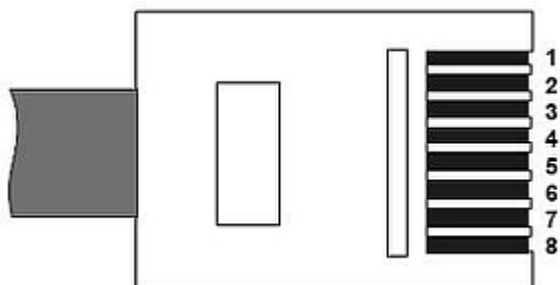


Standard PVD

- 1) Biało/Pomarańczowy - sygnał (+) wideo
- 2) Pomarańczowy - sygnał (-) wideo
- 3) Biało/Zielony - (+) DATA ("R" czerwony)
- 4) Niebieski - (+) zasilania
- 5) Biało/Niebieski - (+) zasilania
- 6) Zielony - (-) DATA ("B" czarny)
- 7) Biało/Brązowy - (-) zasilania
- 8) Brązowy - (-) zasilania



Polaryzacja wtyku zasilania
Schemat poglądowy transmisji:

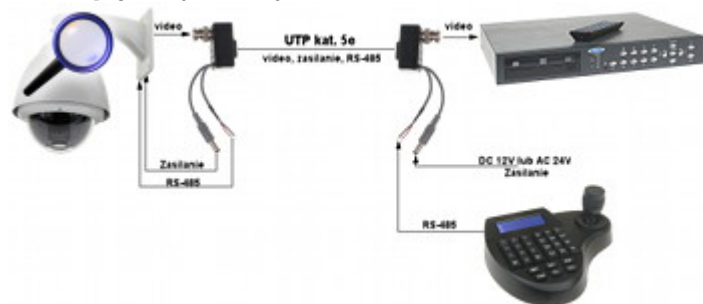

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------