

Kod: MT-24-L

## MONITOR HDMI, VGA **MT-24-L** 23.8 " UNIARCH

Netto: **480.00 PLN** Brutto: **590.40 PLN**

Monitor wyposażony jest w analogowe wejście VGA i cyfrowe HDMI. Podświetlenie matrycy w technologii LED powoduje realistyczne oddawanie kolorów, zużycie energii mniejsze nawet o 40% oraz znacznie mniejszą awaryjność w porównaniu do tradycyjnych monitorów LCD z podświetleniem CCFL.



### SPECYFIKACJA

|                               |                                                                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przekątna matrycy:            | 23.8 "                                                                                                       |
| Rozdzielczość nominalna:      | 1920 x 1080 px                                                                                               |
| Proporcje ekranu:             | 16 : 9                                                                                                       |
| Typ matrycy:                  | TFT LCD, Matryca matowa                                                                                      |
| Kontrast:                     | 1000 : 1                                                                                                     |
| Jasność:                      | 250 cd/m <sup>2</sup>                                                                                        |
| Kąty widzenia:                | 178 ° w poziomie<br>178 ° w pionie                                                                           |
| Czas reakcji:                 | 14 ms                                                                                                        |
| Wbudowane głośniki:           | —                                                                                                            |
| Gniazda podłączeniowe:        | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x HDMI</li><li>• 1 x VGA</li><li>• 1 x Gniazdo zasilania</li></ul> |
| Liczba wyświetlanych kolorów: | 16.7 mln                                                                                                     |
| Częstotliwość odświeżania:    | 60 Hz                                                                                                        |
| HDCP:                         | ✓                                                                                                            |
| Rodzaj obudowy:               | Plastikowa                                                                                                   |
| DLNA:                         | —                                                                                                            |
| Standard mocowania monitora:  | VESA 75                                                                                                      |

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60

|                                 |                                                                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zabezpieczenie przed kradzieżą: | ✓                                                                                                                              |
| Regulacja parametrów:           | OSD - za pomocą przycisków na monitorze                                                                                        |
| Zasilanie:                      | 12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)                                                                                           |
| Pobór mocy:                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt; 23 W (typowo)</li> <li>• &lt; 0.5 W (w trybie uśpienia)</li> </ul>               |
| Waga:                           | 3.3 kg                                                                                                                         |
| Wymiary:                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 542 x 407 x 210 mm (z podstawką)</li> <li>• 542 x 322 x 39 (bez podstawki)</li> </ul> |
| Producent / Marka:              | UNIVIEW / UNIARCH                                                                                                              |
| Gwarancja:                      | <b>3 lata</b>                                                                                                                  |

## PREZENTACJA



Przyciski sterujące menu OSD:



Widok z boku:



Widok z tyłu:







Złącza monitora:



Wymiary:

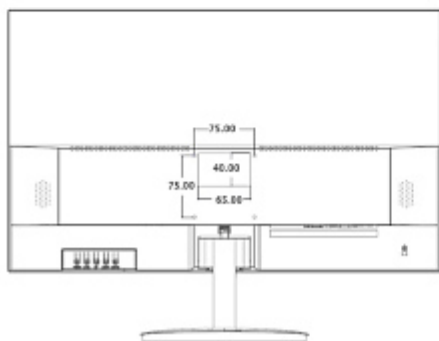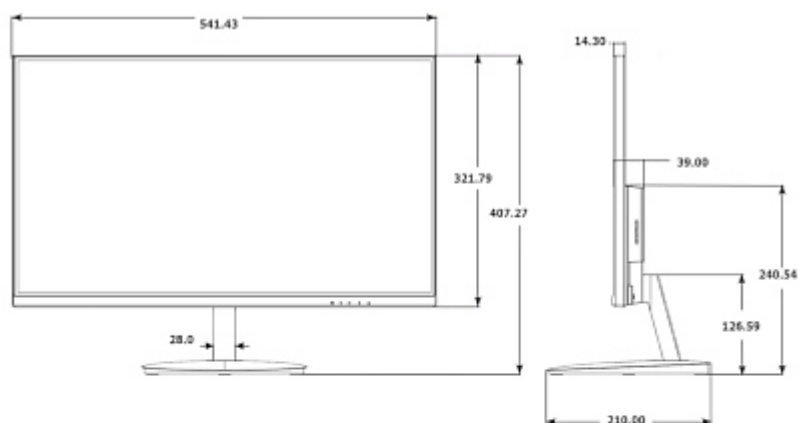

W zestawie:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60



## OPAKOWANIE

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm | Waga brutto: 0 kg |
|----------------------------------------|-------------------|