

REJESTRATOR MOBILNY IP **DHI-MNVR1104-GCW** 4 KANAŁY DAHUA

Netto: 1 254.37 CAD Brutto: 1 542.88 CAD

DHI-MNVR1104-GCW to rejestrator mobilny przeznaczony do zastosowań w autokarach, autobusach miejskich, busach, tramwajach, metrze, pojazdach firmowych i osobowych oraz pojazdach specjalnych tj. TIRy, radiowozy, samochody więzienne lub wojskowe, karetki. Rejestrator nagrywa w czasie rzeczywistym w rozdzielczości 1080p, obsługuje śledzenie lokalizacji i monitorowanie, a wszystkie informacje łącznie z wideo można przesyłać za pomocą sieci bezprzewodowej: 3G / 4G / WIFI. Można również podłączyć różne akcesoria, takie jak czytnik kart, czujnik paliwa, przycisk awaryjny, itp.

Urządzenie zostało specjalnie tak zaprojektowane, aby wykazywało podwyższoną odporność na drgania i wstrząsy. Rejestrator obsługuje 1 kartę SD o pojemności do 128 GB oraz dysk twardy SATA o pojemności do 2 TB. Urządzenie zostało też przewidziane do współpracy z magistralą CAN. Przewody zasilające DHI-MNVR1104-GCW podłącza się do akumulatora oraz zapłonu (analogicznie jak radio) dzięki czemu po przekręceniu stacyjki urządzenie automatycznie rozpoczyna zapis audio-wideo. Dodatkowo urządzenie posiada podtrzymanie zasilania i przez 5 sekund po zaniku napięcia nadal nagrywa.

Urządzenie spełnia normę EN50155 / ISO16750.

Uwaga! W obecnej chwili mobilne rejestratory wspiera jedynie platforma DSS7016, na której możliwy jest m.in. podgląd na żywo, wyświetlanie filmów oraz E-mapy do śledzenia trasy pojazdu. Złącza M12 / M16. Rejestrator obsługuje dysk 2.5" o pojemności do 2 TB.



SPECYFIKACJA

Wjęcia wideo:	4 szt. Ethernet + PoE (802.3af/at) - Wtyk M12, 4-pin
Wjęcia wideo:	1 szt. CVBS 1 szt. VGA - Gniazdo M16, 10-pin
Wjęcia audio:	• 4 szt. - Audio z kamer • Zewnętrzny mikrofon - 2-pin
Wjęcia audio:	1 szt. - 2-pin
Rozdzielczość zapisywanych nagrań wideo:	1920 x 1080, 1280 x 720, 720 x 576, 352 x 576
Łączna maks. prędkość zapisu:	100 kl/s @ 4 x IP 1080p
Przepływność (bitrate):	100 Mb/s
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, E-mail, Alarm Server, ONVIF 2.3
Obsługiwane dyski twarde:	1 szt. 2.5 " - 2 TB SATA
Maks. pojemność karty pamięci:	128 GB SD/SDHC
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Liczba poziomów kompresji:	8
GPS:	✓
G-Sensor:	✓
Gniazdo SIM:	✓
RS-485:	PELCO-D/P
RS-232:	✓
Wjęcia / wyjścia alarmowe:	7 / 2
Zasilanie:	6 V ... 36 V DC

Pobór mocy:	≤ 15 W (bez HDD)
Wybrane funkcje:	• Zasilanie PoE • Wbudowany moduł 3G / 4G / Wi-Fi • Rejestracja zdarzeń alarmowych i serwisowych • Odczyt pamięci alarmów i awarii • Sygnalizacja stanu stref • Automatyczne nagrywanie po włączeniu
Temperatura pracy:	-30 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 95 % RH
Waga:	2.01 kg
Wymiary:	180 x 230 x 50 mm
Obsługiwane języki:	angielski, polski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Widok z przodu:



Widok z tyłu:




Urządzenie posiada kieszeń na dysk SATA 2.5":



Gniazdo SIM:



Wymiary montażowe:

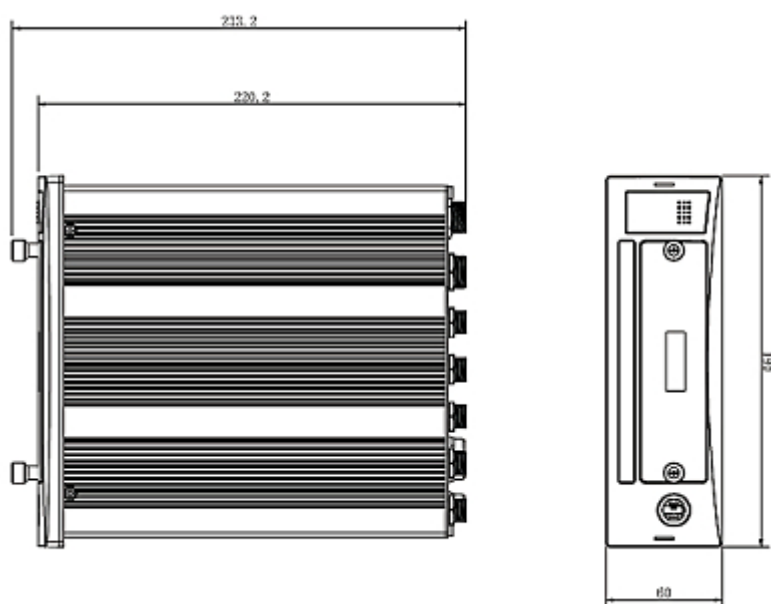

W zestawie:



NASZE OPINIE



- Niewielkie gabaryty urządzenia.

OPAKOWANIE

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------

