

Kod: DS-1H34-0101P

EXTENDER **DS-1H34-0101P** Hikvision

Netto: **157.00 PLN** Brutto: **193.11 PLN**

DS-1H34-0101P pozwala na zwiększenie odległości przesyłu zasilania PoE oraz danych za pomocą skrętki UTP kategorii 5e do 200 m - EXTEND OFF lub 400 m - EXTEND ON. Urządzenie nie wymaga zewnętrznego zasilania.

Kaskadowe połączenie max. 4 extenderów pozwala na przesył danych oraz zasilania do 500 m.

UWAGA! Dla trybu kaskadowego oraz przy włączonym trybie EXTEND maksymalna moc kamery nie powinna przekraczać 5 W.



SPECYFIKACJA

Standardy:	PoE : IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
Napięcie wejściowe:	42 ... 57 V DC
Napięcie wyjściowe:	42 ... 57 V DC
Liczba wejść:	1
Liczba wyjść:	1
Złącze:	2 x Gniazdo RJ-45
Diody sygnalizacyjne:	Link/Act
Obsługiwana prędkość transmisji:	• Zasięg : 2 x 100 m - Wejście / Wyjście @ 10 / 100 Mb/s, Tryb EXTEND wyłączony • Zasięg : 2 x 200 m - Wejście / Wyjście @ 10 Mb/s, Tryb EXTEND włączony
Moc wyjściowa:	zgodnie z IEEE 802.3at - Moc należy pomniejszyć o 2 W, które pobiera urządzenie
Zabezpieczenia:	• Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe • Zabezpieczenie przeciwzwarcie
Obudowa:	Metalowa
Temperatura pracy / wilgotność względna:	-30 ... 70 °C / 10 ... 90 %
Waga:	0.19 kg
Wymiary:	94 x 72 x 26 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	301800919
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Widok z góry:




Złącza:





Schemat poglądowy transmisji:

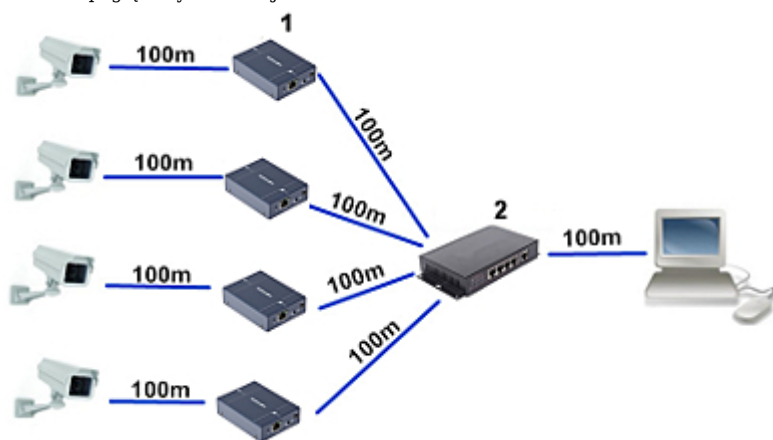

1. DS-1H34-0101P

2. Switch PoE

W zestawie:



OPAKOWANIE

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------

