

Kod: EPOC-131PS

KONWERTER ETHERNET **EPOC-131PS** PoE I-VIEW

Netto: **240.00 PLN** Brutto: **295.20 PLN**

Konwerter EPOC-131PS pozwala na przekazywanie danych oraz zasilania PoE 802.3 at/af za pomocą kabla koncentrycznego lub dowolnego kabla dwużyłowego. Urządzenie pracuje od strony kamery.



SPECYFIKACJA

Porty LAN:	1 szt. RJ45
Porty transmisyjne:	1 szt. BNC
Szybkość transmisji:	10 / 100 Mbps Full Duplex
Zasięg transmisji:	max. 1500 m
Zabezpieczenia:	128-bit szyfrowanie AES
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none">• Plug & Play• Wsparcie HTTP• Wsparcie dla kamer IP i urządzeń sieciowych• Łatwa instalacja - nie wymaga konfiguracji adresu IP i MAC• Wbudowany watchdog• Urządzenie pracuje od strony kamery
Zasilanie:	48 V ... 56 V DC - Opcja (brak zasilacza w zestawie)
Waga:	0.145 kg
Wymiary:	100 x 78 x 35 mm
Producent / Marka:	I-VIEW
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Złącza urządzenia:



Widok z tyłu:


DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Widok z góry:




Schemat poglądowy transmisji:

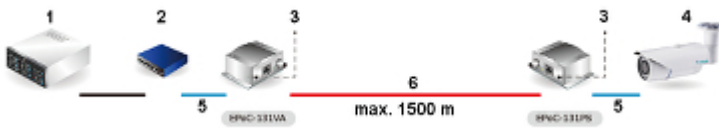

1. REJESTRATOR IP
2. Switch PoE
3. Zasilanie DC 48V - opcja
4. Kamera IP
5. Skrętka komputerowa
6. Kabel koncentryczny

Maks. odległość zasilania w zależności od mocy:

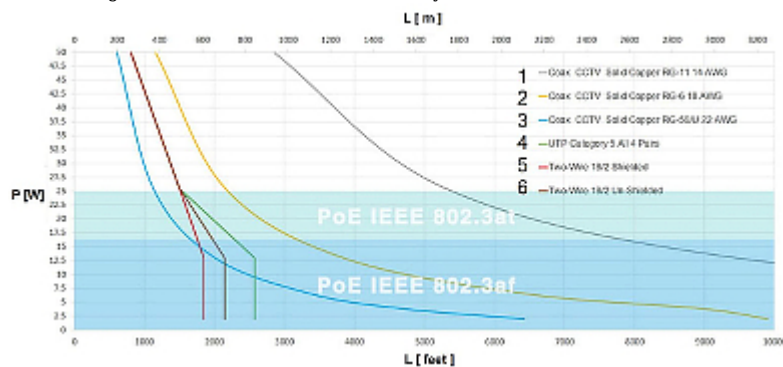

1. Kabel koncentryczny 14AWG
2. Kabel koncentryczny 18AWG
3. Kabel koncentryczny 22AWG
4. UTP kat. 5 - wszystkie 4 pary
5. Kabel dwużyłowy, ekranowany 18AWG
6. Kabel dwużyłowy, nieekranowany 18AWG

OPAKOWANIE

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------

