

Kod: EPOC-131HP-O

## EXTENDER ETHERNET+PoE **EPOC-131HP-O** I-VIEW

Netto: **8.00 PLN** Brutto: **9.84 PLN**

Extender EPOC-131HP-O pozwala na wydłużenie transmisji danych oraz zasilania PoE 802.3 at/af za pomocą kabla UTP lub kabla koncentrycznego. Nadaje się do montażu zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz. Urządzenie pracuje od strony kamery.



### SPECYFIKACJA

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Porty LAN:           | 1 szt. RJ45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Porty transmisyjne:  | 1 szt. BNC<br>lub<br>1 szt. RJ45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Szybkość transmisji: | 10 / 100 Mbps Full Duplex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zasięg transmisji:   | max. 1500 m - Zasięg w zależności od użytego kabla i mocy odbiornika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zabezpieczenia:      | 128-bit szyfrowanie AES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wybrane cechy:       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Plug &amp; Play</li><li>• Wsparcie HTTP</li><li>• Wsparcie dla kamer IP i urządzeń sieciowych</li><li>• Łatwa instalacja - nie wymaga konfiguracji adresu IP i MAC</li><li>• Wbudowany watchdog</li><li>• Do zastosowań zewnętrznych</li><li>• Urządzenie do transmisji wykorzystuje 4 pary skrętki</li><li>• Urządzenie pracuje od strony kamery</li></ul> |
| Zasilanie:           | 48 V ... 56 V DC - Opcja (brak zasilacza w zestawie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Klasa szczelności:   | IP66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Waga:                | 0.470 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wymiary:             | 132 x 102 x 37 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Producent / Marka:   | I-VIEW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gwarancja:           | 2 lata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### PREZENTACJA

Poszczególne elementy:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60



Złącza urządzenia:





Widok z tyłu:




Schemat poglądowy transmisji:



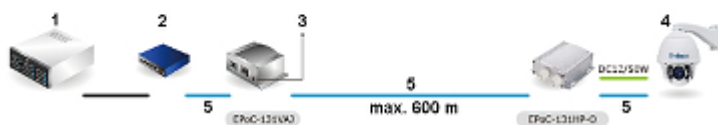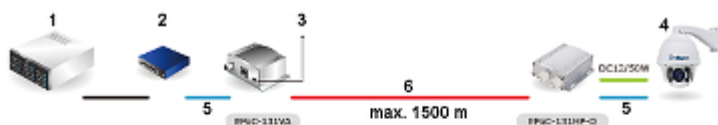

1. REJESTRATOR IP
2. Switch PoE
3. Zasilanie DC 48V - opcja
4. Kamera IP
5. Skrętka komputerowa
6. Kabel koncentryczny

Maks. odległość zasilania w zależności od mocy:

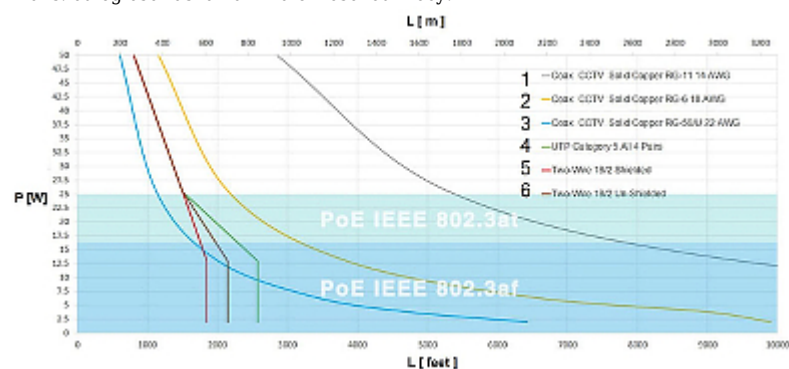

1. Kabel koncentryczny 14AWG
2. Kabel koncentryczny 18AWG
3. Kabel koncentryczny 22AWG
4. UTP kat. 5 - wszystkie 4 pary
5. Kabel dwużyłowy, ekranowany 18AWG
6. Kabel dwużyłowy, nieekranowany 18AWG

W zestawie:



## OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm

Waga brutto: 0 kg