

Kod: SAT-115/ZEL/200

KABEL KONCENTRYCZNY SAT-115/ZEL/200

Netto: 1.52 PLN Brutto: 1.87 PLN

SAT-115/ZEL/200 jest nowoczesnym kablem o impedancji 75 Ω charakteryzującym się bardzo dobrymi parametrami elektrycznymi i mechanicznymi. Zastosowany na powłokę polietylen (PE) jest odporny na działanie promieniowania słonecznego UV i wilgoci. Kabel jest żelowany, zatem może być układany w ziemi bez dodatkowych osłon.





SPECYFIKACJA

W odcinku:	200 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki
Kabel koncentryczny:	YWDXpek
Żyła wewnętrzna:	Ø 1.15 mm Cu Drut
Dielektryk:	Ø 4.8 mm (fizycznie spieniony)
Ekran:	Folia - Al/PET/Al
Oplot:	Drut Al
Gęstość oplotu:	90 %
Powłoka zewnętrzna:	Ø 7.0 mm PE - Żelowana
Kolor powłoki:	Czarny
Impedancja:	75 $\Omega \pm 3 \Omega$
Pojemność:	52 pF/m ± 2
Rezystancja żyły dla prądu stałego:	15 Ω /km
Skuteczność ekranowania:	> 90 dB @100-900 MHz
Współczynnik tłumienności niedopasowanej:	≥ 28 dB @300MHz ≥ 26 dB @900MHz ≥ 23 dB @2150MHz
Współczynnik skrócenia fali:	85 %
Waga:	35 kg/km
Tłumienność przewodu na odcinku 100m:	3.9 dB @ 50 MHz 7.8 dB @ 200 MHz 12.3 dB @ 450 MHz 17 dB @ 860 MHz 18.6 dB @ 1000 MHz 21.9 dB @ 1350 MHz 25.2 dB @ 1750 MHz 28.2 dB @ 2150 MHz 33.8 dB @ 3000 MHz
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Parametry przewodu koncentrycznego:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

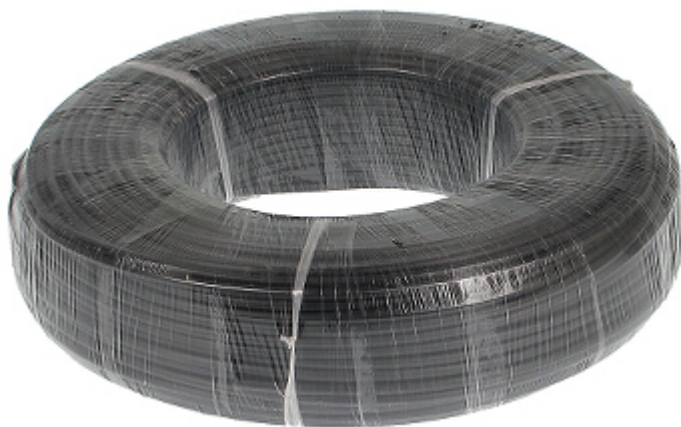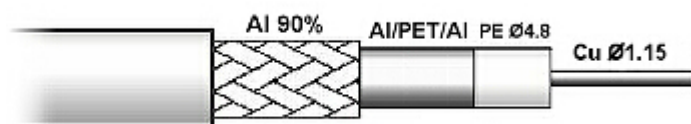

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------