

Kod: C74-2812

## KAMERA C74-2812 STANDARD: PAL, 700 TVL 2.8 ... 12 mm

Netto: 264.22 PLN Brutto: 324.99 PLN

Kamera wyposażona w rewelacyjny przetwornik Sony o bardzo dużej rozdzielczości oraz procesor obrazu Sony Effio. Zastosowany obiektyw zmiennoogniskowy posiada możliwość zmiany kąta widzenia kamery w bardzo dużym zakresie. Duża rozdzielczość przetwornika sprawia, że obraz jest znacznie bardziej szczegółowy niż w standardowej kamerze. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów, np. wejścia do budynków, hole, bramy wjazdowe, przejścia, itp.

Zintegrowany uchwyt kamery, posiada regulację we wszystkich trzech płaszczyznach i umożliwia obrót kamery w dowolnym kierunku. Pozwala to także na zamocowanie kamery do sufitu. Przewody schowane są wewnątrz uchwytu, co utrudnia ich ewentualne uszkodzenie oraz korzystnie wpływa na estetykę wykonania instalacji.

Sterownik menu OSD został umieszczony na kablu. Dzięki temu można wygodnie zmienić parametry i funkcje kamery bez potrzeby jej przestawiania lub demontażu.



### SPECYFIKACJA

Standard:	PAL
Przetwornik:	1/3 " Sony Super HAD II CCD
Procesor obrazu:	DSP Sony Effio-E
Liczba linii:	700 TVL
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm
Kąt widzenia:	81 ° ... 23 ° (dane producenta) 81 ° ... 27 ° (nasze testy)
Obudowa:	Metalowa
Zasięg oświetlacza IR:	40 m
Stosunek sygnał/szum (S/N):	52 dB
Wyjście wideo:	1 Vpp / 75 Ω
Zasilanie:	12 V / 450 mA
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li><li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li><li>• WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li><li>• Detekcja ruchu - maks. 4 strefy</li><li>• Strefy prywatności - maks. 4</li><li>• Tryb dzień/noc - ręczny/auto</li><li>• Balans bieli - ATW/Manual</li><li>• Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu</li><li>• Mirror - w poziomie</li></ul>
Menu ekranowe OSD:	✓
Kolor:	Ciemny grafit
Klasa szczelności:	IP66
Temperatura pracy :	-10 °C ... 50 °C
Waga:	0.86 kg
Wymiary:	220 x 92 x 92 mm
Gwarancja:	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

## PREZENTACJA

Widok z przodu:



Widok z boku:




Widok od strony mocowania:



Wymiary montażowe:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60

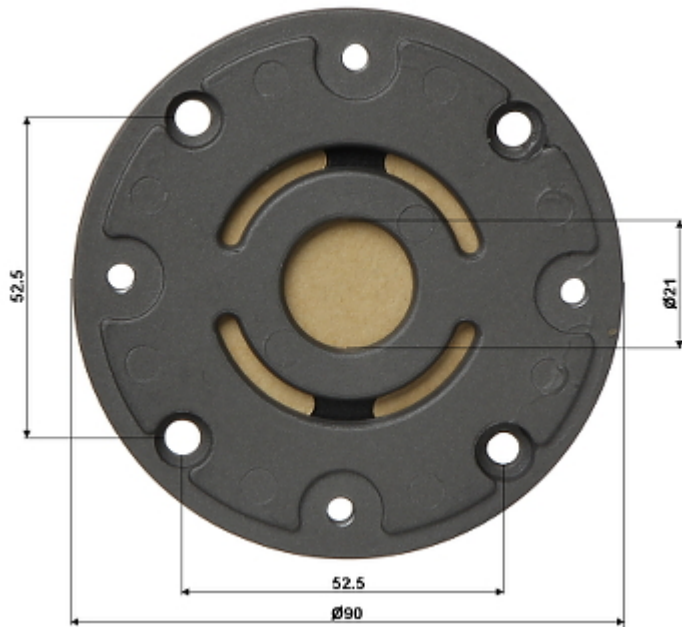

W zestawie:



## NASZE TESTY

Zrzuty ekranu z testów kamery:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



## NASZE OPINIE



- Bardzo wygodne rozwiązanie ze zmianą ogniskowej oraz ostrości obiektywu kamery.

## OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------