

Kod: C1-2812

KAMERA C1-2812 700 TVL 2.8 ... 12 mm

Netto: 251.21 PLN Brutto: 308.99 PLN

Zewnętrzna kamera wyposażona w przetwornik Sharp o dużej rozdzielczości. Zastosowany obiektyw zmiennoogniskowy posiada możliwość zmiany kąta widzenia kamery w bardzo dużym zakresie.

Duża rozdzielczość przetwornika sprawia, że obraz jest znacznie bardziej szczegółowy niż w standardowej kamerze. Dzięki dużej rozdzielczości, kamera idealnie nadaje się do systemów monitoringu, gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów, np. wejścia do budynków, hole, bramy wjazdowe, przejścia, itp. Za pomocą menu ekranowego OSD można ustawić wiele użytecznych funkcji i parametrów.

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

Sterownik menu OSD został umieszczony na kablu. Dzięki temu można wygodnie zmienić parametry i funkcje kamery bez potrzeby jej przestawiania lub demontażu.



SPECYFIKACJA

Przetwornik:	1/3 " Sharp CCD
Liczba linii:	700 TVL
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm
Kąt widzenia:	81 ° ... 22 ° (dane producenta) 79 ° ... 28 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	60 m
Stosunek sygnał/szum (S/N):	52 dB
Wyjście wideo:	1 Vpp / 75 Ω
Zasilanie:	12 V / 650 mA
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none">• WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia• DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)• BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego• Konfigurowalne strefy prywatności• Detekcja ruchu• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu• Tryb dzień/noc (color/b&w/auto)
Menu ekranowe OSD:	✓
Obudowa:	Metal
Kolor:	Ciemny grafit
Klasa szczelności:	IP66
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Waga:	0.92 kg
Wymiary:	215 x 114 x 185 mm
Obsługiwane języki:	angielski, chiński, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Widok z przodu:



Widok z boku:



Widok od strony mocowania:



NASZE TESTY

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):


DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:

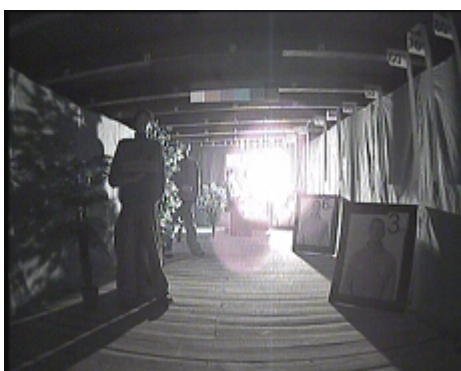

NASZE OPINIE



- Kabel wychodzący z kamery jest schowany w uchwycie - estetyczne zabezpieczenie przed odcięciem.
- Uchwyt kamery posiada regulację we wszystkich trzech płaszczyznach.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------