

Kod: TR-1B\*P2

## TRANSFORMATOR WIDEO TR-1B\*P2

Netto: 10.93 PLN Brutto: 13.44 PLN

TR-1B\*P2 przeznaczony jest do przesyłu sygnału wideo za pomocą skrętki komputerowej. Urządzenie dopasowuje impedancję kabla koncentrycznego 75Ω do impedancji przewodu symetrycznego zapewniając przesył sygnału wizyjnego do 400m (skrętka komputerowa 5 kategorii) oraz eliminuje zakłócenia niesymetryczne. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe połączenie zacisków (+) oraz (-). Odwrotne połączenie spowoduje zakłócenia obrazu.



### SPECYFIKACJA


| W opakowaniu:                      | 2 szt. Podana cena za opakowanie                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• AHD - 8 Mpx 4K UHD,</li><li>• HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD,</li><li>• HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD,</li><li>• CVBS - PAL, NTSC</li></ul>                                                                                                        |
| Rodzaj urządzenia:                 | Pasywne                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Liczba kanałów:                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zasięg wideo:                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• 250 m @ 720p - UTP kat. 5e</li><li>• 150 m @ 1080p - UTP kat. 5e</li><li>• 400 m @ CVBS - PAL / NTSC - UTP kat. 5e</li></ul>                                                                                                      |
| Napięcie we/wy 75Ω (CVBS):         | 1 Vpp                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tłumienie:                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• 4.43 MHz @ 0.21 dB</li><li>• 11 MHz @ 0.32 dB</li><li>• 21 MHz @ 0.50 dB</li><li>• 38 MHz @ 0.73 dB</li><li>• 42 MHz @ 0.81 dB</li><li>• 67.5 MHz @ 1.99 dB</li></ul> Podane tłumienie dotyczy dwóch urządzeń połączonych ze sobą |
| CMRR (dB @ 5MHz):                  | 50 dB                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Impedancja złącza koncentrycznego: | 75 Ω                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Impedancja złącza symetrycznego:   | 100 Ω                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Typ złącza koncentrycznego:        | BNC - Wtyk kątowy                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Typ złącza symetrycznego:          | Zaciski kablowe                                                                                                                                                                                                                                                           |

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60

|                                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura pracy:                          | -10 °C ... 55 °C            |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | < 95 %                      |
| Waga:                                       | 0.01 kg                     |
| Wymiary:                                    | 32 x 24 x 15 mm             |
| Gwarancja:                                  | <b>Dożywotnia gwarancja</b> |

## PREZENTACJA


Podłączenie skrętki do transformatora:

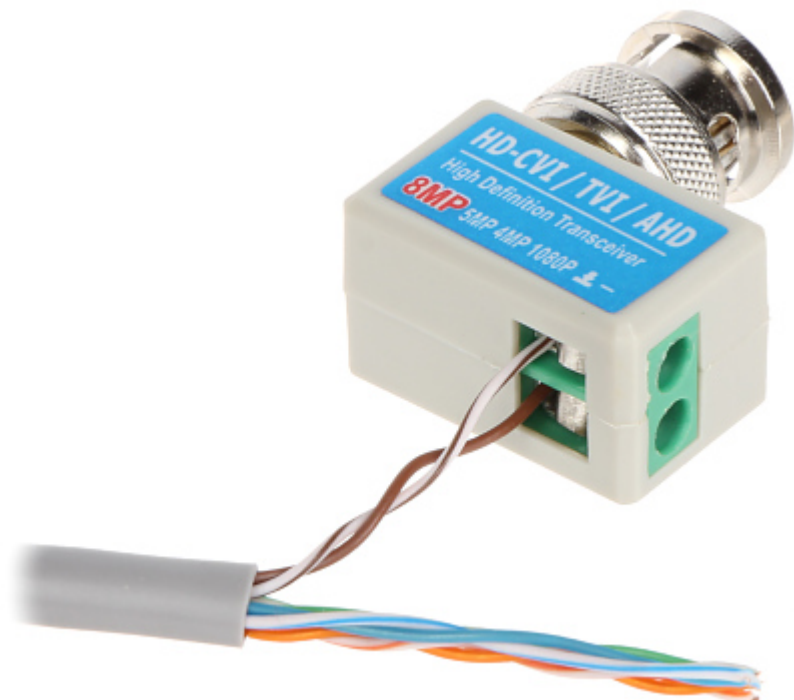

Urządzenie jest bardzo małe gabarytowo:



Schemat połączeniowy:

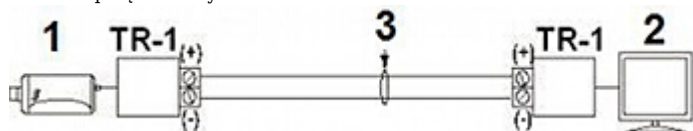


- 1) Kamera
  - 2) Monitor
  - 3) Skrętka komputerowa (1 para)
- Opakowanie:



## NASZE TESTY

Charakterystyka częstotliwościowo-amplitudowa - 2 transformatory zwarte na krótko (RF PWR OUT = 0 dBm):

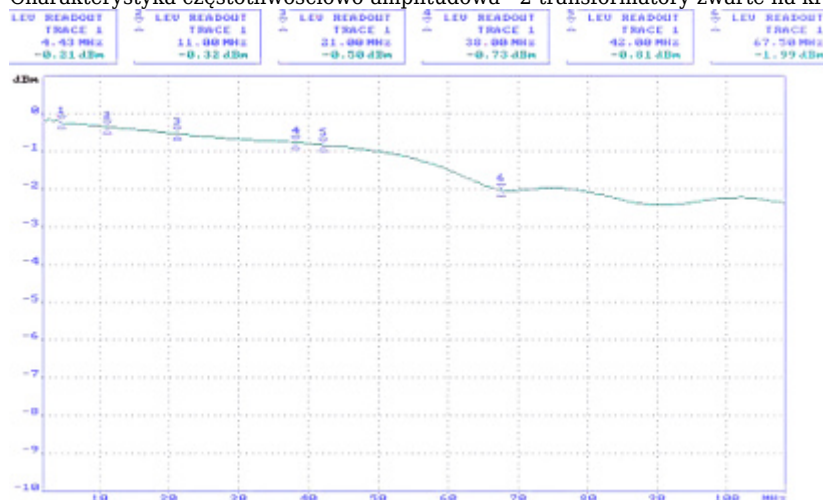

## NASZE OPINIE



- Bardzo małe gabaryty umożliwiają podłączenie transformatorów nawet jeśli gniazda BNC są gęsto upakowane jedno obok drugiego.
- **Dożywotnia gwarancja.**

## OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm

Waga brutto: 0 kg

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
 e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60