

Kod: M-203G

MEDIA KONWERTER JEDNOMODOWY M-203G ULTIMODE

Netto: 22.68 CHF Brutto: 27.90 CHF

Konwerter M-203G pozwala na zmianę medium przewodzącego strumień danych ze standardowej skrętki STP/UTP na kabel światłowodowy jednomodowy.

Media konwerter posiada dwa złącza SC. Jedno służy do nadawania (TX) a drugie do odbierania sygnału (RX). Sygnał optyczny jest transmitowany i odbierany w II oknie transmisyjnym 1310 nm.



SPECYFIKACJA

Rodzaj złącza optycznego:	2 szt. SC / PC
Liczba włókien:	2 szt.
Zasięg transmisji:	20 km - Światłowód jednomodowy
Obsługiwane standardy:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3z
Port LAN:	1 szt. (RJ-45. UTP/STP)
Szybkość transmisji:	10 / 100 / 1000 Mb/s
Długość fali optycznej:	1310 nm
Wybrane cechy:	• Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych • Auto detekcja prędkości bitowej • Dwukierunkowa transmisja przez dwa włókna światłowodowe • Diody LED wskazujące poprawność działania urządzenia
Zasilanie:	5 V DC / 1.2 A (zasilacz w komplecie)
Temperatura pracy:	0 °C ... 50 °C
Waga:	0.174 kg
Wymiary:	106 x 70 x 26 mm
Producent / Marka:	ULTIMODE
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Panel przedni:


DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Panel tylny:



Przykładowe wykorzystanie urządzenia:

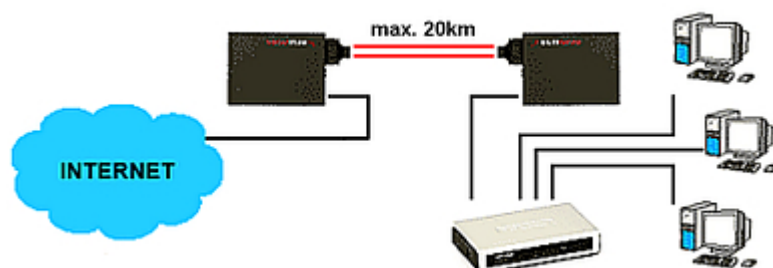

W zestawie:



OPAKOWANIE

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------

