

Kod: OM-20

MEDIA KONWERTER JEDNO I WIELOMODOWY OM-20

Netto: 115.00 PLN Brutto: 141.45 PLN

Konwerter OM-20 pozwala na zmianę medium przewodzącego strumień danych ze standardowej skrętki STP/UTP na kabel światłowodowy jednomodowy lub wielomodowy.

Media konwerter posiada dwa złącza SC. Jedno służy do nadawania (TX) a drugie do odbierania sygnału (RX). Sygnał optyczny jest transmitowany i odbierany w II oknie transmisyjnym 1310 nm.



SPECYFIKACJA

Rodzaj złącza optycznego:	2 szt. SC
Liczba włókien:	2 szt.
Zasięg transmisji:	• 2 km Światłowod wielomodowy • 20 km Światłowod jednomodowy
Obsługiwane standardy:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Port LAN:	1 szt. (RJ-45. UTP/STP)
Szybkość transmisji:	10/100 Mb/s
MTU:	1600 B
Długość fali optycznej:	1310 nm
Wybrane cechy:	• Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych • Auto detekcja prędkości bitowej • Dwukierunkowa transmisja przez dwa włókna światłowodowe • Diody LED wskazujące poprawność działania urządzenia
Zasilanie:	5 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Temperatura pracy:	0 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	5 % ... 80 %
Waga:	0.180 kg
Wymiary:	106 x 70 x 26 mm
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA


Panel przedni:



Panel tylny:



Przykładowe wykorzystanie urządzenia:

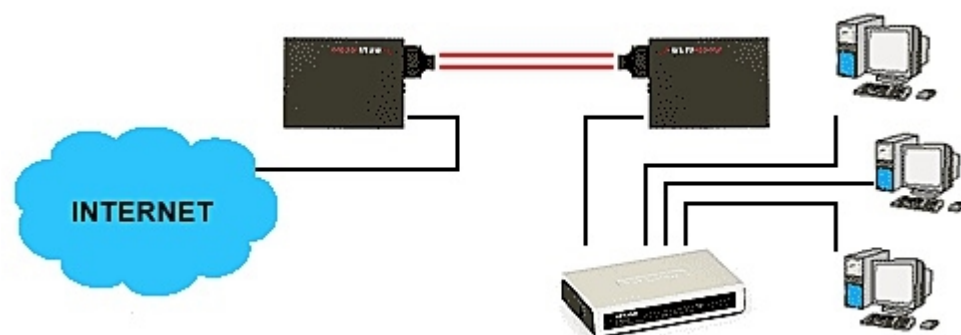

W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------