


Kod: ULT-4SM-UNI

KABEL ŚWIATŁOWODOWY ULT-4SM-UNI

Netto: 0.51 USD Brutto: 0.63 USD

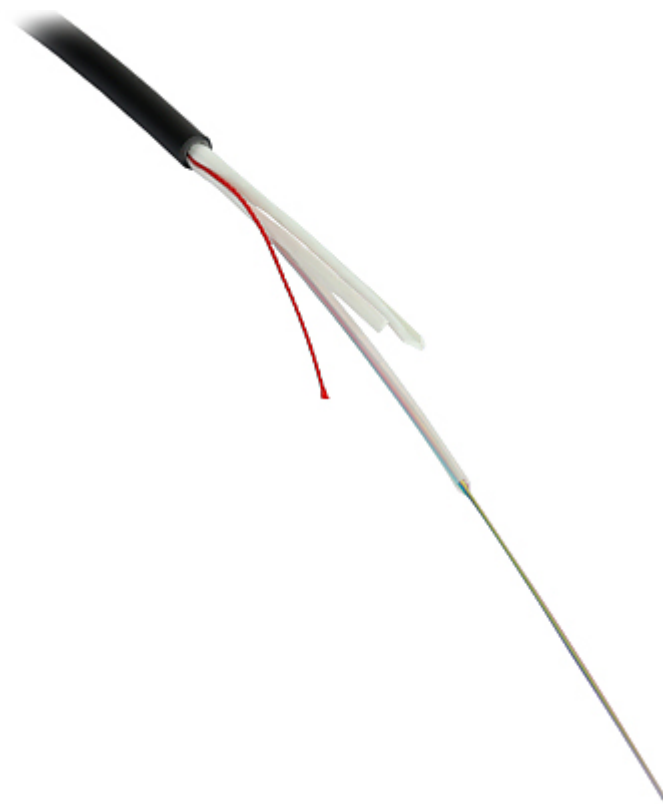

Kabel światłowodowy ULT-4SM-UNI to kabel uniwersalny, który może być stosowany przy połączeniach wewnętrznych i zewnętrznych.

W kablu zostały zastosowane włókna jednomodowe o standardzie ITU-T G.652.D w powłoce 250 μm . Włókna są zgodne z normami ISO/IEC 11801, PN-EN 50173 oraz ITU-T G.652.D.

SPECYFIKACJA


Rodzaje włókien:	Jednomodowe, ITU-T G.652.D, U-DQ(ZN)BH
Liczba włókien:	4 szt.
Średnica kabla:	5.5 mm
Powłoka włókna:	250 μm
Maksymalna siła naciągu:	2000 N (dynamiczne)
Minimalny promień gięcia:	116 mm (podczas instalacji)
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none">• powłoka anty-gryzoniowa• powłoka LSZH (lub LSOH) - bezhalogenowy, niepalniony i bezdymny• tuba centralna wypełniona żelam• szklane włókna wzmacniające kabel
Zastosowanie:	<ul style="list-style-type: none">• ze względu na małe wymiary i elastyczność, kabel idealnie nadaje się do instalacji w korytach kablowych• może być instalowany zarówno w nowoczesnych systemach FTTH, FTTB, serwerowniach czy połączeniach między budynkami• kable uniwersalne o przeznaczeniu zarówno wewnątrzbudynkowym do połączeń poziomych oraz połączeń poziomych zewnętrznych w kanalizacji wtórnej
Temperatura pracy:	-40 °C ... 60 °C
Temperatura instalacji:	-5 °C ... 70 °C
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Konstrukcja kabla:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

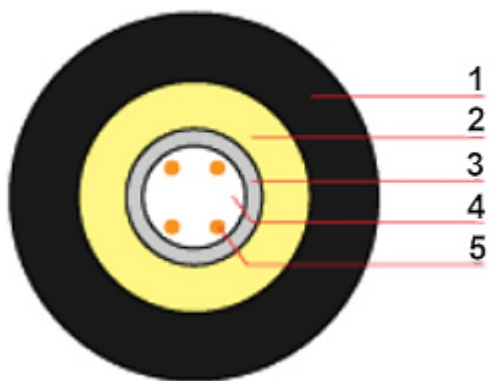

- 1) Powłoka LSZH
- 2) Włókna aramidowe
- 3) Tuba centralna
- 4) Żel wypełniający tubę
- 5) Włókno światłowodowe w powłoce 250 μ m

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------

