

Kod: AN900-15

BARIERA PODCZERWIENI AN900-15 1 WIĄZKA

Netto: 50.83 PLN Brutto: 62.52 PLN

Systemy alarmowe oparte na czujkach podczerwieni pasywnej, wychwytyują intruza, który już wtargnął do pomieszczenia. System oparty na barierach podczerwieni ma za zadanie wywołać alarm gdy intruz dopiero zamierza wtargnąć do pomieszczenia, a znajduje się jeszcze na zewnątrz obiektu.

Kurtyny podczerwieni znajdują także zastosowanie w zabezpieczeniu kontrolowanych przejść, bram, plotów, cennych obiektów w otwartej przestrzeni itp. W muzeach kurtyny podczerwieni z powodzeniem spełniają rolę bezkonfliktowego, dyskretnego odgrodzenia widza od cennych eksponatów.

Podczas stałego przerwania wiązki (umieszczając przeszkodę pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem) bariera nie powraca do swojego stanu pierwotnego. Takie zachowanie bariery jest ważne w przypadku sterowania bramami wjazdowymi, szlabanami, itp.




SPECYFIKACJA

Ilość wiązek:	1
Sposób detekcji:	naruszenie ciągłości 1 wiązki
Zasięg na zewnątrz pomieszczeń:	3 ... 15 m
Zasięg wewnątrz pomieszczeń:	3 ... 20 m
Charakterystyka strumienia:	940 nm - Zmodulowany strumień podczerwieni
Czas trwania alarmu:	≥ 0.1 s
Styk antysabotażowy:	—
Zakres regulacji kątów:	—
Montaż:	na ścianie lub słupku
Zasilanie:	9 V ... 16 V DC / AC - wybierane przełącznikiem
Pobór prądu:	20 mA - Nadajnik , 18 mA - Odbiornik
Wyjście alarmowe:	Przełącznikowe (AC/DC 36V maks. 1A)
Klasa szczelności:	IP66
Temperatura pracy / wilgotność względna:	-25 °C ... 55 °C / max. 95 %
Wymiary nadajnika lub odbiornika:	49 x 76 x 22 mm
Waga nadajnika i odbiornika:	0.036 kg
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Widok wewnątrz:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

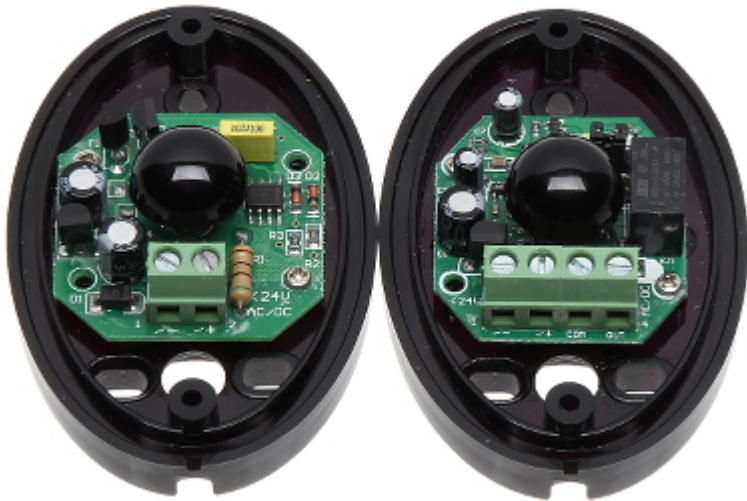

Widok od strony mocowania:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------